

Datum =


Bemerkungen =

Kunde =

Übergang stationär


Handlauf Treppe:

- ohne
 - rechts
 - links
 - beidseitig
- steckbar
 - fest

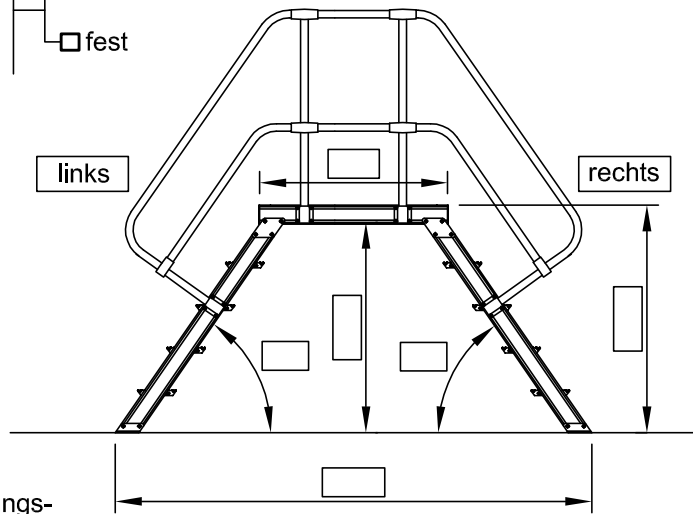

Bodenbefestigungsplatte

- ja
- nein

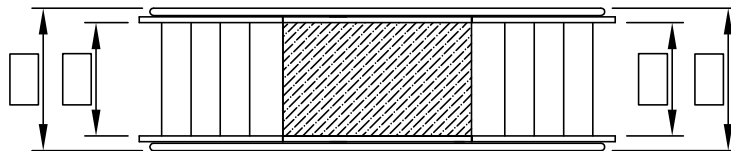

Einsatzort

- Innenbereich
- Außenbereich

Geländer Plattform:

Seite rechts:

- offen
- Sicherungskette
- Geländer
 - steckbar
 - fest

- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Seite links:

- offen
- Sicherungskette
- Geländer
 - steckbar
 - fest

- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Aufstiegsseite rechts:

- offen
- Sicherungskette
- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Aufstiegsseite links:

- offen
- Sicherungskette
- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Stufenbelag :

- ALU-gerieft
- Gitterrost - ALU
- Gitterrost - Stahl
- Lochblech - ALU
- Lochblech - Stahl

Podestbelag :

- ALU-gerieft
- Gitterrost - ALU
- Gitterrost - Stahl
- Lochblech - ALU
- Lochblech - Stahl

Tragfähigkeit Bühne max. 300kg
 Tragfähigkeit Treppe max. 150kg
 Konstruktion nach EN ISO 14122

WEISE

Gerüste - Leiterfabrik

C. O. Weise GmbH & Co. KG | Deusener Straße 59 | 44369 Dortmund
 Fon 02 31 - 3 15 03 - 0 | Fax 02 31 - 3 15 03 - 15