

Datum =


Bemerkungen =

Kunde =

Podesttreppe

Handlauf Treppe:

- ohne
- rechts
- links
- beidseitig
- steckbar
- fest

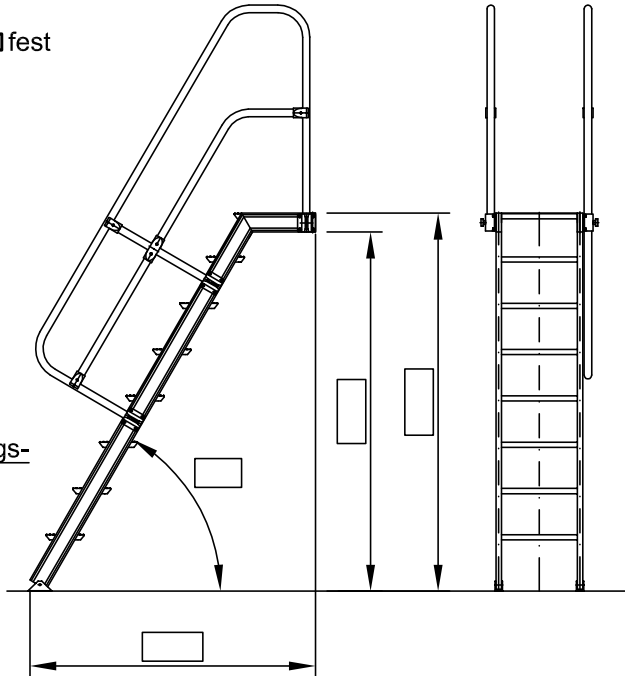

Bodenbefestigungsplatte

- ja
- nein

Geländer Plattform:

Seite rechts:

- offen
- Sicherungskette
- Geländer
 - steckbar
 - fest

- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Seite links:

- offen
- Sicherungskette
- Geländer
 - steckbar
 - fest

- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Stirnseite:

- offen
- Sicherungskette
- Geländer
 - steckbar
 - fest

- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Aufstiegsseite:

- offen
- Sicherungskette
- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Montageelemente

- Stützen
-
-

Stufenbelag :

- ALU-gerieft
- Gitterrost - ALU
- Gitterrost - Stahl
- Lochblech - ALU
- Lochblech - Stahl

Podestbelag :

- ALU-gerieft
- Gitterrost - ALU
- Gitterrost - Stahl
- Lochblech - ALU
- Lochblech - Stahl

Einsatzort

- Innenbereich
- Außenbereich

Tragfähigkeit gesamt max. 300kg
 Tragfähigkeit Stufen max. 150kg
 Konstruktion nach EN ISO 14122

WEISE

Gerüste-Leiterfabrik

C. O. Weise GmbH & Co. KG | Deusener Straße 59 | 44369 Dortmund
 Fon 02 31 - 3 15 03 - 0 | Fax 02 31 - 3 15 03 - 15