GÜTESIEGEL
Deutsche Gütegemeinschaft Leitern und Fahrgerüste e.V.
DELEIFA
www.deleifa.de

SEIT 125 JAHREN
WEISE
STEIGTECHNIK
www.weise.de

Sprossenleiter:
nach TRBS 2121-2
zulässig
als ZUGANG

Stufenleiter :
nach TRBS 2121-2
zulässig als
ARBEITSPLATZ

ACHTUNG NEU ab 01.01.2019, Technische Regeln zur Betriebssicherheit (TRBS 2121-2)
Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 11

Made in Dortmund

Wir sind für Sie da:

Dipl.- Ing. Thomas Weise, Dipl.-Wirt.-Ing. Charlotte Petersen und Dipl.- Ing. Karsten Weise (v. l.)

Kundenbetreuer
Heinz Skopek

Fon:
0231 - 315 03 - 26

Mobil:
0151 - 402 333 26

E-Mail:
skopek@weise.de

Kundenbetreuer
Frank Goliasch

Fon:
0231 - 315 03 - 23

Mobil:
0151 - 402 333 23

E-Mail:
goliasch@weise.de

Kundenbetreuer
Daniel Sivrić

Fon:
0231 - 315 03 - 22

E-Mail:
sivric@weise.de

Kundenbetreuer
Markus Milch

Fon:
0231 - 315 03 - 25

E-Mail:
milch@weise.de

Assist. d. Geschäftsführung
Dipl.-Wirt.-Ing.
Charlotte Petersen

Fon:
0231 - 315 03 - 11

E-Mail:
petersen@weise.de

Sekretariat & Zentrale
Michaela Würfel

Fon:
0231 - 315 03 - 0

E-Mail:
info@weise.de

Technisches Büro
Monika Lohrmann

Fon:
0231 - 315 03 - 72

E-Mail:
lohrmann@weise.de

Statische Berechnung
Dipl.-Ing.
Margarita Blumenstein

Fon:
0231 - 315 03 - 74

E-Mail:
blumenstein@weise.de

Fuhrpark
Holger Peters

Das bieten wir Ihnen:

- » Von der Standardleiter bis zum Sonderbau oder Zulieferteile für Gerüsthersteller, DB oder Maschinenhersteller
- » Schnelle Lieferung durch eigenen Lkw oder Vertragsspediteure – im Ruhrgebiet kostenfrei
- » Geprüfte Sicherheit – DIN EN 131
- » Wirtschaftliche Lösungen durch kompetente Mitarbeiter – auch vor Ort
- » Kauf oder Miete – wir beraten Sie gern
- » Kostengünstige Leiternprüfung nach VBG durch unsere Mitarbeiter – im Haus oder vor Ort
- » Tagesseminare in den eigenen Schulungsräumen zur Ausbildung von "Befähigten Personen" gem. BGI 694 – oder auch in Ihrem Haus ab 10 Teilnehmern
- » Beschaffung von Fremdfabrikaten oder Zubehör
- » Fachgerechte Reparatur inkl. Überprüfung unserer Steiggeräte sowie der meisten Wettbewerbsfabrikate
- » Gerüstzubehör und Arbeitsschutzartikel
- » Wir sind groß genug um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden und klein genug für den persönlichen Kontakt.

Wir liefern auch Gerüstsysteme von plettac-assco, Rux und Layher; ebenfalls Arbeitsschutzartikel und Sicherheitsausrüstung. Bitte anfragen unter Fon: 0231 - 315 03 - 0 oder **verkauf@weise.de**.

Beachten Sie bitte die vorschriftsmäßige Überprüfung und Instandhaltung Ihrer Leitern. Wir liefern Ersatzteile oder reparieren und überprüfen. Beachten Sie bitte auch unsere Lehrgänge – Termine im Internet!

C.O. Weise GmbH & Co. KG | Deusener Straße 59 | 44369 Dortmund
Fon: 0231 - 315 03 - 0 | Fax: 0231 - 315 03 - 20
verkauf@weise.de | www.weise.de

SEIT 125 JAHREN WEISE STEIGTECHNIK

Preisänderungen oder Preisabweichungen möglich. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Deutsche Hersteller von Leitern und Fahrgerüsten entwickeln eigenes Gütesiegel

Namhafte deutsche Hersteller von Leitern und Fahrgerüsten wollen Konsumenten und Anwendern aus Industrie und Handwerk qualitativ besonders hochstehende und zuverlässige Produkte anbieten.

Damit geben die Hersteller dem qualitätsbewussten Anwender eine Orientierungshilfe und leisten einen Beitrag zur Markttranspa-renz mit dem Ziel, ihre Produkte von qualitativ fragwürdigen billigen Auslandsprodukten abzugrenzen.

Um die immer noch zu hohen Unfallzahlen, insbesondere im Privatbereich, aber auch in der gewerblichen Anwendung weiter zu reduzieren, wurde das patentrechtlich geschützte DELEIFA-Gütesiegel ins Leben gerufen:

Alle mit dem Gütesiegel versehenen Produkte erfüllen selbstverständlich die Sicherheitsanforderungen der Normen EN 131 für Leitern sowie EN 1004 für Fahrgerüste.

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sind weitergehende Kriterien zur Vergabe des Gütesiegels erarbeitet worden.

Die mit dem Gütesiegel gekennzeichneten Produkte sind durch einen unabhängigen und öffentlich zugelassenen Quality Auditor für QM-Systeme nach ISO 9001 abgenommen.

Danach garantieren die in der DELEIFA zusammengeschlossenen deutschen Hersteller:

- Überdurchschnittliche Qualität verbunden mit einer 5-jährigen Garantieverlängerung
- Leitern mit überdurchschnittlicher Festigkeit („Profi-Leitern“)
- Leitern mit sicherem Auftritt: mindestens 28 mm tiefe Sprossen mit ausgeprägter Rutschhemmung
- Ersatzteilverfügbarkeit über mindestens 10 Jahre
- Kompetente Kundenberatung bei jedem Hersteller, der DELEIFA-Produkte anbietet, verbunden mit der Empfehlung von Checklisten für die wiederkehrenden Überprüfungen von Leitern und Fahrgerüsten
- Neutrales und kompetentes Call-Center für alle Fragen rund um Leitern und Fahrgerüste

Die Benutzung von Leitern und Fahrgerüsten mit dem DELEIFA-Gütesiegel gibt dem Anwender mehr Sicherheit. Wer mehr wissen will, dem bietet eine durch neutrale Sachverständige durchgeführte Schulung zur „Befähigten Personen für Leitern und Fahrgerüste“ weitergehende Informationen über Auswahl des richtigen Arbeitsmittels einschließlich der Bauart, dem sicheren Umgang, als auch die wiederkehrende Prüfung an. Die Schulungen finden mehrmals im Jahr statt und schließen mit einem Zertifikat ab.

Mehr Informationen über das Gütesiegel DELEIFA erhalten Sie hier:
www.deleifa.de

Das Unternehmen

Die Firma C.O. Weise GmbH & Co. KG ist seit über 125 Jahren Ihr Partner für Leitern und Gerüste aus der Region Dortmund und dem Ruhrgebiet. Was in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der handwerklichen Fertigung von Holzleitern begann, wird in dem traditionsreichen Familienunternehmen der 5. Generation heute in Dortmund mit modernen Metallbearbeitungszentren in der Aluminium-Steigtechnik fortgesetzt.

Darüber hinaus wurden die Unternehmensbereiche Gerüstbau, Traggerüstbau und Brückenverschübe eingerichtet. Insbesondere als Spezialist für die aufwändige Unterstützung von Brückenkonstruktionen ist das Unternehmen in ganz Deutschland und im europäischen Ausland tätig.

Als gewachsenes mittelständisches Unternehmen stehen für uns die Werte Tradition, Qualität und Innovation als unternehmerische Leitmotive im Vordergrund. Wir leben Traditionen weiter und profitieren hier erheblich von dem weitergetragenen Wissen unserer langjährigen zuverlässigen Mitarbeiter.

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ist der Grundstein unseres Bestehens. Hier wird besonderer Wert auf eine solide Ausführung und Praxistauglichkeit gelegt. Dabei kommt uns auch zugute, dass wir durch die Verquickung von der Entwicklung technischer Produkte im Steigbereich und der Anwendung technischer Produkte im Gerüstbaubereich unsere Leistung aus verschiedenen Perspektiven beurteilen können. Das Motto „Aus der Praxis, für die Praxis“ wird hier täglich gelebt.

Zu guter Letzt ist Innovation unerlässlich, um den Fortbestand unseres Unternehmens zu sichern. Die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen an die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden ist der Motor unseres Unternehmens.

Firmenhistorie

1890 Carl Weise gründet die Firma in Dortmund (Königshof 33) und nimmt kurze Zeit später seinen Bruder Otto mit ins Unternehmen. So entsteht die Firma Carl und Otto Weise d. h. C.O. Weise. Die Firma verkauft zunächst nur Holzleitern aus Thüringen im gesamten westdeutschen Industriegebiet. Die Leitern werden in einer eigenen Fabrikation in Thüringen (Reichenbach) hergestellt.

1894 Die Firma wird durch das Erstellen von Leitergerüsten in Dortmund und Umgebung erweitert.

um **1900** Das Unternehmen zieht in die Schützenstraße um.

1918 Carl August Weise tritt in die Firma ein und führt diese mit seinem Cousin Carl Otto Weise weiter (2. Generation).

ab **1949** Der Thüringer Teil des Betriebs liegt in der DDR.

1952 Karl Heinz Weise wird Anteilseigner der Firma C.O. Weise (3. Generation).

1968 Um größere Lagerkapazitäten zu erzielen, wird der Hauptsitz des Unternehmens in die Deusener Straße verlegt. Der Betrieb in der Schützenstraße bleibt erhalten.

ab **1978** Der Traggerüstbau mit eigenem statischen Büro wird begonnen.

1984 Der Leiterlieferant Schüco verkauft der Firma C.O. Weise seine Leitermaschinen. Die eigene Aluminiumleiterfabrikation wird aufgenommen.

1990 Nach der Wiedervereinigung wird versucht die alten Flächen in Thüringen zurück zu erwerben. Nachdem das scheitert, werden Flächen im benachbarten Mörsdorf gekauft. Hier entsteht ein zweiter Bauhof für Traggerüstmaterial.

1993 Dipl.-Ing. Thomas Weise wird Geschäftsführer (4. Generation).

1996 C.O. Weise baut den ersten Weihnachtsbaum in Dortmund.

um **1999** Die Aluminiumfabrikation beginnt, auch Maßanfertigungen wie zum Beispiel Wartungsbühnen auf Kundenwunsch zu erstellen.

2000 Dipl.-Ing. Karsten Weise wird Geschäftsführer (4. Generation).

2004 Das Büro Berlin wird für den Bereich Traggerüstbau eröffnet.

2004 Erster Einsatz eines Vorschubgerüsts für den Bau von Großbrücken.

2006 Eine Schwesterfirma für Traggerüstbau in Tschechien und der Slowakei wird gegründet.

2008 Vorstellung eines eigenen Aluminium Rollgerüsts in verschiedenen Breiten.

2010 Der 100. Schalwagen für die Herstellung von Verbundbrücken wird montiert.

2013 Dipl.-Wirt.-Ing. Charlotte Petersen wird Assistentin der Geschäftsführung (5. Generation).

2014 Die neue Lagerhalle für Aluminiumleitern wird eröffnet.



ALU-Maßanfertigung, Übergänge & Treppen
ab Seite 14



Leitern
ab Seite 38

New & Special
ab Seite 86

Podestleitern
ab Seite 94

Fahrgerüste/Rollgerüste
ab Seite 104



Ortsfeste Leitern
ab Seite 140



Systemfreie ALU-Gerüstbauteile
ab Seite 150

ALU-Maßanfertigung, Übergänge & Treppen 14
ALU-Maßanfertigung, Arbeitsbeispiele 16
Treppe 32
Podesttreppe 33
Wartungsbühne rollbar 34
Übergang rollbar und Übergang stationär 35
Aluminium-Grabenüberbrückung 36
Aufstieg 36
Staplerbühne klappbar aus Aluminium 37

Leitern 38
Profi-Anlegeleiter 40
Lkw-Anlegeleiter 40
Baustellen-Anlegeleiter 41
Stufen-Anlegeleiter 41
Stufen-Anlegeleiter, extra breit 42
Baustellen-Anlegeleiter Holz 42
Handlauf, einseitig 43
Handlauf mit Ausstiegshilfe 43
Stufen-Anlegeleiter/Hochbettleiter Holz 44
Flachsprossen-Anlegeleiter 45
Profi-Schiebeleiter, 3-teilig 46
Profi-Schiebeleiter, 2-teilig 47
Speditions-Schiebeleiter 47
Profi-Seilzugleiter, 2-teilig 48
Profi-Seilzugleiter, 3-teilig 49
Profi-Kombinationsleiter, 3-teilig 50
Profi-Schiebestehleiter, 4-teilig 51
Profi-Mehrzweckleiter, 3-teilig 52
Profi-Stufenstehleiter 53
Stufenstehleiter, beidseitig 54
Stufenstehleiter, extra breit 55
Profi-Stufenstehleiter, beidseitig mit Sicherheitsbrücke 56
Flachsprossen-Stehleiter 57
Stufenstehleiter für Haushalt mit extra tiefen Stufen 58
Gartenleiter 59
Profi-Sprossen-Stehleiter, beidseitig 60
Stufenstehleiter für Haushalte 60
Doppelsprossenstehleiter Holz 61
Doppelstufenstehleiter Holz 62
Tapezierbock Holz 62
Tapezierbock ALU 62
Klapptritt 63
Rolltritt 63
Klapptreppe "Little Jumbo" 64
Klapptreppe "Little Jumbo" mit Sicherheitsbügel 64
Telestep-Flachsprossenanlegeleiter 65
Stufentritt mit Stahl-Gitterrost 66
Handlauf für Stufentritt 66
Stufentritt mit ALU-Riffelblech 67
Handlauf für Stufentritt 67
Profi-Teleskopleiter 68
Teleskopdiele 69
Profi-Serviceleiter, 2-teilig 70
Profi-Kofferraumleiter, 4-teilig 71
Glasreinigerleiter 72
Plakatleiter, 2-teilig 73
Plakatleiter, 3-teilig 73
Dachdecker-Auflegeleiter ALU und in RAL-Farben 74
Dachdecker-Auflegeleiter Holz 75
Premium-Dachdecker-Auflegeleiter ALU 76
Kaminleiter ALU 77
Gummiauflegeprofil 78
Dachtritt/Einzeldachtritt 78
Dachhaken 79
Stehleiter, Vollkunststoff 80
Anlegeleiter, Vollkunststoff 80
Stufenstehleiter, Kunststoff/ALU 80
Kunststoff-Breitsprossen-Stehleiter 81
Kunststoff-, Schiebe- u. Seilzugleiter 81
Kunststoff-Anlegeleiter 81
Zubehör 82
Ersatzteile 84

New & Special 86
Transportboxen, stapelbar ALU 88
ALU-Schachtabdeckung 89
Pflanztisch ALU 90
Bierkastenaufsatz 90
Waschmaschinenuntergestell Mara ALU 91
Robuste Aluminium Verladeschiene bis 4 t Tragkraft 92
AOH leichte Auffahrrampe 93
Balkon-Anlage dreistöckig aus Vollaluminium 93

Podestleitern 94
Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar 96
Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar 97
Arbeitspodest, klappbar 98
Plattformleiter ALU-XL 99
Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar 100
Podestleiter, fahrbar, beidseitig begehbar 101
Fahrbare Podestleiter, klappbar 102
ZAP Teleskop-Plattformleiter 103

Fahrgerüste/Rollgerüste 104
Weise – Der sichere Aufstieg 106
Vorlaufendes Sicherungsgeländer 107
Gerüstaufbau in 420 Sekunden 108-109
Rollgerüst 0,75 x 1,80 m 110-111
Rollgerüst 1,50 x 1,80 m 112-113
Rollgerüst mit Treppenaufgang 1,50 x 1,80 m 114-115
Rollgerüst 0,75 x 2,85 m mit Fahrbalken 116-117
Rollgerüst 0,75 x 2,85 m mit Auslegern 118-119
Rollgerüst 1,50 x 2,85 m mit Fahrbalken 120-121
Rollgerüst 1,50 x 2,85 m mit Auslegern 122-123
Faltgerüst 124
Aufbau für Faltgerüst 125
Zubehörsatz für Faltgerüst 125
Weise-Rollbock 126-127
Rollgerüste Bauteile 128-129
Uni Standard P2 0,75 x 2,85 m 130-133
Uni Breit P2 1,50 x 2,85 m 134-137
Staro-Rollbock 1,95 x 1,95 m 138-139

Ortsfeste Leitern 140
Ortsfeste Leitern aus Stahl, feuerverzinkt 142
Nr. 5291.00 Komplette Leitersätze 143
Nr. 5291.01 mit U-Profil-Sprossen 143
Nr. 5292.00 mit Fallschutz ab Größe 20 144
Nr. 5292.01 mit U-Profil-Sprossen 144
Wandbefestigung zum Anschrauben 144
Verstellbare Wandbefestigungen zum Anschrauben 145
Rückenschutzbügel 145
Rückenschutzbügel 3/4 145
Rückenschutzverbindung, 5-fach 146
Einschiebbare Haltegriffe 146
Einklappbare Ruhepodeste DBGM 146
Umsteigepodest 147
Podeste 147
Wasserleitblech 147
Planungshilfe für ortsfeste Leitern nach Norm 148-149

Systemfreie ALU-Gerüstbauteile 150
ALU-Steigeleiter 152
ALU-Gerüsttreppen 153
Normalkupplung 154
Drehkupplung 154
Zugkupplung 154
Rohrverbinder, geschmiedet 154
Stahl-Gerüstrohr 154
ALU-Gerüstrohr 154

Service
Ansprechpartner und Über uns 2-3
DELEIFA 4
Das Unternehmen/Firmenhistorie 5
Kapitelübersicht und Inhaltsverzeichnis 6-7
Sicherheitsanweisung 8-9
Das Weise Leitern-ABC 10
TRBS 2121-2 „Technische Regeln zur Betriebssicherheit“ 11
Anmeldung Seminar 12-13
Allgemeine Geschäftsbedingungen 155
Gerne wieder ... 156
Traggerüst bis Weise-Weihnachtsbaum 157
Inhaltsverzeichnis numerisch 158
Inhaltsverzeichnis alphabetisch 159

SEIT 125 JAHREN
WEISE STEIGTECHNIK

Sicherheitsanweisung

Jeder Unternehmer muss eine „Befähigte Person“ benennen, die alle Steiggeräte (Leitern, Gerüste) wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand prüft (ergibt sich aus Betr SichV §10, bzw. Anhang 2, Abschnitt 5.3.1). Hierzu bietet sich die Ausbildung entsprechender „Befähigter Personen“ in den praxisnahen Seminaren der Firma Weise an, aktuelle Termine finden Sie auch unter www.coweise.de. Sie können die Überprüfung auch an einen Dienstleister übergeben, hierzu können Sie von den Experten der Firma Weise ein unverbindliches Angebot anfordern.

Stellen Sie die Leiter auf eine feste und ebene Standfläche!
Verwenden Sie keine Gegenstände, um die Leiter provisorisch zu verlängern. Benutzen Sie eine Fußverbreiterung, z. B. eine Traverse, zur Erhöhung der Standsicherheit oder zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Achten Sie auf hartem Untergrund auf die Verwendung von rutschfesten Leiterfüßen. Auf weichem Untergrund (z. B. Rasen) sind Fußspitzen zu verwenden (Fußspitzen sind als Zubehör erhältlich). Es gibt eine Reihe von sinnvollem Zubehör, das Ihnen das Arbeiten mit einer Leiter erheblich sicherer machen und um ein Vielfaches vereinfachen kann.

Stellen Sie die Leiter im richtigen Winkel an!
Die Leiter muss richtig stehen, das heißt weder zu flach noch zu steil! Beachten Sie den Winkel, sonst besteht die Gefahr, dass Sie nach hinten wegkippen. Wenn der Anstellwinkel zu steil ist, setzen Sie sich damit unnötiger Gefahr aus, denn dann kann die Leiter sehr leicht wegrutschen. Legen Sie die Sprossenleitern in einem Winkel von 65-75 Grad an! Stufenleitern sind für einen Anlegewinkel von 68 Grad vorgesehen. Diese Winkel sind geeignet, um Leitern vor dem Umkippen und dem Wegrutschen zu bewahren.

Überprüfen Sie die Länge der Leiter!
Ist die Leiter zu kurz, besteht die Gefahr, dass diese seitlich wegrutscht. Gehen Sie kein unnötiges Risiko mit zu kurzen Leitern ein! Die Leiter muss mindestens 1 Meter über die Austrittsstelle hinausragen. Besonders für den Auf- und Abstieg gilt die Faustregel: Mindestens 3 Sprossen sollte die Leiter über die Austrittsstelle hinausragen. Dies entspricht einer Länge von ca. 1 Meter.

Überprüfen Sie, ob die Leiter sauber ist!
Eine stark verschmutzte Leiter kann zur Gefahr werden. Entfernen Sie deshalb Schmutz, Fett, Zementreste, Farbe u. Ä. von den Sprossen und Holmen. Tragen Sie auf der Leiter festes Schuhwerk, um ein Abrutschen von Stufen oder Sprossen zu vermeiden.

Unterlassen Sie gewagte Handlungen auf der Leiter!
Lehnen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit zur Seite, die Leiter kann wegrutschen! Beim Auf-und Absteigen sollten Sie beide Hände an der Leiter haben. Stellen Sie die Leiter zu Ihrer Sicherheit lieber öfter um!

Achtung vor elektrischen Leitungen!
Schauen Sie unbedingt, bevor Sie eine Leiter aufstellen, wo sich elektrische Leitungen befinden und halten Sie einen Mindestabstand von 2 Metern ein.

Vorsicht beim Transport!
Befördern Sie eine Leiter sorgfältig! Vermeiden Sie auf jeden Fall Schäden an der Leiter, die eventuell später nicht erkennbar sind und damit eine Unfallgefahr darstellen.

Vorsicht vor Überlastung der Leiter!
Bei Überlastung kann die Leiter wegrutschen oder sogar brechen. Nach BGI 694 und EN 131 dürfen Leitern mit max. 150 kg belastet werden. Vermeiden Sie jede Überlastung. Benutzen Sie eine Leiter nacheinander und nicht gemeinsam!

Bei Stehleitern mit aufgesetzter Schiebeleiter ist die 5. oberste Sprosse die letzte, die bestiegen werden darf. Bei Anlegeleitern ist es die 4. oberste Sprosse.
Lehnen Sie die Leiter nicht an bewegliches, lockeres oder zerbrechliches Material an!
Leitern dürfen ohne zusätzliche Sicherung am Leiterkopf z. B. nicht an Masten angelehnt werden. Die Leiter muss immer an tragfähige und flächenmäßig ausreichende Gegenstände angelehnt werden. Ferner darf eine Leiter nie zu nahe an einer Ecke angestellt werden.

Sicherheitsanweisung

Halten Sie den Zugang zur Leiter frei!
Stellen Sie keine Gegenstände an oder gegen die Leiter. Sorgen Sie immer für einen freien Zugang! Stellen Sie Material und Werkzeuge an geeigneter Stelle ab. Auf- und Abstieg sollten immer frei sein!

Bei Arbeiten an Verkehrswegen sind Leitern zusätzlich zu sichern, um sich und andere nicht zu gefährden!
Es sind zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Anfahren oder Anstoßen erforderlich. Sichern Sie die Leiter! Insbesondere im Fußgängerbereich sind Leitern durch Absperrungen, Warntafeln oder Ähnliches zu sichern! Ist diese Absperrung nicht durchführbar, weil die Durchfahrt bzw. der Durchgang genutzt werden muss, sind zusätzliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Warnposten, einzusetzen.

Sicherheitsanweisung für 4-teilige Mehrzweckleiter

Sicherheitsanweisung für Anlegeleitern

Sicherheitsanweisung für Stehleitern

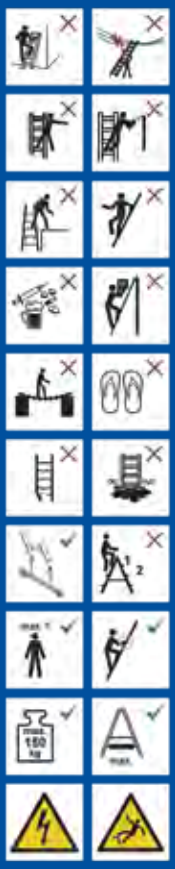

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte unserer Bedienungsanleitung an den jeweiligen Produkten.

Die neue DIN EN 131 in der Fassung 2018
10 Fragen / 10 Antworten

1. Für wen gelten die neuen Normen?
Sowohl für Hersteller als auch Wiederverkäufer, die mobile Leitern in den europäischen Warenverkehr bringen.

2. Für welche Leitern gelten die Normänderungen?
Leitern die nach DIN EN 131-1/-2 hergestellt wurden.
Des Weiteren gilt auch für alle Ein- und Mehrgelenkleitern nach DIN EN 131-4 und/oder Teleskopleitern nach DIN EN 131-6, die als Anlegeleitern verwendet werden können, die neue Norm bezüglich der Standbreite nach DIN EN 131-1.
Nicht betroffen sind:
- Tritte nach DIN EN 14183
- Mobile Podestleitern nach DIN EN 131-7
- Leitern für den besonderen beruflichen Gebrauch wie Feuerwehrleitern, Dachleitern, fahrbare Leitern und Glasreinigerleitern.
- Anlegeleitern, die mit fest angebauten Einhängehaken versehen sind und bestimmungsgemäß nur so verwendet werden.

4. Welche Merkmale ändern sich an den Leitern nach der neuen Norm?
Alle Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen demnach ab dem 01.01.2018 eine höhere Standbreite aufweisen. Diese Standbreite kann durch eine zusätzliche Quertraverse erreicht werden.
Des Weiteren wird zwischen zwei Leiterklassen unterschieden:

Beruflicher Gebrauch (professional)
Verwendung im gewerblichen Bereich

Nicht beruflicher Gebrauch (non-professional)
Verwendung im privaten Bereich

Die Leitern sind entsprechend mit Piktogrammen gekennzeichnet. Außerdem werden die Leitern für den gewerblichen Gebrauch nach strengen Kriterien geprüft.

5. Welchen Einfluss haben die Änderungen durch die neue Norm auf mehrteilige Leitern?
Mehrteilige Schiebeleitern (Einzelteile > 3 m eingefahrene Länge): Leiterteile dürfen nicht mehr einzeln verwendet werden.
Mehrzweckleitern (Oberleiter > 3 m Länge): Oberleiter darf nicht mehr einzeln verwendet werden.

6. Wird die kontinuierliche Prüfung von Leitern durch die Normänderungen beeinflusst?
Nein. Die Vorgabe bleibt erhalten. Eine wiederkehrende Leiternprüfung nach Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV) ist auch weiterhin durchzuführen – wir empfehlen mindestens 1x jährlich sicherzustellen, dass die verwendete Leiter die geltenden gesetzlichen Vorgaben erfüllt, dem Stand der Technik entspricht und frei von Beschädigungen ist.

7. Ist es möglich bestehende Leitern nachzurüsten?
Anlegeleitern mit einer Länge > 3 m lassen sich problemlos entsprechend der Norm anpassen. Bei uns erhalten Sie eine Quertraverse, die flexibel an verschiedenen Holmbreiten anpassbar ist.

8. Dürfen Leitern nach alter Norm DIN EN 131-1 weiterhin beruflich benutzt werden?
Durch die Aktualisierung der Norm ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, durch eine Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen zum Schutz erforderlich sind. Informationen hierzu finden Sie im BekBS 1114 (Bekanntmachung zur Betriebssicherheit – Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln).

9. Welche Leitern sind zum Jahreswechsel 2018 noch verkaufsfähig?
Bestandsleitern, die nicht der Normänderung entsprechen, dürfen ab dem 01.01.2018 nicht mehr verkauft werden.

10. Haben Sie noch Fragen zu der neuen Norm?
Wir beraten Sie gerne, schnell und unkompliziert! Rufen Sie uns einfach und unverbindlich an Fon: 0231 - 315 03 - 0

TRBS 2121-2 „Technische Regeln zur Betriebssicherheit"

Eine Stellungnahme des Verbandes Deutscher Leitern- und Fahrgerüstehersteller e.V.

Am 21.12.2018 wurde durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine neue vom Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) beschlossene technische Regel veröffentlicht. Die TRBS 2121-2 „Technische Regeln zur Betriebssicherheit – Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern". Die Ausführungen dieser technischen Regel sehen Einschränkungen bei der Benutzung von Leitern als Arbeitsplatz vor.

Was ist eine TRBS?

Eine TRBS ist **keine Rechtsvorschrift**, sie zeigt nur Möglichkeiten auf, wie der Unternehmer die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) erfüllen kann. Der Unternehmer kann aber auch ganz anders handeln, sofern er damit die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreicht. Die Anwendung einer TRBS erfolgt immer freiwillig.

Die zugrundeliegende **Rechtsvorschrift** für die Benutzung von Leitern als Arbeitsmittel ist die **Betriebssicherheits-verordnung**. Die Anforderungen in der Betriebssicherheitsverordnung muss der Unternehmer einhalten.

Anwendung

Bevor eine Leiter oder ein Tritt als hochgelegener Arbeitsplatz bereitgestellt und benutzt wird, muss im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden, welches Arbeitsmittel für die auszuführende Arbeit geeignet und sicher ist.

Es liegt also am Unternehmer selbst zu entscheiden, welches Arbeitsmittel **geeignet** aber auch **verhältnismäßig** ist. Die TRBS 2121-2 gibt lediglich Empfehlungen, wie ein Unternehmer die Anforderungen der **Betriebssicherheits-verordnung** erfüllen kann.

Entscheidend dabei ist im jeweiligen Anwendungsfall immer die stets zu erstellende **Gefährdungsbeurteilung**. Zum Beispiel steht in der TRBS 2121-2 in Abschnitt 4.2.4:

„Aufgrund der Absturzgefährdung und der höheren ergonomischen Belastung dürfen tragbare Leitern als hoch-gelegener Arbeitsplatz nur verwendet werden, wenn der Beschäftigte mit beiden Füßen auf einer Stufe oder Plattform steht und der Standplatz der Leiter nicht höher als 5 m über der Aufstellfläche liegt." Eine Stufe ist nach der Leiternorm DIN EN 131-1 ein Auftritt mit einer Mindestauftrittstiefe von 80 mm. Eine Sprosse hat eine Mindestauftrittstiefe von 20 mm bis 79 mm.

Fazit

Zusammengefasst ist die Richtlinie so auszulegen, dass wie auch bisher, der Unternehmer bzw. Benutzer vor dem Einsatz von Leitern mittels Gefährdungsbeurteilung prüfen muss, welches Arbeitsmittel zur Durchführung der geplanten Arbeiten geeignet ist.

Neu ist, dass nicht mehr von einer Sprosse stehend gearbeitet werden soll. Ist dies geplant, so ist beispielsweise ein Einhänge-Podest (ALU-Standbrett Artikel 11450) zu verwenden. Wir bieten dieses Sicherheits-Zubehör bereits seit vielen Jahren an, welches durch die BG Bau finanziell gefördert wird.

Falsch ist, dass Sprossenleitern ab sofort verboten sind. Als Zugang zu hoch gelegenen Arbeitsplätzen können Sprossen-leitern ohnehin weiterhin verwendet werden. Eingeschränkt wird hierbei lediglich, dass bei Höhenunterschieden von mehr als 5 m die Sprossenleitern nunmehr „sehr selten" benutzt werden sollen.

Für Fragen diesbezüglich stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Tages-Praxisseminar zur „Befähigten Person für Leitern, Tritte und Rollgerüste“

Was wir Ihnen NICHT bieten wollen:

- Einen ganzen Tag trockene Theorie • Eine Schulung in steriler Hotelumgebung • Eine rein theoretische „Befähigung“ ohne jede praktische Erfahrung

Bei uns erhalten Sie:

- Sinnvoll ergänzte und aufgelockerte Theorie
- Betriebsbesichtigung beim einzigen Leiterhersteller in NRW
- Jede Menge echte Muster zum Anfassen
- Praxisübung – Nutzung von Anlegeleitern, Stehleitern und Mehrzweckleitern
- Praxisübung – Aufbau von Rollgerüsten
- Praxisübung – Leiternprüfung beim Hersteller, hautnah erlebt
- Mehr Schulungsumfang als bei anderen Anbietern – bei gleichem Preis
- Theorie vom Fachmann: Vereidigter Sachverständiger für Steiggeräte (Leitern)
- Praxis von Fachleuten: Jeder unserer Kundenbetreuer ist selber Befähigte Person und führt Leiternprüfungen durch
- Selbstverständlich wird durch ein reichhaltiges Buffet für das leibliche Wohl gesorgt

Warum braucht man die „Befähigte Person für Leitern, Tritte und Rollgerüste“?

Arbeitgeber sind nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verpflichtet, Hebezeuge, Leitern und Tritte im Betrieb regelmäßig zu prüfen. Leitern und Tritte bilden bei mangelhaftem Zustand eine große Gefahrenquelle.

Kommen Sie als Befähigte Person für die Prüfung von Leitern und Tritten nach BetrSichV, BGI 694 und BGI 663 Ihrer berufsgenossenschaftlich geforderten Prüfpflicht nach. Bilden Sie Ihre Mitarbeiter weiter und garantieren Sie sowohl das ordnungsgemäße Funktionieren als auch die richtige Bedienung dieser Arbeitsmittel.

Unsere Sachkundigenseminare sind vom VDSI e. V. anerkannt und werden mit zwei Weiterbildungspunkten bewertet. Damit sind sie als Fortbildung für Fachkräfte für Arbeitssicherheit gemäß §5 Abs. 3 ASiG geeignet. VDSI PUNKTE

Ersparnis Kombiangebote:

Angebot 1)
Kaufen Sie ein Rollgerüst und schulen Sie bis zu zwei Mitarbeiter zum halben Preis.

Angebot 2)
Nehmen Sie am Seminar teil und erhalten Sie auf das nächste Rollgerüst oder die nächste Leiter einen Zusatzrabatt von 10 %.

Anmeldung Seminare

Unser Tagesseminar

Praxisseminar zur „Befähigten Person für Leitern, Tritte und Rollgerüste“

Datum: **Die aktuellen Seminartermine finden Sie auf www.weise.de**
Ort: **C.O. Weise GmbH & Co. KG, Deusener Straße 59, 44369 Dortmund**

Referent: Dipl.- Ing. Uwe Holicka
Vereidigter Sachverständiger für Steiggeräte (Leitern)

Teilnahmegebühr: 289,00 EUR/Teilnehmer zzgl. MwSt.
Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen.

Die Teilnehmer erhalten zum Abschluss eine Seminarurkunde, mit der sie durch anschließende Benennung zum Sachkundigen werden. Die Berechnung erfolgt nach Anmeldung und muss 14 Tage vor Seminarbeginn bezahlt sein. Bei Verhinderung kann ein Ersatztermin benannt werden. Stornierungen sind nur bis max. 14 Tage vor dem Seminartermin möglich. Bei späterer Stornierung ist die volle Seminargebühr fällig.
Tipp: staatlichen Zuschuss sichern unter: www.bildungsscheck.com

Fax-Anmeldung

oder mit Ihrem Smartphone fotografieren und via E-Mail an: seminar@weise.de

Geben Sie Ihren Wunschtermin an _____

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Anschrift: _____

Fon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Teilnehmende Person(en) _____

Ihr Kontakt für Anmeldung und Fragen: **Markus Milch**
E-Mail: **seminar@weise.de**
Fon: **02 31 - 3 15 03 - 25**
Fax: **02 31 - 3 15 03 - 20**

SEIT 125 JAHREN WEISE STEIGTECHNIK





Leitern
ab Seite 38

New & Special
ab Seite 86

Podestleitern
ab Seite 94

Fahrgerüste/Rollgerüste
ab Seite 104



Ortsfeste Leitern
ab Seite 140



Systemfreie ALU-Gerüstbauteile
ab Seite 150

ALU-Maßanfertigung, Übergänge & Treppen

Wir können auch anders! Manche Zugänge erfordern eine besondere Lösung. Ob Wartungspodest oder höhenverstellbare Bühne, wir passen unser Produkt an Ihre Gegebenheiten vor Ort an – ganz individuell nach Ihren Wünschen. Auf den folgenden Seiten finden Sie einige unserer Referenzen aus dem Bereich der ALU-Maßanfertigungen.

Nr. 16-1 Tankwagenleiter Weise 2018

ALU-Maßanfertigung auf Kundenwunsch

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

Nr. 17-1 Fahrbare Treppe mit Überstand für Instandhaltungsarbeiten

Nr. 17-2 Aufstieg stationär in Sonderausführung

Mobiler Dacharbeitsstand

Nr. 18-1 Mobiler Dacharbeitsstand

Nr. 18-2 Mobiler Dacharbeitsstand

Nr. 18-3 Mobiler Dacharbeitsstand

Nr. 18-4 Mobiler Dacharbeitsstand

Nr. 18-5 Mobiler Dacharbeitsstand

Stationärer Dacharbeitsstand

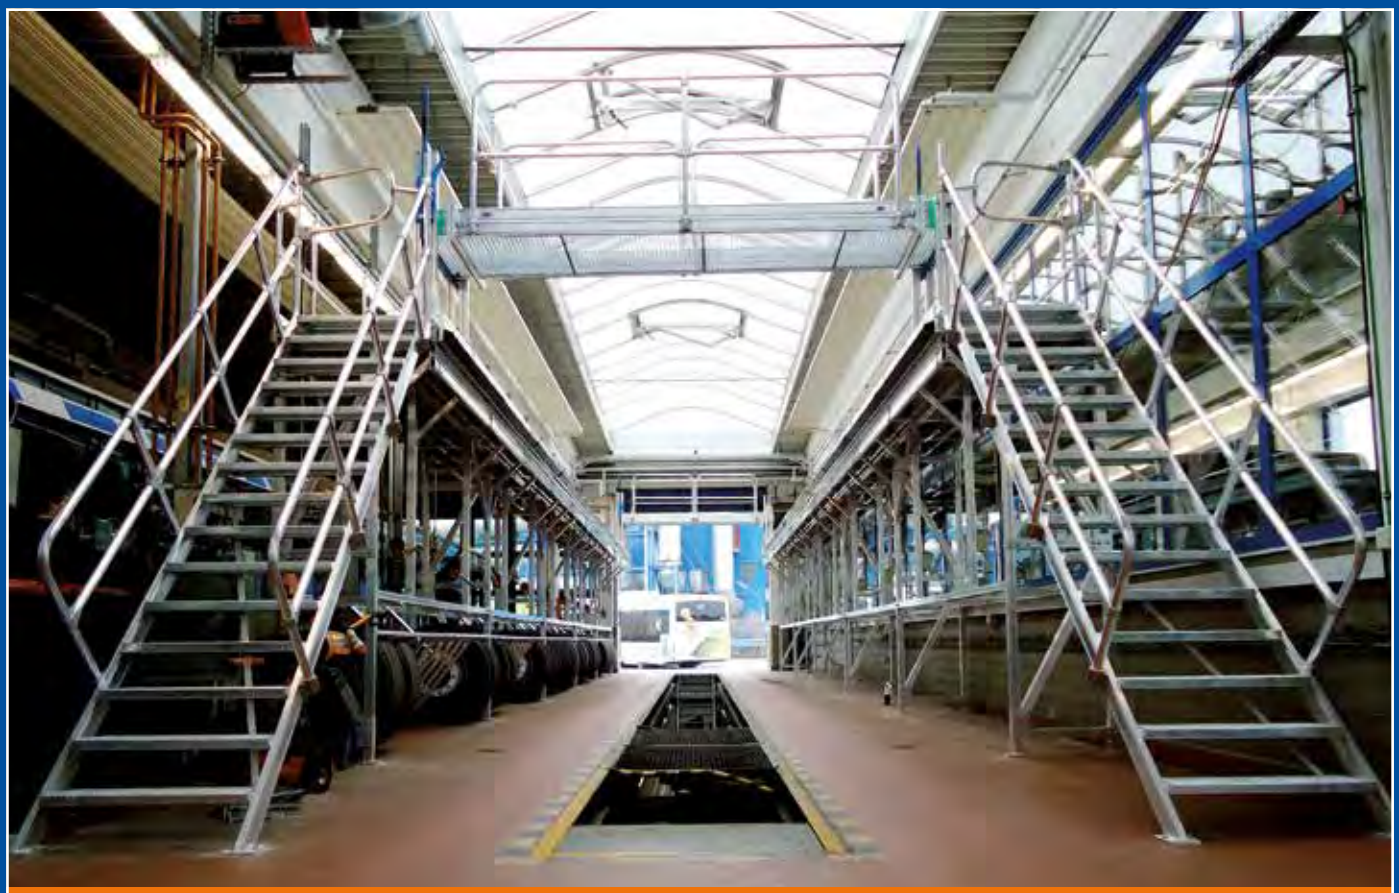

Nr. 19-1 Stationärer Dacharbeitsstand

Nr. 19-2 Stationärer Dacharbeitsstand

ALU-Maßanfertigung auf Kundenwunsch

Nr. 20-1 Rollbarer Maschinenzugang mit 2 Aufgängen

Nr. 20-2 Fahrbare Wartungsbühne in 10 m Länge

Nr. 20-3 Stufentritt extrabreit

Nr. 20-4 Aufstieg rollbar für EX-Bereich

Nr. 21-1 Treppenaufgang für Schleusenbereich

Nr. 21-2

Nr. 21-3

ALU-Maßanfertigung auf Kundenwunsch

Nr. 21-4 Elektrischer, höhenverstellbarer Hafenmeisterzugang

Nr. 21-5

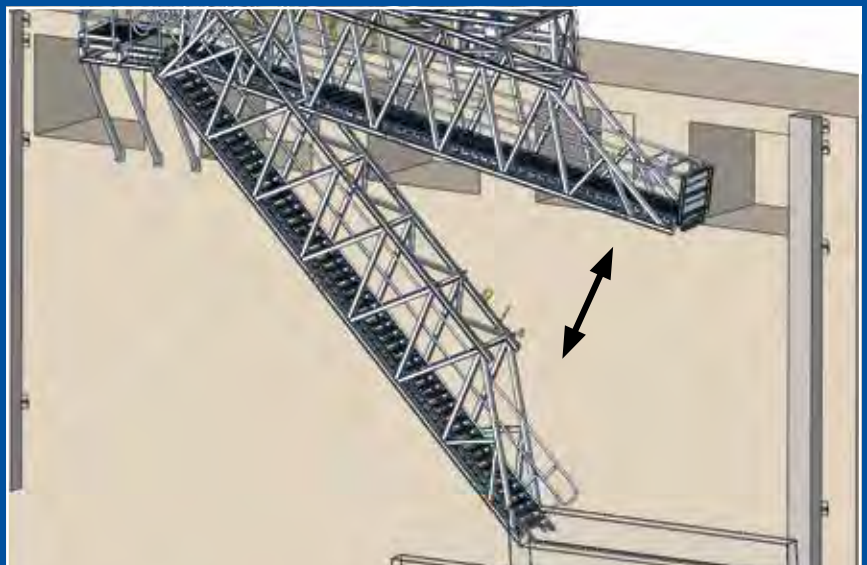

Nr. 21-6 Hafenmeisterzugang

Nr. 21-7 Hafenmeisterzugang

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

Nr. 22-1 Fahrbare Bühne mit seitlichem Ausstieg als Schubladenausführung

Nr. 22-2 Stationärer Zugang mit Anpassung an Maschinenkontur

Wir bieten eine große Auswahl an Steiggeräten für jeden Zweck, trotzdem ist für sicheres Arbeiten in der Höhe manchmal eine individuelle Maßanfertigung nötig. Zu unserem Service gehört deshalb auch die Herstellung maßgeschneiderter Lösungen aus Aluminium. Unsere erfahrenen Spezialisten realisieren Ihre Wünsche mit größter Sorgfalt und Zuverlässigkeit.

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

Nr. 23-1 Rollbare Treppe für Arbeiten an Hybridbussen

ALU-Maßanfertigung auf Kundenwunsch

Nr. 23-2 Rollbare Wartungsbühne mit Rammschutz

ALU-Maßanfertigung auf Kundenwunsch

Nr. 24-1 Stationäre Arbeitsplattform in Modulbauweise

Nr. 24-2 Höhenverstellbare Bühne mit Seilsytem für Arbeiten im Gleisbereich

Nr. 24-3 Stationäre Wartungsplattform mit stirnseitigem Überstand

Nr. 24-4 Fahrbare Treppe mit seitlichem Überstand

Nr. 24-5 Rollbarer Dacharbeitsstand in extralanger Ausführung

Nr. 24-6 Tankwagenleiter

Nr. 25-1 Fahrbare Speditionsbühne für Ladungskontroll- und Planenarbeiten

Nr. 25-2 Fahrbarer Übergang mit Bremshebel

Nr. 25-3 Höhenverstellbare und freifahrende Kurbelbühne mit Klappgeländern

Nr. 25-4 Fahrbare Treppe mit stirnseitigem Überstand

Nr. 25-5 Mobile Ofenbühne extraschmal

Nr. 25-6 Höhenverstellbare Inspektionsplattform in rollbarer Ausführung

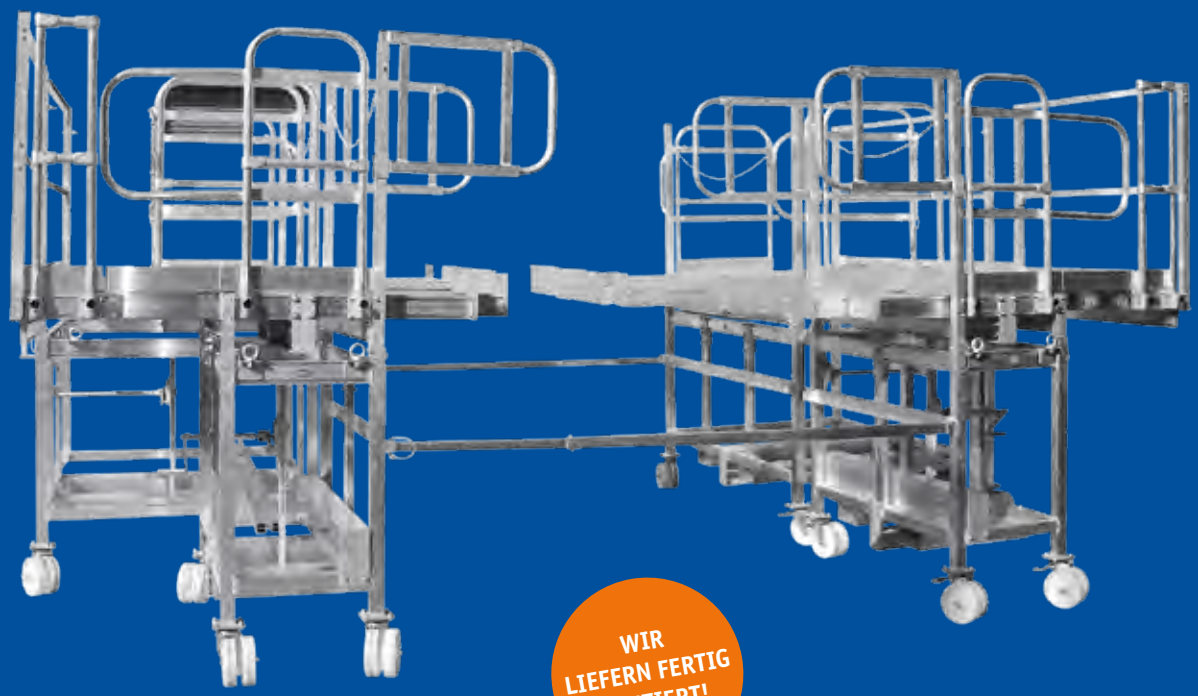

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

Nr. 26-1 Bewegliches Bühnensystem als höhenverstellbare Kurbelausführung mit variablen Schubladen

Nr. 26-2 und Nr. 26-3 Klapp- und rollbare Arbeitsfläche

Nr. 26-4 Inspektionsplattform mobil mit seitlichem Schubladenübergang

ALU-Maßanfertigung auf Kundenwunsch

Nr. 27-1 Wartungsbühne mit Überstand in Ausführung Heavy Duty

Nr. 27-2 Mobile Plattform mit Stützbeinen an stirnseitigem Überstand inkl. einhängbarem Hilfsaufstieg

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

Nr. 27-3 Rollbarer Überstieg

Nr. 27-4 Aufstieg mit Geländer und einschiebbaren Griffen

Nr. 28-1 Höhenverstellbare Einstiegplattform mit Durchstieg in schienengeführter Bauweise mit Treppenaufgang

Nr. 28-2 Treppe als Podestzugang

Nr. 28-3 Einhängbare Treppe mit Niveauregulierung

Nr. 28-4 Stationäre Wartungsanlage

Nr. 28-5 Freihängende Zugangstreppe mit Podest in schienengeführter Ausführung

Nr. 29-1 Freistehende Bogentreppe

Nr. 29-2 Fahrbare Bühne mit Treppenaufgang und zentralem Bremshebel

ALU-Maßanfertigung auf Kundenwunsch

Nr. 29-3 Ablassbarer Schiffszugang in stationärer Sonderausführung

Nr. 29-4 Ablassbarer Schiffszugang in stationärer Sonderausführung

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

Nr. 29-5 Rollbare Absturzsicherung für Container

Mögliche Belagsvarianten für unsere Sonderkonstruktionen

Bezeichnung	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung	Verdrängungsraum
Aluminium - gerieft	R 9	V 4



Bezeichnung	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung	Verdrängungsraum
Alumiunium - Gitterrost	R 13	V 10

Bezeichnung	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung	Verdrängungsraum
Aluminium - Lochblech	R 13	V 10

Bezeichnung	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung	Verdrängungsraum
Stahl - Gitterrost	R 11	V 10

Bezeichnung	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung	Verdrängungsraum
Stahl - Lochblech	R 13	V 10

Bezeichnung	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung	Verdrängungsraum
Aluminium - Riffelblech	R 10	V 4

Modulare Systemlösungen – schnell, effektiv, sicher und wirtschaftlich

Selbstsichernde Schrauben garantieren festen Halt und Beständigkeit





Treppe · C

- mit Gelenkfüßen, Standardwinkel
- Stufen serienmäßig aus trittsicher gerieften ALU-Stufenprofilen, Aufstiege zu Arbeitsplätzen, Bühnen, Maschinen etc.
- Benutzung durch einzelne Personen

Treppen mit Neigung von 39°–45° entsprechen DIN 24530 und DIN 31003
Treppen mit Neigung 46°–60° sind treppenähnliche Aufstiege nach DIN EN 131 und VBG 74

Treppenbreite
760 mm als Standard

Stufenbreite
700 mm

Stufentiefe
200 mm / 230 mm

Neigung
45° bei ca. 200 mm senkrechtem Stufenabstand
55° bei ca. 240 mm senkrechtem Stufenabstand

Zusatzaustattungen
Ausführung mit Lochblechstufen auf Anfrage
Grundsatzempfehlung
ein- oder beidseitige Handläufe aus ALU-Rohr 40 mm erforderlich
ab 1.000 mm senkr. Höhe: 1 Handlauf
ab 2.000 mm senkr. Höhe: 2 Handläufe

Sonderabmessungen und -ausführungen auf Anfrage: Breiten von 460 – 1.060 mm, Treppen mit Stützen. Veränderung der Neigung, der Stufenabstände und Anpassung an die baulichen Gegebenheiten sind möglich. Stufen- und Plattformbelag als Gitterrost oder Lochblech auf Sonderwunsch lieferbar.

Ausführungen
Art.-Nr. 4100
Treppenbreite 760 mm, ohne Handlauf

Art.-Nr. 4110
Treppenbreite 760 mm, mit 1 Handlauf (Außenbreite 820 mm)

Art.-Nr. 4120
Treppenbreite 760 mm, mit 2 Handläufen (Außenbreite 880 mm)

andere Breiten, Stützen etc. auf Anfrage

Stufenzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12
senkr. Höhe mm	800	1.000	1.200	1. 400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
Ausladung bei 45° = mm	940	1.140	1.340	1.540	1.740	1.940	2.140	2.340	2.540
senkr. Höhe mm	960	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400	2.640	2.880
Ausladung bei 55° = mm	750	910	1.065	1.225	1.380	1.540	1.695	1.850	2.010
Gewicht ca. kg ohne Handläufe:									
für 760 mm Treppenbreite	11,60	14,20	16,70	19,30	21,80	24,40	26,90	30,00	32,00
für Handlauf	2,40	2,60	3,60	3,80	4,00	5,00	5,30	5,50	5,70
Art.-Nr. 4110 Preis EUR	**672,00**	**760,00**	**863,00**	**951,00**	**1.043,00**	**1.129,00**	**1.213,00**	**1.319,00**	**1.394,00**
Art.-Nr. 4120 Preis EUR	**830,00**	**930,00**	**1.016,00**	**1.105,00**	**1.200,00**	**1.293,00**	**1.377,00**	**1.465,00**	**1.555,00**
Stufenzahl	13	14	15	16	17	18	19	20	21
senkr. Höhe mm	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
Ausladung bei 45° = mm	2.740	2.940	3.140	3.340	3.540	3.740	3.940	4.140	4.340
senkr. Höhe mm	3.120	3.360	3.600	3.840	4.080	4.320	4.560	4.800	5.040
Ausladung bei 55° = mm	2.165	2.325	2.480	2.640	2.795	2.955	3.110	3.270	3.425
Gewicht ca. kg ohne Handläufe:									
für 760 mm Treppenbreite	35,00	37,00	40,00	42,00	45,00	48,00	50,00	53,00	55,00
für Handlauf	5,90	6,90	7,10	7,30	7,60	7,80	8,00	9,00	9,30
Art.-Nr. 4110 Preis EUR	**1.482,00**	**1.565,00**	**1.669,00**	**1.769,00**	**1.853,00**	**2.106,00**	**2.205,00**	**2.362,00**	**2.507,00**
Art.-Nr. 4120 Preis EUR	**1.646,00**	**1.728,00**	**1.840,00**	**1.933,00**	**2.090,00**	**2.315,00**	**2.492,00**	**2.671,00**	**2.866,00**

Bei Bestellungen bitte angeben: a) Treppenbreite, Handlauf einseitig oder beidseitig, rechts oder links, b) senkrechte Höhe der Treppenauflage bzw. Ausladung oder Neigung

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

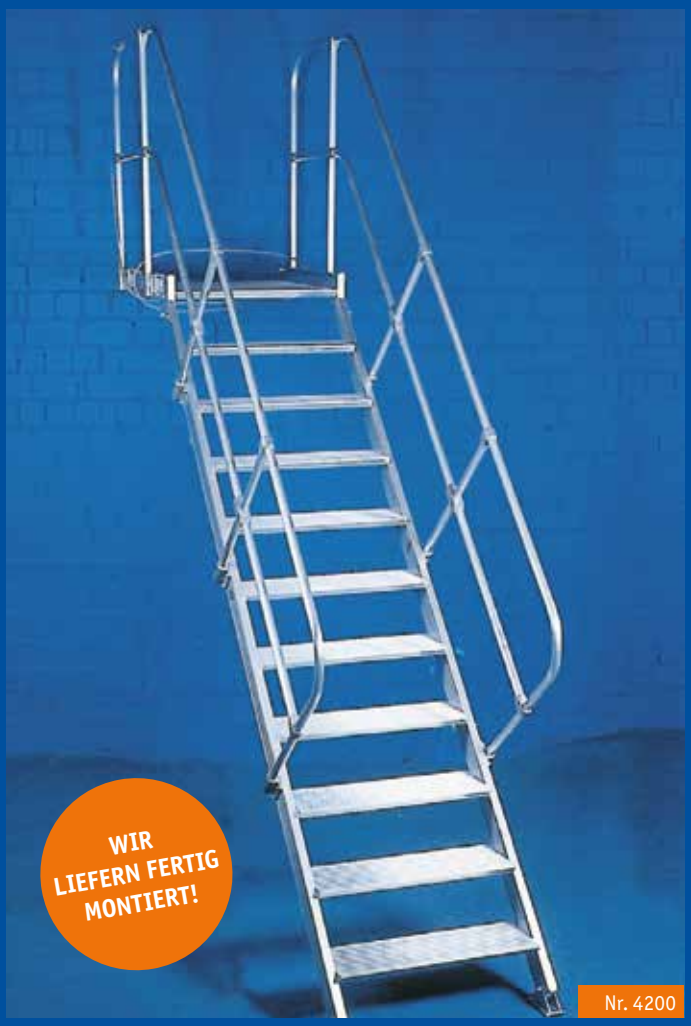

Nr. 4200

Podesttreppe · C

- stationär montierbar
- an Maschinenanlagen
- an höherliegenden Gebäudeeinrichtungen
- als Fluchtweg an Gebäuden
- mit Gelenkfüßen und Auflegern
- Belag trittsicher gerieft

Stufenbreite
700 mm als Standard

Steigseite
Stufen 200 mm tief bei 55° Neigung
Stufen 230 mm tief bei 45° Neigung

Podest
800 mm tief als Standard

Neigung
45° – senkr. Stufenabstand ca. 200 mm
55° – senkr. Stufenabstand ca. 240 mm

Ausführungen
Art.-Nr. 4200
Treppenbreite 760 mm, ohne Handlauf

Art.-Nr. 4210
Treppenbreite 760 mm, mit 1 Handlauf (Außenbreite 820 mm)

Art.-Nr. 4220
Treppenbreite 760 mm, mit 2 Handläufen (Außenbreite 880 mm)

Grundsatzempfehlung
ein- oder beidseitige Handläufe und Geländer erforderlich

ab 1.000 mm senkr. Plattformhöhe
1 Handlauf mit 1 Geländer
ab 2.000 mm senkr. Plattformhöhe
2 Handläufe mit 2 Geländern

Sonderabmessungen und -ausführungen auf Anfrage:
Podesttreppen mit
- senkrechter oder seitlicher Abstützung
- Stufen- und Plattformbelag als Gitterrost oder Lochblech auf Sonderwunsch lieferbar.

Stufenzahl mit Podest	4	5	6	7	8	9	10	11	12
senkr. Höhe mm	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
Ausladung bei 45° = mm	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
senkr. Höhe mm	960	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400	2.640	2.880
Ausladung bei 55° = mm	1.440	1.680	1.760	1.900	2.070	2.230	2.380	2.540	2.700
Gewicht ca. kg ohne Handläufe, ohne Geländer:									
für 760 mm Treppenbreite	25,00	28,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	48,00
für 1 Handlauf	2,00	2,20	3,00	3,30	3,50	4,30	4,50	5,00	5,20
Art.-Nr. 4210 Preis EUR	**1.442,00**	**1.576,00**	**1.712,00**	**1.847,00**	**1.995,00**	**2.186,00**			
Art.-Nr. 4220 Preis EUR	**1.596,00**	**1.729,00**	**1.874,00**	**2.040,00**	**2.173,00**	**2.341,00**	**2.512,00**	**2.700,00**	**2.875,00**
Stufenzahl mit Podest	13	14	15	16	17	18	19	20	21
senkr. Höhe mm	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
Ausladung bei 45° = mm	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
senkr. Höhe mm	3.120	3.360	3.600	3.840	4.080	4.320	4.560	4.800	5.040
Ausladung bei 55° = mm	2.860	3.000	3.370	3.530	3.680	3.840	4.000	4.160	4.310
Gewicht ca. kg ohne Handläufe, ohne Geländer:									
für 760 mm Treppenbreite	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	70,00	73,00
für Handlauf	5,50	6,00	6,20	6,50	6,70	7,00	7,20	8,00	8,50
Art.-Nr. 4220 Preis EUR	**3.057,00**	**3.245,00**	**3.436,00**	**3.623,00**	**3.840,00**	**4.032,00**	**4.272,00**	**4.513,00**	**4.744,00**

Bei Bestellungen bitte angeben: a) Treppenbreite, Handlauf einseitig oder beidseitig, rechts oder links,
b) Podestbreite, Geländer ein- oder beidseitig, rechts oder links, Geländer stirnseitig,
c) senkrechte Höhe bis Oberkante Podest, d) Ausladung oder Neigung, e) senkrechte lichte Höhe

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 4500

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

Wartungsbühne rollbar · C

universell einsetzbare Kontroll- und Wartungsbühne für

- Maschinen und Transportanlagen
- Lager- und Containerdienste
- Flughafenbereiche

Steigseite
Stufen 200 mm tief, trittsicher gerieft,
senkr. Stufenabstand ca. 240 mm, Traverse mit
Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalstopp

Stützseite
Traverse mit Lenkrollen Ø 160 mm mit Totalstopp

Plattform
mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer und Fußleiste

Neigung
55°

Plattformgröße
760 x 800 mm

Art.-Nr. 4500
ohne Handlauf

Art.-Nr. 4510
mit 1 Handlauf

Art.-Nr. 4520
mit 2 Handläufen

Zusatzausstattungen
Stufen- und Plattformbelag als Gitterrost oder Lochblech auf Sonderwunsch lieferbar.

Grundsatzempfehlung
ein- oder beidseitige Handläufe erforderlich
ab 1.000 mm senkr. Plattformhöhe: 1 Handlauf
ab 2.000 mm senkr. Plattformhöhe: 2 Handläufe

Größe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
senkr. Höhe bis Plattform ca. mm	900	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400	2.640	2.880	3.120	3.360	3.600	3.840
Ausladung ca. mm	1.450	1.650	1.800	2.000	2.150	2.300	2.500	2.650	2.850	3.050	3.200	3.450	3.550
größte Breite ca. mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Gewicht ohne Handläufe ca. kg	53	58	62	67	73	77	82	86	92	102	105	110	115
Art.-Nr. 4510 Preis EUR	2.309,00	2.497,00	2.689,00	2.899,00	3.111,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Art.-Nr. 4520 Preis EUR	2.475,00	2.672,00	2.881,00	3.158,00	3.297,00	3.577,00	3.787,00	3.979,00	4.203,00	4.435,00	4.651,00	4.899,00	5.140,00

Andere Abmessungen oder Lochblechstufen und -plattform auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

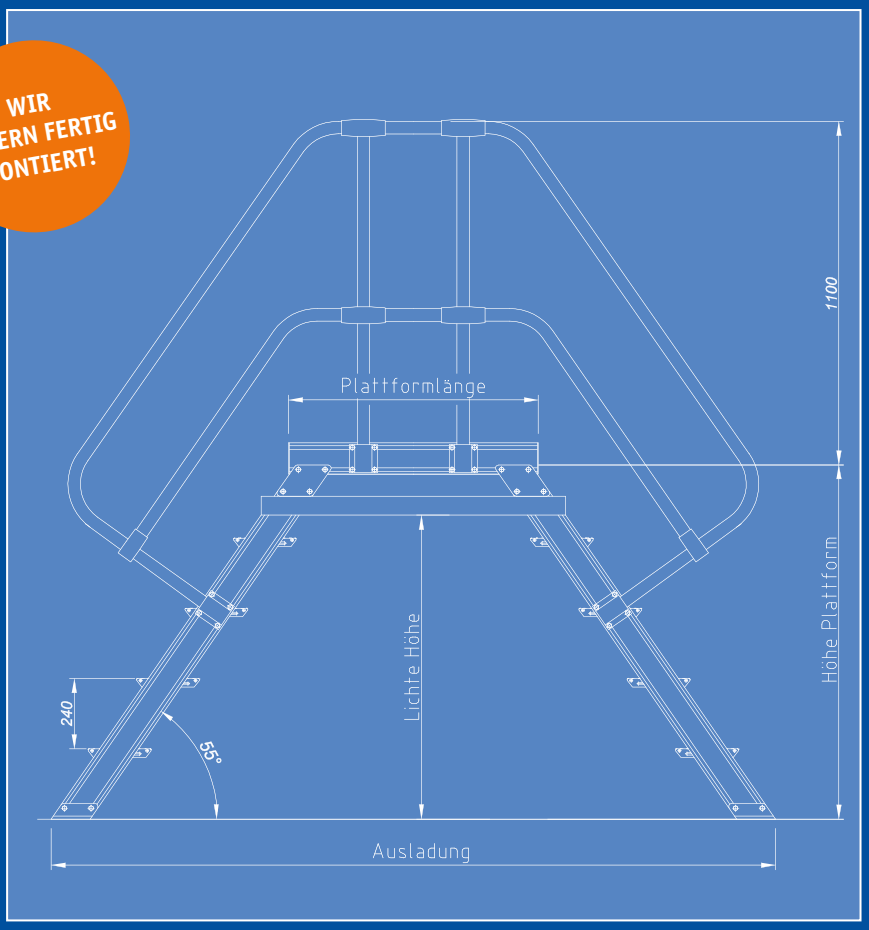

Übergang rollbar · C

- Abkürzung von Wegen zwischen Anlagen und Maschinen, Überbrückung von Förderbändern, Behältern, Gruben, Kanälen oder sonst. Hindernissen
- Einsatz als Wartungsbühne für Produktionsstraßen, Pipelines etc.

Steigseiten
Stufen 200 mm tief, trittsicher geriefte ALU-Stufenprofile,
Stufenbreite 700 mm als Standard,
andere Breiten möglich

Art.-Nr. 4700
ohne Handlauf

Art.-Nr. 4710
mit 2 Handläufen und 1 Geländer

Art.-Nr. 4720
mit 4 Handläufen und 2 Geländern

Plattformbreite
760 mm mit beidseitiger Fußleiste

Plattformlänge
800 mm Standard bei einer lichten Weite von 675 mm. Andere Längen vergrößern bzw. verringern sich um jeweils 200 mm.

Neigung
55°

senkrechter Stufenabstand
ca. 240 mm

Übergang stationär · C

- Ausführungen stationär
- sonst wie Nr. 4700 mit ALU-Profil-Stufen und -Plattform, Bodenbefestigungswinkel

Ausführungen
Art.-Nr. 4800
Treppenbreite 760 mm,
ohne Handlauf und Geländer

Art.-Nr. 4810
Treppenbreite 760 mm,
mit 2 Handläufen und 1 Geländer
(Außenbreite 820 mm)

Art.-Nr. 4820
Treppenbreite 760 mm,
mit 4 Handläufen und 2 Geländern
(Außenbreite 880 mm)

Zusatzausstattungen
Stufen- und Plattformbelag als Gitterrost oder Lochblech auf Sonderwunsch lieferbar.

Sonderabmessungen und -ausführungen auf Anfrage

Grundsatzempfehlung
Ein- oder beidseitige Handläufe und Geländer erforderlich.
Ab 1.000 mm senkrechte Plattformhöhe: 2 Handläufe und 1 Geländer
Ab 2.000 mm senkrechte Plattformhöhe: 4 Handläufe und 2 Geländer

Nr. 4700

Stufenzahl einschließlich Plattform	3	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe Plattform mm	720	960	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400
Lichte Höhe	690	930	1.170	1.410	1.455	1.695	1.935	2.175
Art.-Nr. 4710 Preis EUR	**2.355,00**	**2.557,00**	**2.756,00**	**3.037,00**	**3.250,00**	**3.582,00**	**-**	**-**
Art.-Nr. 4720 Preis EUR	**2.516,00**	**2.808,00**	**3.002,00**	**3.255,00**	**3.524,00**	**3.842,00**	**4.117,00**	**4.448,00**
Art.-Nr. 4810 Preis EUR	**1.743,00**	**1.948,00**	**2.152,00**	**2.438,00**	**2.655,00**	**2.994,00**	**-**	**-**
Art.-Nr. 4820 Preis EUR	**1.908,00**	**2.204,00**	**2.404,00**	**2.661,00**	**2.934,00**	**3.259,00**	**3.540,00**	**3.873,00**

Bei Anfrage bitte angeben:
a) Treppenbreite, Handlauf ein- oder beidseitig, rechts oder links, b) Plattformlänge, Geländer ein- oder beidseitig, rechts oder links
c) Plattformhöhe, d) senkrechte lichte Höhe, e) lichte Weite (L1), f) Ausladung, g) stationär mit 4 Befestigungswinkeln.
Hinweis: Bei größeren Längen und Höhen mit Unterzug gilt die lichte Höhe bis Unterkante Unterzug.

Nr. 3480

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

Aluminium-Grabenüberbrückung · C

- leichte, sichere und schnelle Überbrückung von Gräben, Kanälen etc.
- auf Baustellen befahrbar mit Schubkarren, Hubwagen etc.
- die Überbrückung muss auf jeder Seite 0,30 m aufliegen
- Rahmen aus ALU-Spezialprofil
- Belag ALU-Quintettblech, beidseitig angekantet
- Geländer aus ALU-Rohr, beidseitig 1.000 mm hoch mit Abrutschsicherung (Fußkante)
- lichte Weite: 1,00 m
- Tragfähigkeit max. 300 kg

Art.-Nr.	Länge m	Gewicht ca. kg	Preis EUR
348015	1,50	22	**562,00**
348020	2,00	30	**759,00**
348025	2,50	38	**928,00**
348030	3,00	46	**1.132,00**

Nr. 4320

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

Aufstieg · C

- Aufstieg zum Bedienen von Maschinen, Montage etc.
- rollbar oder ortsfest • standsicher, stabil, robust
- kaum Abstand zum Objekt • oberste Stufe mit Fußleisten

Steigseite
Stufen 230 mm tief, trittsicher gerieft, senkr. Stufenabstand ca. 200 mm, Stufenbreite 700 mm, Plattformtiefe 400 mm als Standard

Neigung
45°

Sonderabmessungen und -ausführungen auf Anfrage: Plattformtiefen von 200 mm bis 1.000 mm (alle 200 mm steigend). Plattform und Stufenbelag als Gitterrost oder Lochblech auf Sonderwunsch lieferbar. Anpassung an bauliche Gegebenheiten sind möglich.

Anstieg 4300	2	3	4	5
Handlauf einseitig EUR	**120,00**	**160,00**	**200,00**	**240,00**
Handlauf doppelseitig EUR	**240,00**	**320,00**	**400,00**	**480,00**

Art.-Nr. 4320
rollbar, durch Anheben des Anstiegs vorne (Standard), auch mit Geländer lieferbar

Größe	2	3	4	5
senkr. Höhe bis Plattform ca. m	0,40	0,60	0,80	0,99
Ausladung bei T = 400 mm				
ca. m	0,70	0,90	1,10	1,30
Gewicht ca. kg	12,00	15,50	18,50	22,00
Preis EUR	**773,00**	**882,00**	**981,00**	**1.122,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

WIR LIEFERN FERTIG MONTIERT!

Staplerbühne klappbar aus Aluminium • C

- Oberteil durch automatische Gelenke zusammenlegbar, in Verbindung mit den Fahrrollen gut zu verstauen
- die Rückseite ist durch Gitter verschlossen • mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen von den Gabeln
- Werkzeugablage, Seitengeländer klappbar • durch 1 Person bedienbar • auf Arbeitssicherheit geprüft

Art.-Nr. 4990
mit Rollen
Preis EUR 2.101,00

Staumaß
1,26 x 0,86 x 1,00 m

Gewicht
ca. 65 kg

Art.-Nr. 4980
ohne Rollen
Preis EUR 1.760,00

Staumaß
1,10 x 0,86 x 1,00 m

Gewicht
ca. 60 kg

Maße
1,26 x 0,86 m

Höhe vorne
1,15 m

Höhe hinten
2,05 m

Achtung!
Gem. UVV sind Gabelhochhubwagen oder Stapler mit weniger als 1.500 kg Tragkraft nicht zu verwenden!

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



ALU-Maßanfertigung, Übergänge & Treppen

ab Seite 14

New & Special

ab Seite 86

Podestleitern

ab Seite 94

Fahrgerüste/Rollgerüste

ab Seite 104



Ortsfeste Leitern

ab Seite 140



Systemfreie ALU-Gerüstbauteile

ab Seite 150

Leitern

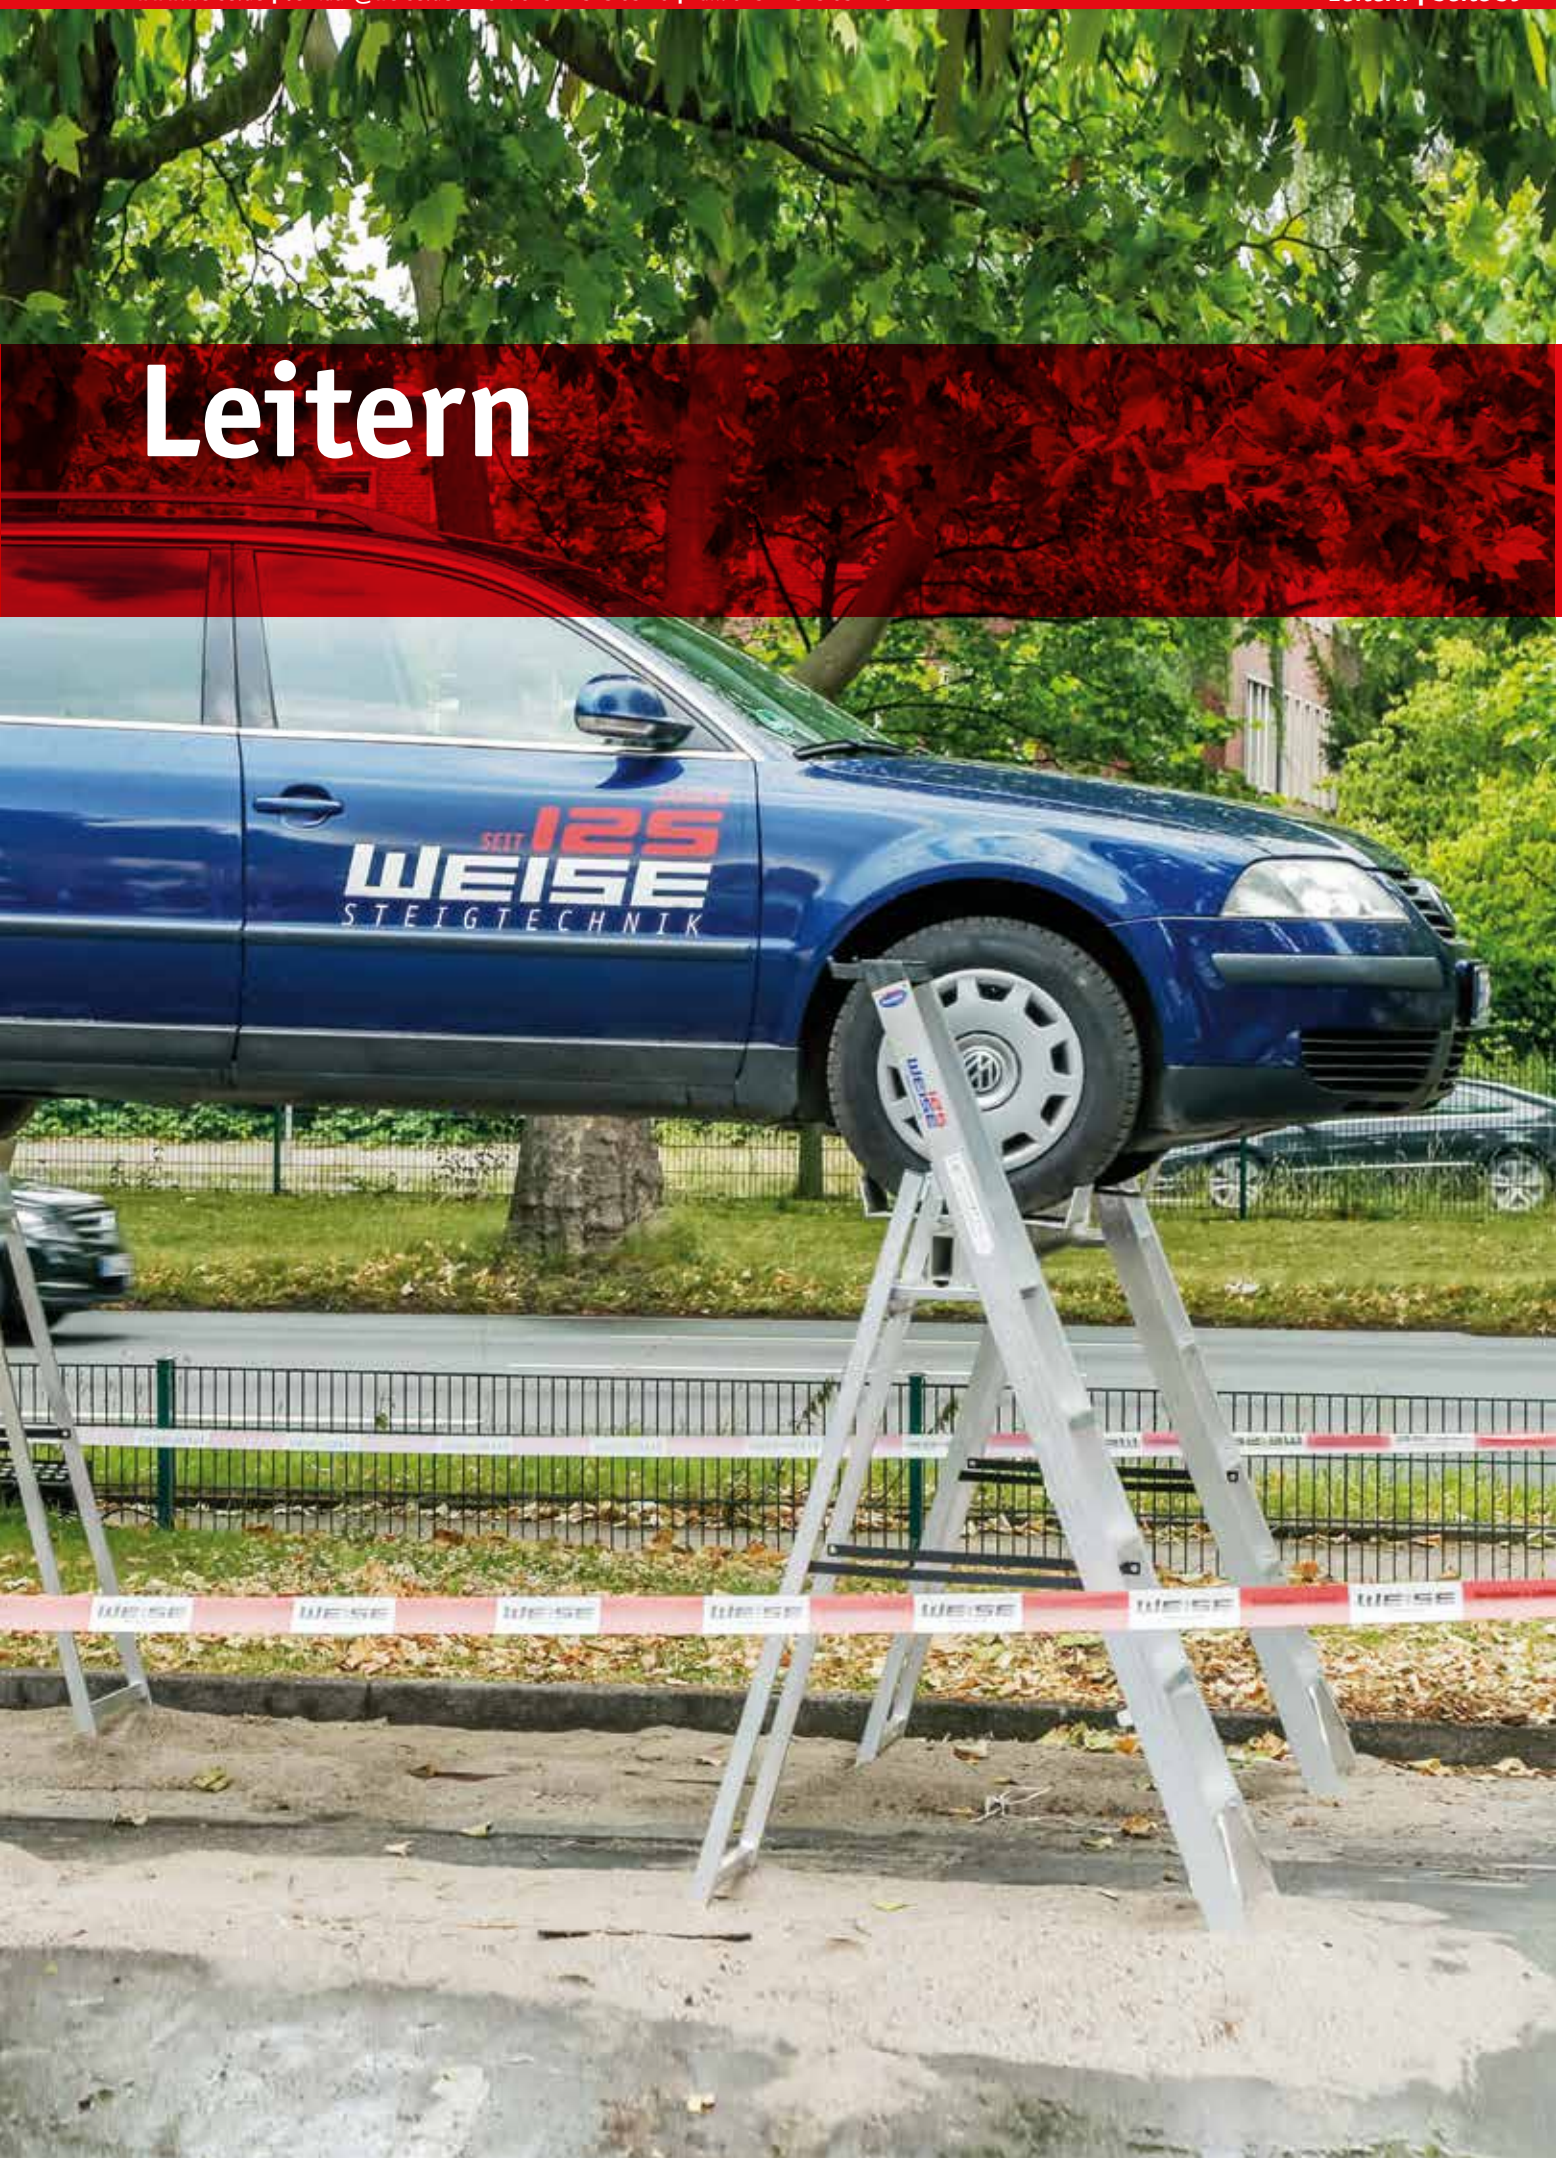

Nr. 1

Zubehör ab Seite 82

Profi-Anlegeleiter · ALU · A

• **Leiterbreite 420 mm** • Vierkantholm Typ A • Sprossenabstand 280 mm
• Sprossen ausgleitsicher gerieft • 20 % breiter als DIN • Sprossen 28 x 28 mm
• Mögliches Zubehör:

Leiterhalter

Fußverbreiterung

Holmverlängerung

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
1/06	6	1,95	-	3,30	84,00
1/07	7	2,24	-	3,60	95,00
1/08	8	2,50	-	4,20	105,00
1/09	9	2,80	-	4,60	118,00
1/10	10	3,10	0,93	5,10	149,00
1/11	11	3,35	0,93	5,60	159,00
1/12	12	3,60	0,93	5,90	173,00
1/13	13	3,90	0,93	6,60	185,00
1/14	14	4,20	0,93	7,00	202,00
1/15	15	4,50	0,93	8,10	218,00
1/16	16	4,76	0,93	9,00	232,00
1/18	18	5,30	1,20	10,00	261,00
1/20	20	5,90	1,20	11,00	290,00
1/22	22	6,40	1,20	12,00	327,00
1/24	24	7,00	1,20	15,50	379,00
1/26	26	7,55	1,20	18,00	409,00

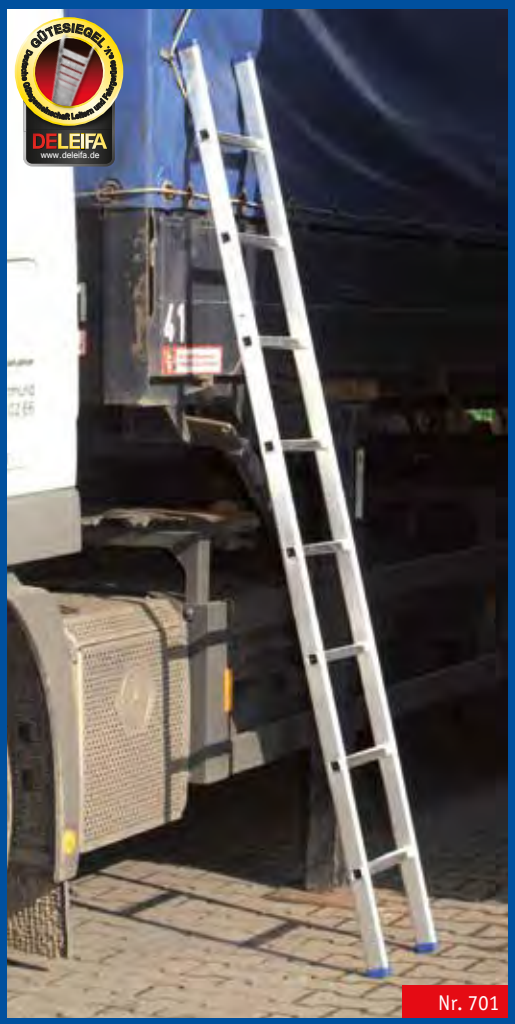

Nr. 701

Zubehör ab Seite 82

Lkw-Anlegeleiter · ALU · A

• Leiterbreite 360 mm • Ovalholm Typ B • Sprossen 28 x 28 mm
• Sprossenabstand 280 mm • Sprossen ausgleitsicher gerieft
• senkrecht eingesetzt • Mögliches Zubehör:

Leiterhalter

Fußverbreiterung


Holmverlängerung

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
701/06	6	1,92	-	3,00	74,00
701/07	7	2,20	-	3,40	84,00
701/08	8	2,48	-	3,80	95,00
701/09	9	2,76	-	4,20	105,00
701/10	10	3,04	0,93	4,80	138,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 126

Baustellen-Anlegeleiter · ALU · A

- Leiterbreite 400 mm • Holm Typ E, beul- und knicksicher
- Sprossen 28 x 28 mm
- Sprossenabstand 280 mm • Sprossen ausgleitsicher gerieft
- superstabile Leiter für extrem raue Betriebe
- **mit Normkupplungen an Gerüstrohre anschließbar**
- Sprossen senkrecht eingesetzt • Mögliches Zubehör:

Leiterhalter

Fußverbreiterung

Holmverlängerung

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
126/10	10	3	0,93	8,00	**178,00**
126/13	13	4	0,93	10,00	**235,00**
126/17	17	5	1,20	12,60	**293,00**
126/20	20	6	1,20	14,50	**332,00**

Nr. 155

Stufen-Anlegeleiter · ALU · A

- Leiterbreite 350 mm • superstarker Vierkantholm • Stufen 80 mm tief
- senkrechter Stufenabstand 250 mm
- Stufen ausgleitsicher gerieft • keine überstehenden Kanten
- mit 2 Paar Einhängehaken ALU 30 mm • Gummianlegestücke und Handlauf auf Wunsch gegen Aufpreis • **Bis Größe 12 eine Tragfähigkeit von 250 kg**
- **In Verbindung einer Einhängekonsole bedarf es keiner Traverse**

Nr. 84268 Einhängekonsole, Seite 83

Nr. 15560 Gummianleger, Seite 82

Art.-Nr.	Stufen-zahl	senkr. Höhe m	Holmlänge m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
155/06	6	1,50	1,65	-	4,60	**123,00**
155/07	7	1,75	1,90	-	5,00	**145,00**
155/08	8	2,00	2,18	-	5,50	**160,00**
155/09	9	2,25	2,45	-	6,00	**176,00**
155/10	10	2,50	2,72	-	6,80	**198,00**
155/11	11	2,75	3,00	0,93	7,20	**217,00**
155/12	12	3,00	3,25	0,93	8,00	**237,00**
155/13	13	3,25	3,52	0,93	8,50	**258,00**
155/14	14	3,50	3,80	0,93	9,20	**276,00**
155/15	15	3,75	4,07	0,93	10,00	**298,00**
155/16	16	4,00	4,33	0,93	10,50	**319,00**

Stufen-Anlegeleiter · extra breit
ALU · A

- Leiterbreite außen 500 mm
- Handlauf gegen Aufpreis
- **In Verbindung einer Einhängekonsole bedarf es keiner Traverse**

Art.-Nr.	Stufenzahl	senkr. Höhe m	Holmlänge m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
156/06	6	1,50	1,65	-	5,20	145,00
156/07	7	1,75	1,90	-	5,80	168,00
156/08	8	2,00	2,18	-	6,40	187,00
156/09	9	2,25	2,45	-	7,00	205,00
156/10	10	2,50	2,72	-	7,90	230,00
156/11	11	2,75	3,00	0,93	8,40	253,00
156/12	12	3,00	3,25	0,93	9,40	277,00
156/13	13	3,25	3,52	0,93	10,00	301,00
156/14	14	3,50	3,80	0,93	10,80	327,00
156/15	15	3,75	4,07	0,93	11,70	349,00
156/16	16	4,00	4,33	0,93	12,30	375,00

Baustellen-Anlegeleiter · HOLZ · A

- Baustellenleiter aus Fichte
- Holme halbrund
- konisch
- Sprossen hochkant
- Ausführung nach DIN EN 131

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Gewicht kg	Preis EUR
28/08	8	2,50	8	66,00
28/10	10	3,00	10	80,00
28/12	12	3,50	12	98,00
28/14	14	4,00	14	110,00
28/16	16	4,50	16	132,00
28/17	17	5,00	18	148,00
28/21	21	6,00	24	178,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 101

Handlauf, einseitig · ALU · A

- zum Anklemmen
- aus ALU-Rohr 30 x 2 mm
- mit 2 Bügelschrauben
- 0,30 m hoch
- geeignet für Leiter Nr. 1 / 701 / 126 / 155 / 156 / 55 / 501

Art.-Nr.	Sprossenzahl für Leitern von	Preis EUR
101/1	6 - 7	62,00/Stück
101/2	8 - 10	68,00/Stück
101/3	11 - 18	74,00/Stück

Nr. 102

Handlauf mit Ausstiegshilfe · ALU · A

- zum Anklemmen
- aus ALU-Rohr 30 x 2 mm
- mit 2 Bügelschrauben
- 0,30 m hoch
- geeignet für Leiter Nr. 1 / 701 / 126 / 155 / 156 / 55 / 501

Art.-Nr.	Sprossenzahl für Leitern von	Preis EUR
102/1	6 - 7	114,00/Stück
102/2	8 - 10	120,00/Stück
102/3	11 - 18	146,00/Stück

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 5520 Gummifuß, Seite 82

Nr. 55

Stufen-Anlegeleiter/Hochbettleiter · HOLZ · A

• Holme aus nordamerikanischer Kiefer • Stufen 80 mm tief • Stufen aus Kiefer • Weite ca. 36 cm • Breite ca. 40 cm

Art.-Nr.	Stufenzahl	senkr. Höhe m	Länge m	Gewicht kg	Preis EUR
55/05	5	1,35	1,46	4,2	88,00
55/06	6	1,47	1,63	6,0	98,00
55/07	7	1,68	1,86	6,7	113,00
55/08	8	1,90	2,09	7,4	122,00
55/09	9	2,12	2,32	8,0	135,00
55/10	10	2,32	2,55	8,8	152,00
55/11	11	2,54	2,78	10,8	160,00
55/12	12	2,76	2,99	11,2	189,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 501

Flachsprossen-Anlegeleiter ALU • A

- Leiterbreite 365 mm
- Holm Typ D
- Sprossen geneigt eingesetzt
- Flachsprossen 50 mm tief, Abstand 260 mm
- **für längeres, ermüdungsfreies Arbeiten**
- mit rutschfesten Gummifüßen

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
501/06	6	1,89	-	4,40	109,00
501/08	8	2,43	-	5,70	147,00
501/10	10	2,97	-	7,00	174,00
501/12	12	3,51	0,93	8,20	232,00
501/14	14	4,05	0,93	9,60	273,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 2

Profi-Schiebeleiter, 3-teilig · ALU · A

- Leiterbreite 365/430/490 mm
- Vierkantholm Typ A • Sprossen 28 x 28 mm
- Sprossen ausgleitsicher gerieft
- Aufsteckhaken mit Abhebesicherung
- ab Größe 36 mit Wandlaufrollen
- oberste Leiter auch einzeln verwendbar
- Sprossen 15° geneigt eingesetzt
- Mögliches Zubehör:

Erdspitzen


ALU-Standbrett

Zubehör ab Seite 82

Leiterhalter

Fußverbreiterung

Holmverlängerung

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge von/bis m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
2/24	3 x 8	2,52 – 5,80	1,20	20,50	370,00
2/30	3 x 10	3,07 – 6,93	1,20	26,00	508,00
2/36	3 x 12	3,64 – 8,61	1,20	28,50	626,00
2/42	3 x 14	4,20 – 10,29	1,20	32,50	717,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 3

Profi-Schiebeleiter, 2-teilig · ALU · A

- Leiterbreite 365/430 mm • Vierkantholm Typ A
- Sprossen 28 x 28 mm • Sprossen ausgleitsicher gerieft
- Aufsteckhaken mit Abhebesicherung • ab Größe 28 mit Wandlaufrollen • Leiterteile auch einzeln verwendbar
- Sprossen 15° geneigt eingesetzt • Mögliches Zubehör:

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Zubehör ab Seite 82

Leiterhalter

Fußverbreiterung

Holmverlängerung

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge von/ bis m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
3/12	2 x 6	2,00 – 3,10	0,93	8,00	230,00
3/16	2 x 8	2,50 – 4,15	0,93	9,50	266,00
3/20	2 x 10	3,10 – 5,00	1,20	11,00	303,00
3/24	2 x 12	3,65 – 6,15	1,20	13,00	374,00
3/28	2 x 14	4,20 – 7,30	1,20	17,50	488,00
3/32	2 x 16	4,75 – 8,40	1,20	23,00	556,00
3/36	2 x 18	5,30 – 9,50	1,20	25,00	647,00
3/40	2 x 20	5,90 – 10,02	1,20	28,00	710,00

Nr. 703

Speditions-Schiebeleiter · ALU · A

- 2-teilig • Leiterbreite 360/425 mm
- Ovalholm Typ B • Aufsteckhaken mit Abhebesicherung
- mit rutschfesten Gummifüßen • für Speditionen
- Sprossen senkrecht eingesetzt • Mögliches Zubehör:

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Zubehör ab Seite 82

Leiterhalter

Fußverbreiterung

Holmverlängerung

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge von/ bis m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
703/14	2 x 7	2,30 – 3,60	0,93	8,5	174,00
703/18	2 x 9	2,75 – 4,70	0,93	10,5	200,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 4

Nr. 4

Nr. 4

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Zubehör ab Seite 82

Leiterhalter

Fußverbreiterung

Holmverlängerung

Profi-Seilzugleiter, 2-teilig · ALU · A

• 2-teilig • Leiterbreite 365/435 mm • Vierkantholm Typ A • Sprossen 28 x 28 mm • von Sprosse zu Sprosse mit Seil ausziehbar
• vollflächig aufliegende Fallhaken • alle Größen mit Wandlaufrollen • Mögliches Zubehör (siehe oben):

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge von/bis m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
4/28	2 x 14	4,25 – 7,20	1,20	18,40	636,00
4/30	2 x 15	4,30 – 7,70	1,20	20,80	669,00
4/32	2 x 16	4,70 – 8,30	1,20	23,20	754,00
4/36	2 x 18	5,20 – 9,45	1,20	29,00	868,00
4/40	2 x 20	5,75 – 10,30	1,20	31,90	1.008,00
4/44	2 x 22	6,30 – 11,70	1,20	38,80	1.084,00
4/48	2 x 24	6,90 – 12,60	1,20	41,90	1.281,00
4/52	2 x 26	7,50 – 13,60	1,20	45,10	1.585,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

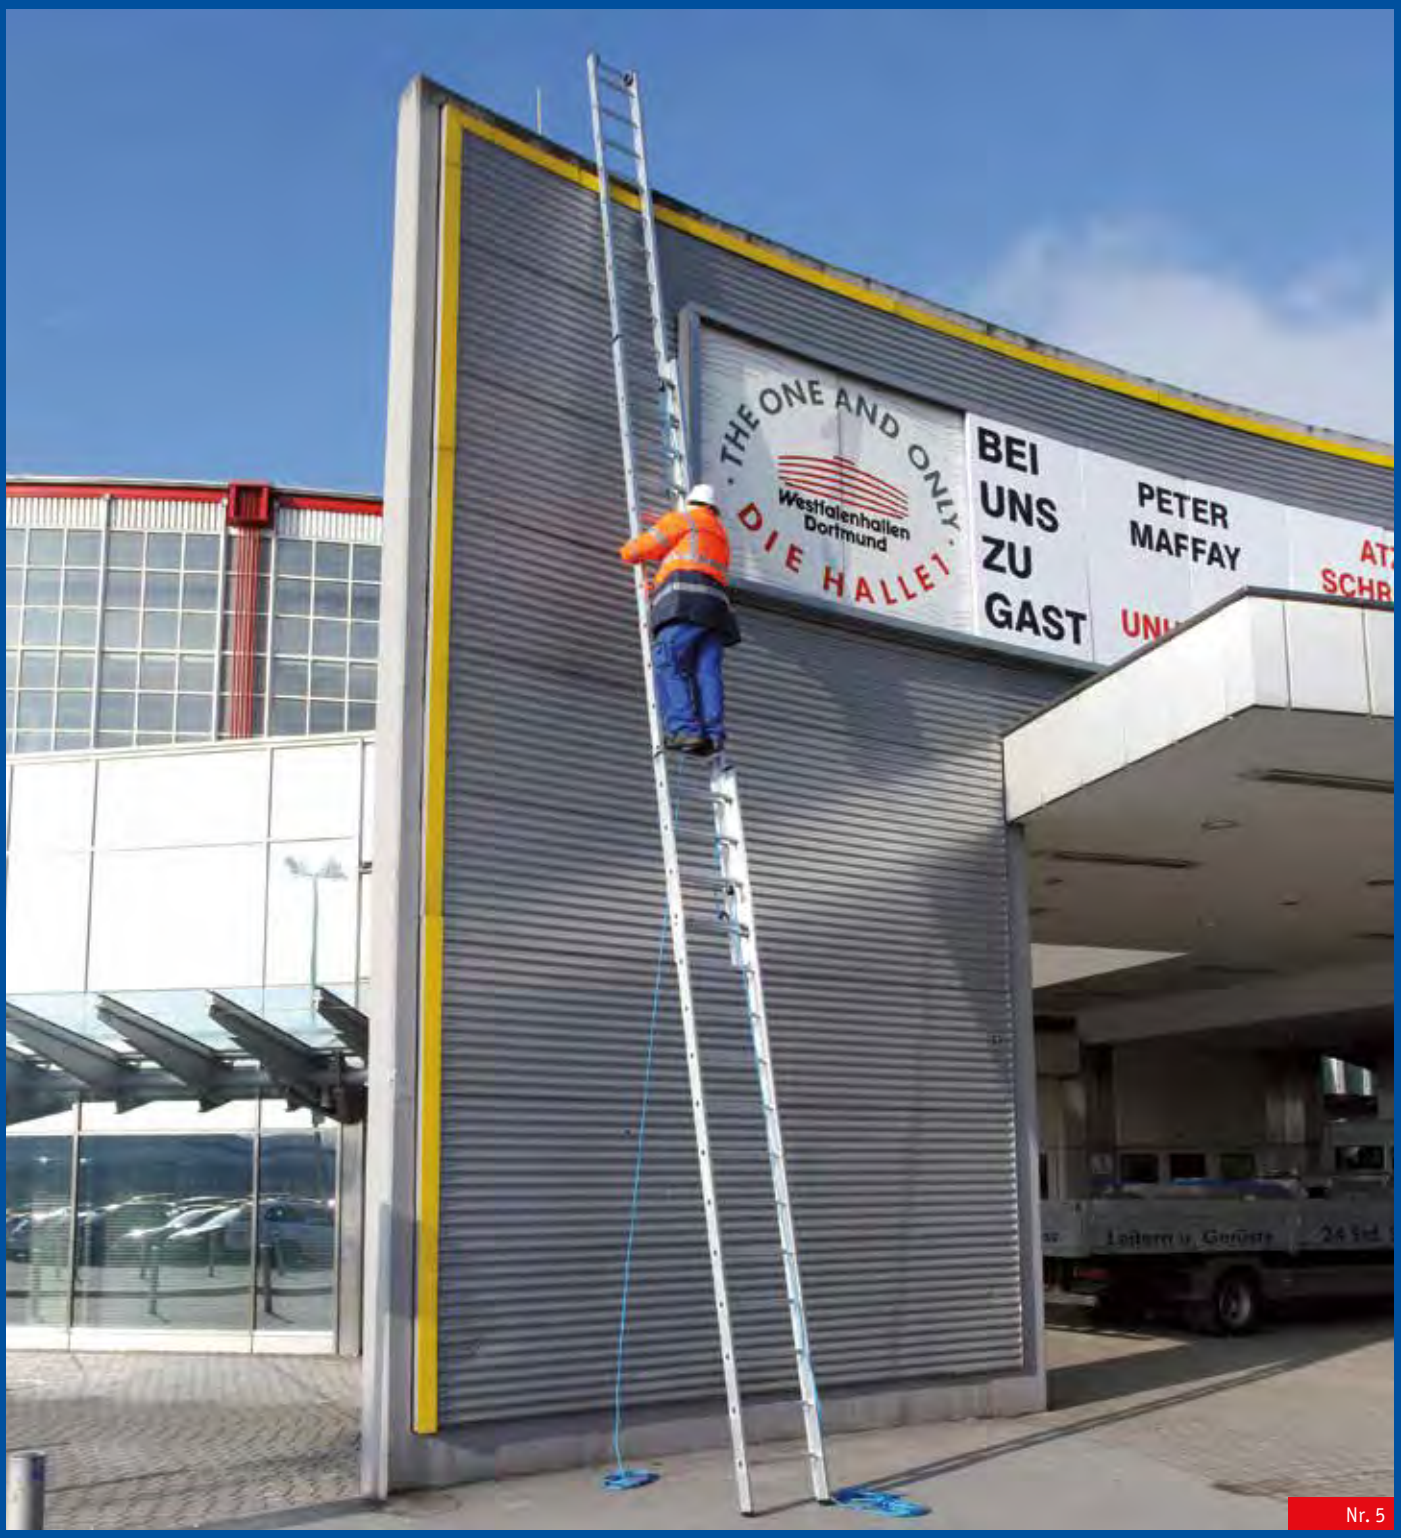

Nr. 5

Profi-Seilzugleiter, 3-teilig · ALU · A

• 3-teilig • Leiterbreite 365/435/510 mm • Vierkantholm Typ A • höhenverstellbar durch einen Seilzug mit Umlenkrollen und mechanisch wirkenden Fallhaken • alle Größen mit Wandlaufrollen • (*die Leitern 5/60-5/66 sind zum besseren Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet) • Leitern mit Stützstangen nicht freistehend verwendbar! • Mögliches Zubehör:

Leiterhalter

Fußverbreiterung

Holmverlängerung

ALU-Standbrett

Erdspitzen

Zubehör ab Seite 82

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge von/bis m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
5/45	3 x 15	4,40 – 10,55	1,20	38,00	**1.849,00**
5/54	3 x 18	5,20 – 13,05	1,20	50,00	**2.056,00**
5/60*	3 x 20	5,80 – 14,20	1,20	57,50	**2.495,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 202

Profi-Kombinationsleiter, 3-teilig · ALU · A

- Leiterbreite 365/430/490 mm
- stabile Vierkantholme Typ A
- Sprossen 28 x 28 mm
- als Stehleiter (einfache Bockleiter)
- Aufsteckhaken mit Abhebesicherung
- unteres Leiterteil mit Traverse
- Sicherungsgurte und Metallverstrebungen für höchste Standsicherheit
- Leiteroberteil einzeln benutzbar
- als Stehleiter mit Aufsteckstück
- kombinierbar als Anlegeleiter 1-teilig, 2-teilig und 3-teilig
- Mögliches Zubehör:

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Zubehör ab Seite 82

Leiterhalter

Holmverlängerung

Nr. 202

Nr. 202

Art.-Nr.	Höhe als aufgest. Stehleiter m	Sprossenzahl	Höhe als Stehleiter m	Gesamtl. als Anlegeleiter m	Traversen-breite m	Gewicht kg	Preis EUR
202/24	4,10	3 x 8	2,60	5,90	1,20	19,5	472,00
202/30	5,10	3 x 10	3,20	7,30	1,20	24,5	594,00
202/36	6,10	3 x 12	3,70	8,70	1,20	30,5	722,00
202/42	7,35	3 x 14	4,25	10,15	1,20	38,0	810,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 10

Profi-Schiebestehleiter, 4-teilig · ALU · A

- 4-teilig
- Leiterbreite 365/435 mm
- Vierkantholm Typ A
- Sprossen 28 x 28 mm
- freistehende Leiter für unterschiedliche Höhen, da beidseitig verstellbar
- sicherer Stand durch starre Spreizverstrebung
- beidseitge Traversen • Mögliches Zubehör:

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Zubehör ab Seite 82

Leiterhalter

Holmverlängerung

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge von/bis m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
10/08	4 x 8	2,65 – 4,35	0,93	28,20	1.080,00
10/10	4 x 10	3,20 – 5,20	1,20	35,80	1.295,00
10/12	4 x 12	3,80 – 6,30	1,20	43,50	1.586,00
10/14	4 x 14	4,35 – 7,40	1,20	59,70	1.755,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 905

Profi-Mehrzweckleiter, 3-teilig · ALU · A

- ALU-Klapp-Schiebeleiter, 3-teilig • sehr vielseitig einsetzbar
- Anlege- und Stehleiter • Unterteile durch Sicherheitsscharnier verbunden • Oberleiter mit 2 Paar Haken zusammen aufsteckbar • Leiterbreite 365/420 mm
- **Verlängerung nach unten möglich, z. B. als Treppenausgleich**
- Mögliches Zubehör:

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Zubehör ab Seite 82

Leiterhalter

Holmverlängerung

Nr. 905

Nr. 905

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge max./min. m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
905/18	3 x 6	3,00/2,04	0,93	17	323,00
905/21	3 x 7	3,50/2,32	0,93	19	374,00
905/24	3 x 8	4,00/2,60	0,93	22	430,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 151

Profi-Stufenstehleiter · ALU · A

- mit Sicherheitsbrücke 300 x 300 mm aus ALU-Guss
- einseitig begehbar • superstarker Vierkantholm Typ C
- Stufen 80 mm tief • Stufen ausgleitsicher gerieft
- senkrechter Stufenabstand 250 mm
- keine überstehenden Kanten • Ablageschale aus Kunststoff
- Wanne für Kleinteile • Einstecklöcher für Werkzeug
- auch farbig lieferbar • **Handlauf gegen Aufpreis**
- **Bis Gr. 10 eine Tragfähigkeit von 250 kg**

Nr. 151

Handlauf gegen Aufpreis

Art.-Nr.	Stufenzahl mit Si.-Brücke	senkr. H. m bis Si.-Brücke	kompl. Holmlänge m	Gewicht kg	Preis EUR
151/03	3	0,75	1,50	6,00	170,00
151/04	4	1,00	1,77	7,00	200,00
151/05	5	1,25	2,05	8,00	239,00
151/06	6	1,50	2,32	9,00	263,00
151/07	7	1,75	2,59	10,50	311,00
151/08	8	2,00	2,86	11,50	351,00
151/09	9	2,25	3,13	13,00	386,00
151/10	10	2,50	3,40	14,50	518,00
151/12	12	3,00	3,94	16,00	553,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 152

Stufenstehleiter, beidseitig · ALU · A

- beidseitig begehbar • Deckstufe 320 x 180 mm
- zusammenklappbar • superstarker Vierkantholm Typ C
- auch farbig lieferbar
- Stufen 80 mm tief • Stufen ausgleitsicher gerieft
- senkrechter Stufenabstand 250 mm
- starre Ausführung auf Wunsch
- keine überstehenden Kanten
- fest verbundene Spreizsicherung
- in den Größen 2 + 3 Doppelstufen der ideale Tritt

Nr. 152

Nr. 152 Farbbeschichtung gegen Aufpreis

Art.-Nr.	Stufenzahl	Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
152/02	2	0,56	0,38	3,20	123,00
152/03	3	0,83	0,41	4,00	162,00
152/04	4	1,10	0,44	5,50	195,00
152/05	5	1,37	0,47	7,20	230,00
152/06	6	1,65	0,50	9,00	272,00
152/07	7	1,91	0,53	10,60	322,00
152/08	8	2,17	0,56	12,20	359,00
152/10	10	2,70	0,62	15,50	448,00
152/12	12	3,25	0,69	19,70	543,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Stufenstehleiter, extra breit · ALU · A

- Deckstufe 475x180 mm
- beidseitig begehbar
- zusammenklappbar
- superstarker Vierkantholm
- Stufen 80 mm tief
- Stufen ausgleitsicher gerieft
- senkrechter Stufenabstand 250 mm
- keine überstehenden Kanten
- fest verbundene Spreizsicherung

Art.-Nr.	Stufenzahl	Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
157/03	3	0,83	0,57	4,50	171,00
157/04	4	1,10	0,60	6,20	204,00
157/05	5	1,37	0,63	8,10	243,00
157/06	6	1,65	0,66	10,20	287,00
157/07	7	1,91	0,69	12,00	338,00
157/08	8	2,17	0,72	13,80	378,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 163

Profi-Stufenstehleiter, beidseitig mit Sicherheitsbrücke · ALU · A

- beidseitig begehbar
- große Sicherheitsbrücke 2-teilig 300 x 700 mm
- superstarker Vierkantholm Typ C
- Stufen 80 mm tief
- Stufen trittsicher gerieft
- ideal für Magazin und Lager

Nr. 163

Art.-Nr.	Stufenzahl mit Si.-Brücke	senkr. H. m bis Si.-Brücke	kompl. Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
163/05	5	1,25	2,04	0,54	12	**334,00**
163/06	6	1,50	2,31	0,56	14	**385,00**
163/08	8	2,00	2,85	0,60	18	**490,00**
163/10	10	2,50	3,39	0,68	22	**572,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 508

Flachsprossen-stehleiter · ALU · A

- höchste Stabilität und ein bequemer Stand
- beidseitig begehbar
- **Flachsprossen 50 mm tief**
- Flachsprossen ausgleitsicher gerieft
- senkrechter Flachsprossenabstand 260 mm
- unsichtbare Sprossenverbindung im Holm Typ D
- fest verbundene Spreizsicherung durch Ketten
- für den Dauereinsatz
- ermüdungsfreies Arbeiten

Nr. 508

Art.-Nr.	Stufenzahl	Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
508/06	6	1,88	0,53	10,00	277,00
508/08	8	2,42	0,59	13,00	356,00
508/10	10	2,98	0,65	16,80	433,00
508/12	12	3,50	0,71	20,00	511,00
508/14	14	4,02	0,77	23,00	588,00
508/16	16	4,60	0,82	27,00	714,00
508/18	18	5,12	0,88	30,00	807,00
508/20	20	5,66	0,94	34,50	889,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 853



Stufenstehleiter für Haushalt mit extra tiefen Stufen • B

- Stufen 130 mm Tiefe, Stufen trittsicher gerieft
- leichte und handliche Konstruktion
- Multifunktionsschale für Kleinteile mit Eimerhaken und Kabelklemme
- Sicherheits-Plattformverriegelung
- mehr Kniefreiheit durch parallele Holme oberhalb der Plattform
- Verwendung im Haushaltsbereich

Art.-Nr.	Stufenzahl mit Si.-Brücke	senkr. H. m bis Si.-Brücke	kompl. Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
853/03	3	0,62	1,36	0,43	3,3	**103,00**
853/04	4	0,84	1,59	0,46	3,9	**116,00**
853/05	5	1,06	1,82	0,48	4,6	**126,00**
853/06	6	1,28	2,06	0,51	5,5	**165,00**
853/07	7	1,50	2,30	0,54	6,3	**199,00**
853/08	8	1,72	2,53	0,56	7,3	**227,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 854

Nr. 854

Gartenleiter • B

- Gartenleiter mit zwei breiten abnehmbaren Bodenschienen für optimale Standsicherheit auf Gartenböden
- auch ohne Bodenschienen z. B. im Innenbereich verwendbar
- extra breite 130 mm Tiefe, trittsichere profilierte Stufen
- Multifunktionsschale für Kleinteile mit Eimerhaken und Kabelklemme
- mehr Kniefreiheit durch parallele Holme oberhalb der Plattform
- leichte und handliche Konstruktion
- Verwendung im Haushaltsbereich



Art.-Nr.	Stufenzahl mit Si.-Brücke	senkr. H. m bis Si.-Brücke	kompl. Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
854/04	4	0,90	1,61	0,65	5,5	127,00
854/05	5	1,06	1,84	0,65	6,5	149,00
854/06	6	1,28	2,08	0,65	7,3	165,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 708

Profi-Sprossenstehleiter, beidseitig · ALU · A

- konische Ausführung • beidseitig begehbar
- Vierkantholm Typ A • Sprossen 28 x 28 mm
- senkrechter Sprossenabstand 280 mm
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 6
- leichte und stabile Ausführung • Mögliches Zubehör:

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Zubehör ab Seite 82

Leiterhalter

Holmverlängerung

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Holmlänge m	Gewicht kg	Preis EUR
708/06	6	1,85	7,20	230,00
708/08	8	2,40	9,50	304,00
708/10	10	2,95	11,90	365,00
708/12	12	3,50	14,40	432,00
708/14	14	4,10	17,20	522,00

Nr. 851



Stufenstehleiter für Haushalt · B

- einseitig begehbar
- leichte und handliche Konstruktion
- bruchsicherer Sicherheitsbügel mit Eimerhaken
- Sicherheits-Plattformverriegelung
- Stufen 80 mm tief, trittsicher gerieft
- mehr Kniefreiheit durch parallele Holme oberhalb der Plattform
- Verwendung im Haushaltsbereich

Art.-Nr.	Stufenzahl mit Si.-Brücke	senkr. H. m bis Si.-Brücke	kompl. Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
851/03	3	0,62	1,38	0,43	3,6	75,00
851/04	4	0,84	1,61	0,46	4,4	81,00
851/05	5	1,06	1,84	0,48	5,3	87,00
851/06	6	1,28	2,08	0,51	6,2	119,00
851/07	7	1,50	2,32	0,54	7,5	142,00
851/08	8	1,72	2,55	0,56	8,7	168,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 16

Doppelsprossen-stehleiter · HOLZ · A

- beidseitig begehbar
- Holme aus Kiefer, Sprossen aus Buche
- Ausführung nach DIN EN 131 VBG 74
- Sprossen hochkant

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Holmlänge m	Gewicht kg	Preis EUR
16/04	2 x 4	1,22	8	94,00
16/05	2 x 5	1,50	9	115,00
16/06	2 x 6	1,78	11	132,00
16/07	2 x 7	2,06	12	151,00
16/08	2 x 8	2,34	15	168,00
16/09	2 x 9	2,62	16	187,00
16/10	2 x 10	2,90	21	210,00
16/12	2 x 12	3,46	25	273,00
16/14	2 x 14	4,02	28	343,00
16/16	2 x 16	4,58	36	456,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 17

Doppelstufenstehleiter · HOLZ · A

- beidseitig begehbar
- Holme aus Kiefer
- Stufen 80 mm tief
- Ausführung nach DIN EN 131-VBG 74

Art.-Nr.	Stufenzahl	Holmlänge m	Gewicht kg	Preis EUR
17/03	2 x 3	0,70	6,00	120,00
17/04	2 x 4	0,94	7,50	143,00
17/05	2 x 5	1,18	9,50	167,00
17/06	2 x 6	1,42	11,00	188,00
17/07	2 x 7	1,66	13,00	217,00
17/08	2 x 8	1,89	15,00	233,00
17/09	2 x 9	2,13	16,50	264,00
17/10	2 x 10	2,37	18,00	293,00

Nr. 43

Tapezierbock · HOLZ · A

- klappbar
- 3-sprossig
- extra stark
- geeignet als Unterlage für Malerarbeiten, Tischplatten etc.

Art.-Nr.	Höhe senkr. ca. cm	Breite oben ca. cm	Gewicht kg	Preis EUR
43	78	60	3,50	57,00

Nr. 44

Tapezierbock · ALU · A

- klappbar
- 2 x 2 Sprossen
- extra stark
- geeignet als Unterlage für Malerarbeiten, Tischplatten etc.

Art.-Nr.	Höhe senkr. ca. cm	Breite oben ca. cm	Gewicht kg	Preis EUR
44	85	55	3,50	145,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 1451

Klapptritt • B

- 2- und 3-stufig
- zusammengeklappt nur 5 cm schmal
- breite Stufen und ein hoher Sicherheitsbügel sorgen für Ihre Sicherheit

Art.-Nr.	Stufenzahl	Höhe m oberste Stufe	Gesamthöhe m bis Bügel	Verstaumaß m H x B x T	Gewicht kg	Preis EUR
1451/02	2	0,50	1,13	1,20 x 0,51 x 0,05	3,30	**87,00**
1451/03	3	0,73	1,47	1,54 x 0,51 x 0,05	4,50	**116,00**

Nr. 11

Rolltritt • A

- rund und rollbar
- Federdruckrollen sorgen für ein müheloses Verschieben und setzen den Rolltritt beim Besteigen gleichzeitig auf den unteren Rand, somit sorgen sie für einen sicheren Stand
- bevorzugt für Ladengeschäfte, Büros und Apotheken
- in den Farben Lichtgrau, Schwarz
- Durchmesser oben: 0,30 m, mittig: 0,34 m, unten: 0,42 m

Art.-Nr.	Höhe m	Gewicht kg	Preis EUR
11	0,42	3,70	**66,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 1480

Klapptreppe "Little Jumbo" · ALU · B

- standsicher wie eine Treppe
- zusammenklappbar auf geringste Maße
- sehr stabil
- formschönes Aussehen
- Stufen 0,36 x 0,23 m
- mit rutschsicherem Gummibelag
- Stufenabstand 23 cm
- Neigung 45°
- **Ab Stufenzahl 3 mit Sicherheitsbügel**

Art.-Nr.	Stufenzahl	aufgeklappt senkr. Höhe m	Grundfläche B x T m	Verstaumaß m H x B x T	Gewicht kg	Preis EUR
1480/02	2	0,46	0,54 x 0,56	0,53 x 0,07 x 0,80	4,60	178,00
1480/03	3	0,69	0,55 x 0,86	0,54 x 0,07 x 1,12	6,60	238,00

Nr. 1490

Klapptreppe "Little Jumbo" mit Sicherheitsbügel · ALU · B

- standsicher wie eine Treppe • zusammenklappbar auf geringste Maße • sehr stabil • formschönes Aussehen
- Stufen 0,36 x 0,23 m mit rutschsicherem Gummibelag • Stufenabstand 0,23 m
- Neigung 45° • mit beiklappbarem Sicherheitsbügel • alternativ mit ALU gerieftem Belag

Art.-Nr.	Stufenzahl	aufgeklappt senkr. Höhe m	Grundfläche B x T m	Verstaumaß m H x B x T	Gewicht kg	Preis EUR
1490/03	3	0,69	0,55 x 0,86	0,54 x 0,12 x 1,12	8,40	298,00
1490/04	4	0,92	0,56 x 1,15	0,56 x 0,12 x 1,42	10,60	371,00
1490/05	5	1,15	0,58 x 1,45	0,57 x 0,12 x 1,72	12,80	472,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Telestep-Flachsprossenanlegeleiter • C

neue, verbesserte Ausführung

- verwendbar als einfache Anlegeleiter • verstellbar auf verschiedene Längen
- Stufentiefe 50 mm

Art.-Nr. 86012/00 Sicherheitsfuß verstellbar 105,00 EUR/Pa.

Art.-Nr.	Stufenzahl	Länge eingefahren m	Länge ausgefahren m	Breite m	Gewicht kg	Preis EUR
86012/11	10	0,80	3,20	0,50	11,00	**499,00**
86012/13	12	0,87	3,80	0,50	14,50	**556,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 302 Stufentritt mit Stahl-Gitterrost

Stufentritt mit Stahl-Gitterrost · B

- stabiler Aufstieg mit großen, trittsicheren Stufen aus Stahl-Gitterrost
- sicherer Stand bei Reparatur- und Montagearbeiten
- ideal für Arbeiten vor Maschinen und Schaltschränken
- Plattform ca. 550 x 285 mm • Stufentiefe 220 mm
- Handlauf gegen Aufpreis • fahrbar durch 2 Hubrollen am Stützteil gegen Aufpreis

Art.-Nr.	Stufenzahl	senkr. Höhe m	Grundfläche m B x T	Gewicht kg	Preis EUR
302/02	2	0,40	0,59 x 0,55	5,60	372,00
302/03	3	0,60	0,64 x 0,76	8,90	495,00
302/04	4	0,80	0,69 x 0,97	11,30	623,00
302/05	5	1,00	0,74 x 1,18	15,10	789,00

Handlauf für Stufentritt · B

- einseitig • aus ALU-Rohr 30 x 2 mm

Art.-Nr.		Preis EUR
301/03	für Größe 2+3	91,00
301/05	für Größe 4+5	106,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 300 Stufentritt mit ALU-Riffelblech

Nr. 300 Stufentritt mit ALU-Riffelblech und Rollen

Stufentritt mit ALU-Riffelblech • B

- stabiler Aufstieg mit großen, trittsicheren Stufen aus ALU-Riffelblech
- sicherer Stand bei Reparatur- und Montagearbeiten
- ideal für Arbeiten vor Maschinen und Schaltschränken
- Plattform ca. 550 x 285 mm • Stufentiefe 220 mm
- Handlauf gegen Aufpreis • fahrbar durch 2 Hubrollen am Stützteil gegen Aufpreis

Art.-Nr.	Stufenzahl	senkr. Höhe m	Grundfläche m B x T	Gewicht kg	Preis EUR
300/02	2	0,40	0,59 x 0,55	4,60	203,00
300/03	3	0,60	0,64 x 0,76	7,40	294,00
300/04	4	0,80	0,69 x 0,97	9,30	384,00
300/05	5	1,00	0,74 x 1,18	12,60	491,00

Handlauf für Stufentritt • B

- einseitig • aus ALU-Rohr 30 x 2 mm

Art.-Nr.		Preis EUR
301/03	für Größe 2+3	91,00
301/05	für Größe 4+5	106,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 863

Profi-Teleskopleiter · ALU · A

- verwendbar als verstellbare Anlegeleiter, verstellbare Stehleiter
- von Sprosse zu Sprosse auf fast doppelte Länge ausziehbar
- beidseitige Arretierung über robuste Stellgriffe
- geringe Transportmaße
- **ideal für Treppen und unebenes Gelände**

Nr. 863

Nr. 86305 Holmverlängerung, Seite 82

Art.-Nr.	Sprossenzahl min. u. max.	als Stehleiter min. u. max.	als Anlegeleiter Länge m senkr. Höhe m
863/43	4 x 3	min. = 0,96 max. = 1,49	min. = 1,95 max. = 3,05
863/44	4 x 4	min. = 1,23 max. = 2,03	min. = 2,48 max. = 4,20
863/45	4 x 5	min. = 1,49 max. = 2,55	min. = 3,06 max. = 5,32
863/46	4 x 6	min. = 1,75 max. = 3,08	min. = 3,64 max. = 6,44

Art.-Nr.	Gewicht kg	Packmaß (H x B x T)	Preis EUR
863/43	11,50	1,00 x 0,48 x 0,20	**376,00**
863/44	13,00	1,29 x 0,56 x 0,20	**436,00**
863/45	16,00	1,60 x 0,63 x 0,20	**521,00**
863/46	19,00	1,90 x 0,70 x 0,20	**602,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

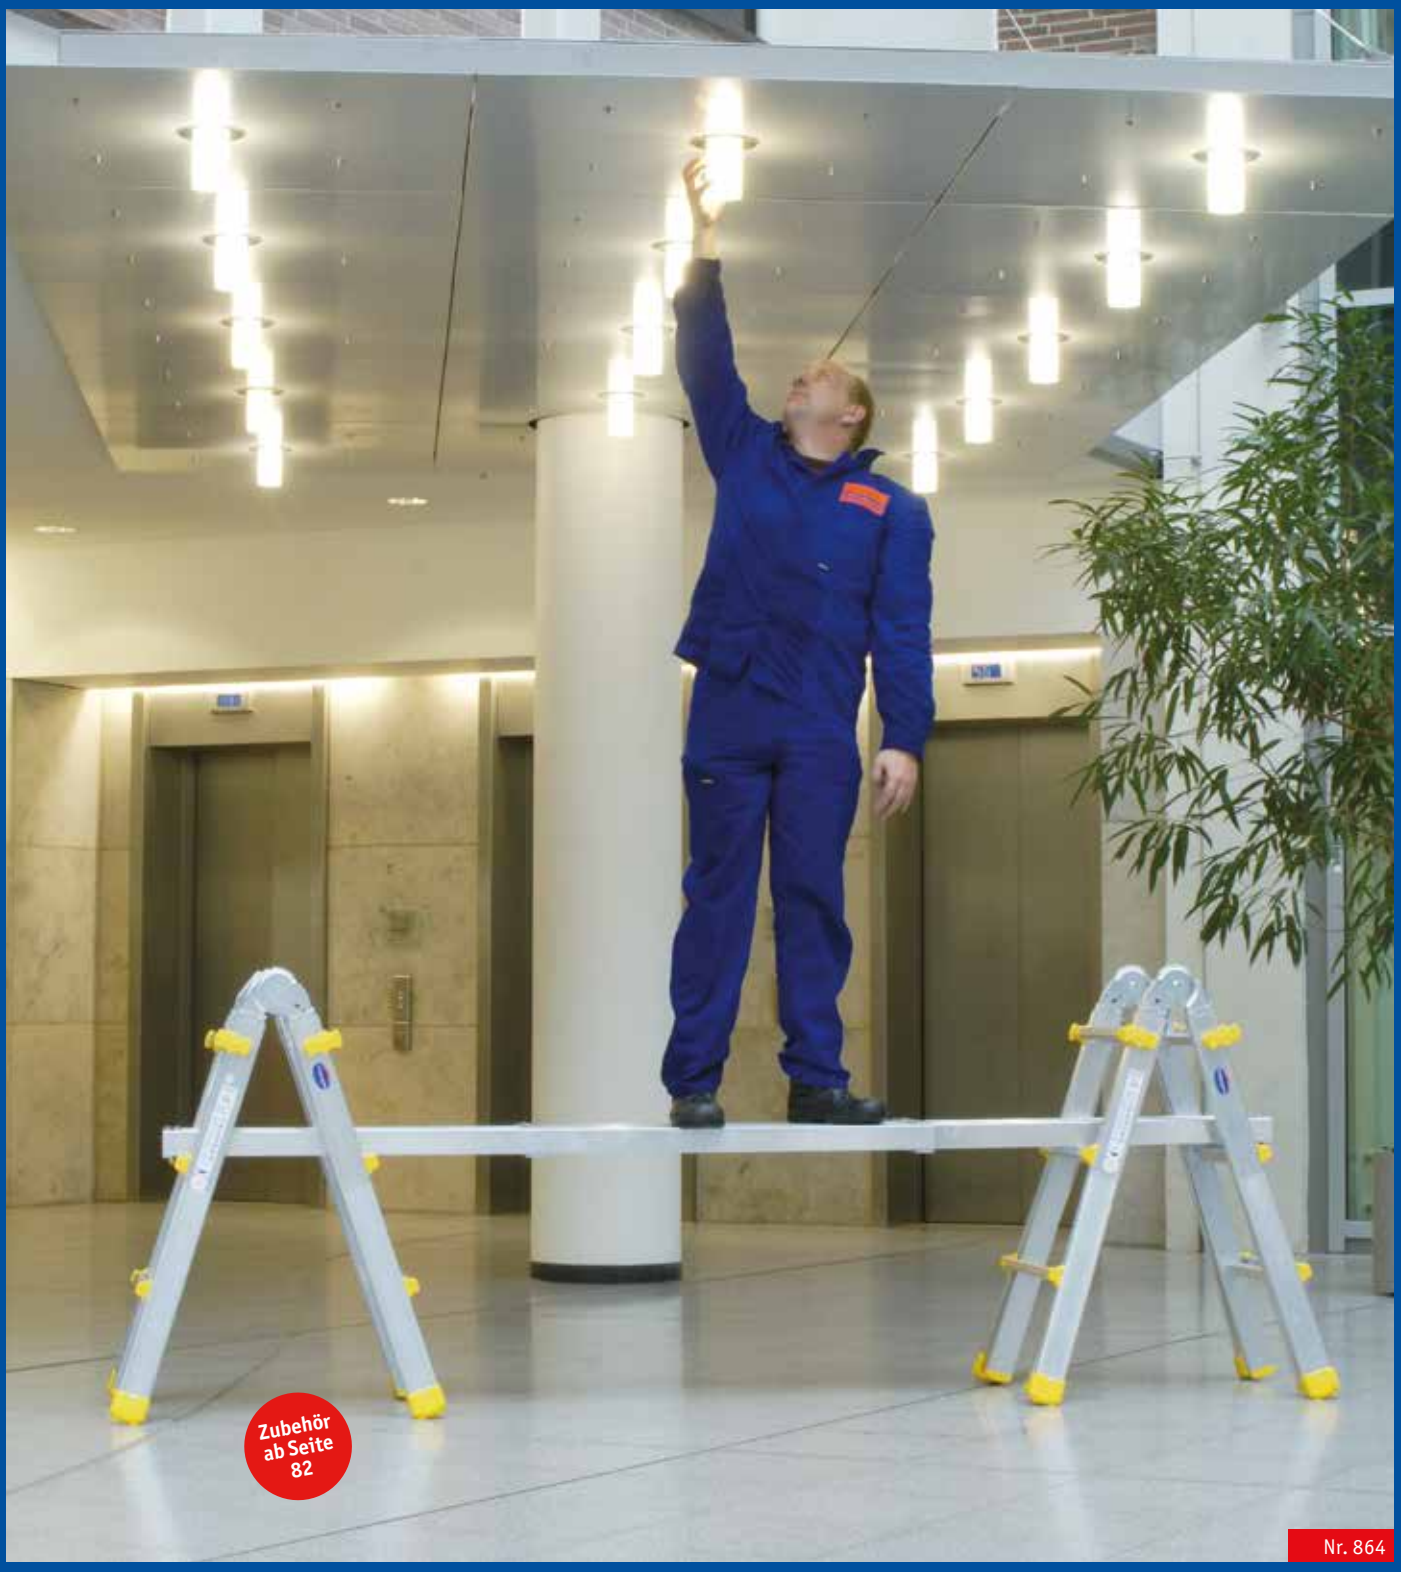

Nr. 864

Teleskopdiele • ALU • C

- hohe Durchbiegestabilität bei leichtem Eigengewicht
- integrierte Verriegelung im zusammengeschobenen Zustand
- stufenlos ausziehbar
- rutschsichere Profilierung der Laufflächen (beidseitig)
- Belastung: bis 150 kg
- darf nur bis zur dritten Sprosse aufgelegt werden

Teleskopdiele von oben

Art.-Nr.	L x B x H mm	Gewicht kg	Preis EUR
864/1	1765 - 3005 x 279 x 60	12,50	176,00
864/2	2260 - 4005 x 279 x 60	16,50	216,00

Nr. 7

Erdspitzen

ALU-Standbrett

Zubehör ab Seite 82

Leiterhalter

Fußverbreiterung

Holmverlängerung

Nr. 84255 Dachrinnenhalter, Seite 83

Profi-Serviceleiter, 2-teilig · ALU · A

- 2-teilig • verwendbar als Stehleiter und als Anlegeleiter • Leiterbreite 365/430 mm • Vierkantholm Typ A
- Sprossen 28 x 28 mm • Aufsteckhaken mit Abhebesicherung • fest verbundene Spreizsicherung
- zusätzliche Traverse für mehr Standsicherheit • Mögliches Zubehör (siehe oben):

Art.-Nr.	Sprossenzahl als Stehleiter	Höhe m als Stehleiter	Gesamtlänge m	Traversenbr. m	Gewicht kg	Preis EUR
7/06	2 x 6	2,00	3,10	0,93	8,30	250,00
7/08	2 x 8	2,50	4,15	0,93	9,80	295,00
7/10	2 x 10	3,10	5,00	1,20	11,30	347,00
7/12	2 x 12	3,60	6,15	1,20	13,00	414,00
7/14	2 x 14	4,20	7,30	1,20	15,30	489,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Profi-Kofferraumleiter, 4-teilig · ALU · A

- 4-teilig • durch Rastergelenke verwendbar als Anlegeleiter, Stehleiter oder Arbeitsbühne
- Leiterbreite 365 mm • Vierkantholm Typ A • Sprossen 28 x 28 mm • auf kleine Maße zusammenklappbar
- mit Traversen für mehr Standsicherheit ausgerüstet • mit Belagbohle als Arbeitsbühne verwendbar
- stabile Ausführung für den rauen Einsatz (gem. VBG nur 162/12 mit Zubehör: Geländer + Belag – als Arbeitsbühne nutzbar!)
- **Gegen Aufpreis: ALU-Geländer Nr. 16240 und ALU-Belag, klappbar Nr. 16230, Seite 83**

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Höhe als Stehleiter m	Gesamtlänge als Anlegeleiter m	Maße zusammengelegt m	Traverse m	Preis EUR
162/12	4 x 3	1,80	3,60	0,95 x 0,95 x 0,42	0,93	**324,00**
162/16	4 x 4	2,40	4,80	1,20 x 0,95 x 0,42	0,93	**435,00**
162/20	4 x 5	2,90	5,80	1,50 x 1,20 x 0,42	1,20	**543,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 631

Glasreinigerleiter · ALU · B

- Sprossen aus quadratischem Aluminiumrohr, rutschhemmend gerieft • Sprossenabstand ca. 280 mm
- Steckstücke in gleichen Abmessungen und untereinander austauschbar • unteres Steckstück mit Traverse in Breite 980 mm
- Leiterspitze mit Gummi-Anlegeklotz

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Zusammensetzung	Breite Fuß m	Länge m	Gewicht kg	Preis EUR
631/08	8	8	0,41	2,86	7,00	**271,00**
631/13	13	8 + 5	0,84	4,26	12,50	**493,00**
631/18	18	8 + (2 x 5)	0,84	5,66	15,00	**685,00**
631/23	23	8 + (3 x 5)	0,84	7,06	23,00	**878,00**
631/28	28	8 + (4 x 5)	0,84	8,46	29,00	**1.070,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 60

Plakatleiter, 2-teilig · ALU · A

- 2-teilig • Leiterbreite 365/430 mm • Vierkantholm Typ A
- Oberleiter mit Ablageplattform 364 x 270 mm
- auf Wunsch Eisenspitzen für den Winterbetrieb
- Sprossen 28 x 28 mm • Aufsteckhaken mit Abhebesicherung
- Mögliches Zubehör (siehe unten):

Nr. 60

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge von/bis m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
60/05	2 x 5	1,70 – 2,50	-	8,50	230,00
60/06	2 x 6	2,00 – 3,10	0,93	9,50	275,00
60/07	2 x 7	2,30 – 3,70	0,93	10,50	328,00
60/08	2 x 8	2,50 – 4,20	0,93	11,50	349,00

Nr. 61

Plakatleiter, 3-teilig · ALU · A

- 3-teilig
- Leiterbreite 365/430/490 mm
- Vierkantholm Typ A
- Sprossen 28 x 28 mm
- Aufsteckhaken mit Abhebesicherung
- Ablageplattform 340 x 270 mm
- auf Wunsch Eisenspitzen für den Wintereinsatz
- kleines Transportmaß • Mögliches Zubehör:

Erdspitzen


ALU-Standbrett

Zubehör ab Seite 82

Leiterhalter

Fußverbreiterung

Holmverlängerung

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge von/bis m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
61/15	3 x 5	1,94 – 3,62	0,93	13,90	387,00
61/18	3 x 6	2,22 – 4,46	0,93	15,70	430,00
61/24	3 x 8	2,78 – 6,14	1,20	19,10	509,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 811

Nr. 811

Dachdecker-Auflegeleiter · ALU · A

- Holme aus ALU-Hohlprofil natur, ALU-Sprossen gewölbt • mit Stanznieten verbunden (neues Verfahren)
- zum Einhängen in Dachhaken in jeder Sprosse • unten mit eingenieteten Verbindungslaschen
- oben Holme vorgelocht zur schnellen Verbindung, Breite 0,30 m • passend für alle handelsüblichen Hohlziegel
- mit nur 3 Lagerabmessungen lassen sich alle Längen schnellstens zusammenstellen (2 Schrauben!) • untereinander verlängerbar

Art.-Nr.	Länge m	Gewicht kg	Preis EUR
811/07	1,89	3,40	85,00
811/08	2,16	4,00	98,00
811/09	2,43	4,60	114,00
811/11	2,98	5,20	131,00
811/13	3,53	6,20	165,00
811/15	4,07	7,00	194,00
811/17	4,61	8,00	215,00
811/18	4,88	9,00	245,00
811/22	5,94	10,00	278,00

Dachdecker-Auflegeleiter · Farbvarianten

Wir bieten Ihnen unsere Auflegeleitern gegen Aufpreis in den folgenden RAL-Farben an:

9005 Tiefschwarz (Matt)

8014 Sepiabraun

3002 Karminrot

7016 Anthrazitgrau

8004 Kupferbraun

5012 Lichtblau

Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich!

Dachdecker-Auflegeleiter · HOLZ · A

- Leiterbreite ca. 300 mm • Holme aus Nadelholz
- Sprossen aus Hartholz, gewölbt
- Sprossen doppelt verschraubt
- zweitoberste Sprosse mit Kerbe für Dachhaken
- in Form und Abmessungen den gängigen Dachpfannen angepasst
- nicht als Anlegeleiter verwendbar

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Gewicht kg	Preis EUR
33/09	8	2,30	5,00	**101,00**
33/11	10	3,00	6,00	**119,00**
33/13	12	3,50	7,00	**142,00**
33/14	14	4,10	8,00	**160,00**
33/16	16	4,50	8,50	**180,00**
33/17	17	4,90	9,50	**196,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

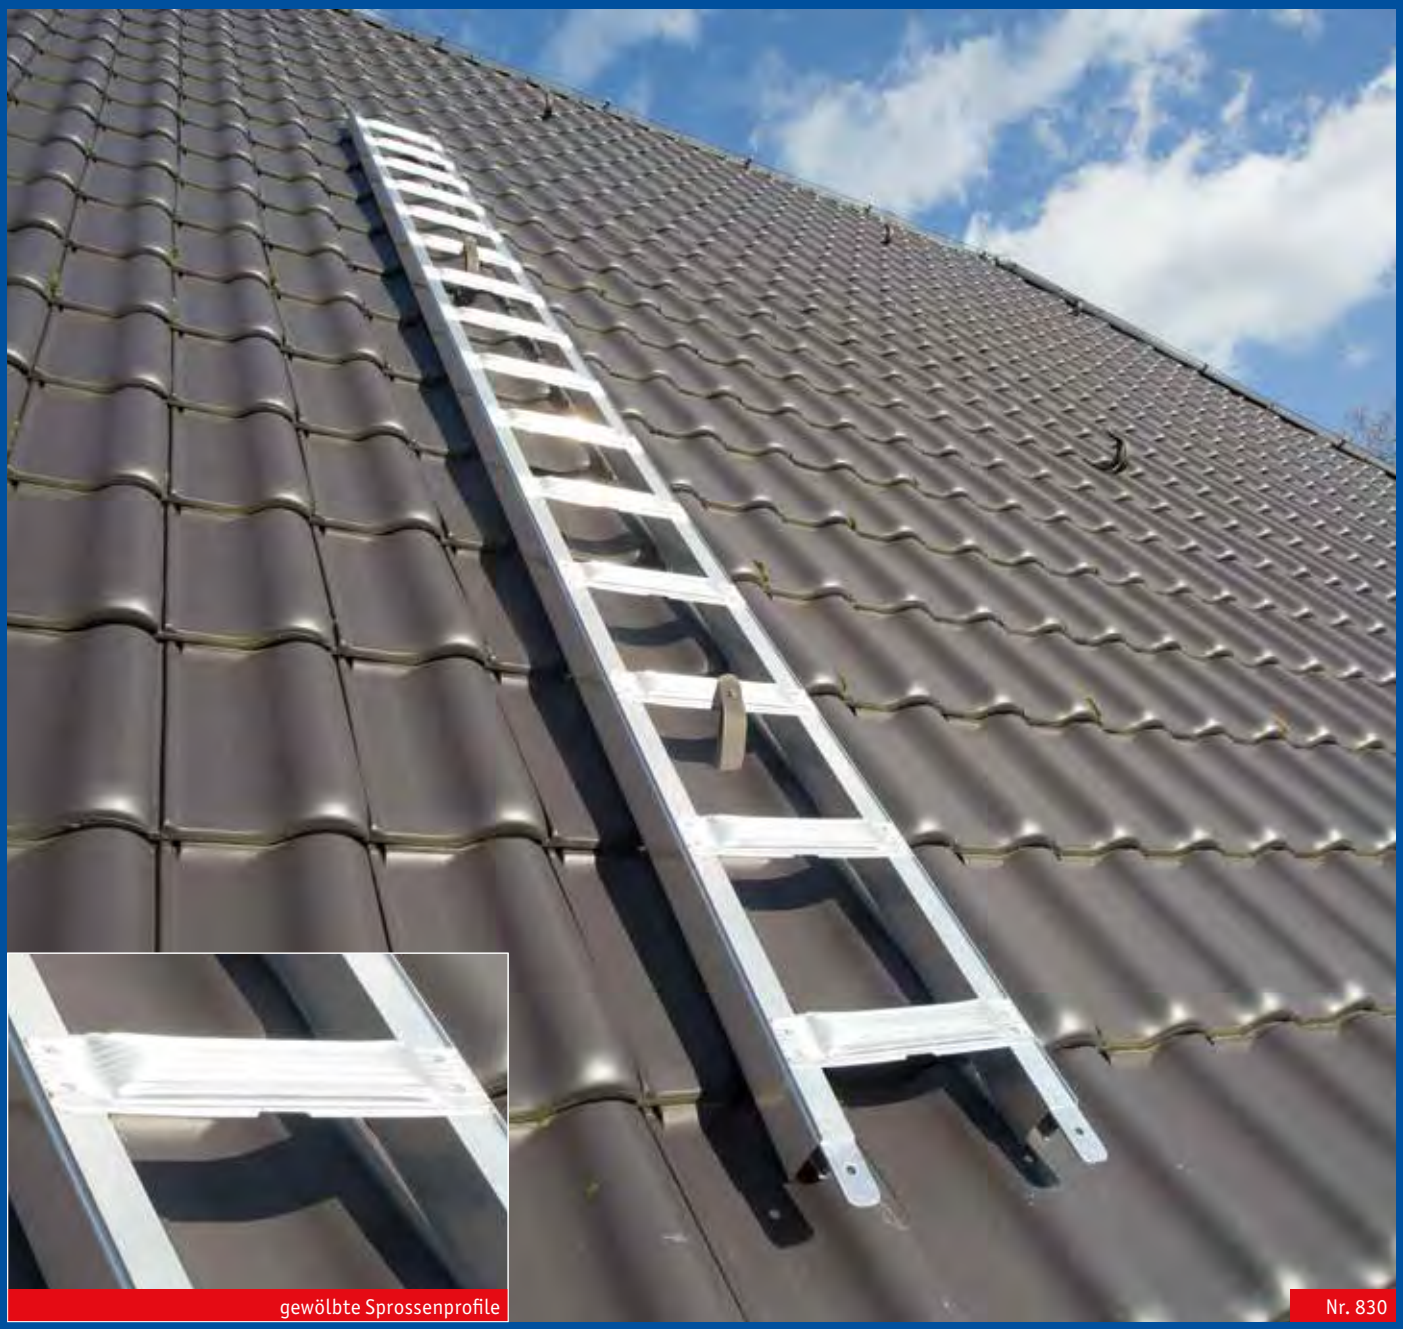

gewölbte Sprossenprofile

Nr. 830

Premium-Dachdecker-Auflegeleiter · ALU · A

- gerundete Sicherheitssprossen; trittsicher profiliert für mehr Sicherheit
- ausreichend Platz für zwei Füße auf einer Sprosse
- außergewöhnlich stabil durch hochfeste Alu-Legierung
- individuell verlängerbar auf jeweilige Dachlänge (mit nur 2 Schrauben)
- Einhängevorrichtung für Dachhaken an jeder Sprosse
- extrem feste Verbindung von Sprossen mit Holm durch Stanznieten
- für fast alle gängigen Dachpfannen geeignet
- in jeder RAL-Farbe gegen Aufpreis lieferbar
- Holmprofil 60 x 40 mm • Gesamtbreite 300 mm

Art.-Nr.	Sprossen	Gewicht kg	Länge m	Preis EUR
830/07	7	4,80	1,89	**92,00**
830/08	8	5,60	2,16	**107,00**
830/09	9	6,40	2,43	**124,00**
830/11	11	7,40	2,98	**143,00**
830/13	13	8,80	3,53	**179,00**
830/15	15	10,00	4,07	**211,00**
830/17	17	11,40	4,61	**234,00**
830/18	18	12,60	4,88	**265,00**
830/22	22	14,40	5,94	**301,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 742

Beschichtung gegen Aufpreis

Kaminleiter · ALU · A

(alte Bezeichnung: Kaminkehrerleiter)

- gem. BGR 203
- Breite 350 mm • Holm aus Rechteckrohr 100 x 25 mm
- Sprossen 28 x 28 mm allseits gerieft und gebördelt
- Sprossen 15° geneigt eingesetzt
- Abstand OK Sprosse – UK Holm 80 mm
- entsprechend der Dachneigung kann die Steil- oder die Flachseite als Trittfläche genutzt werden
- mit Verbindungslasche Nr. 742/01 beliebig verlängerbar
- Holme vorgelocht zur Verwendung der Verbindungslaschen Nr. 742/01 • Verlängerungsset Nr. 742/01: 9,00 EUR
- in jeder RAL-Farbe gegen Aufpreis lieferbar

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Preis EUR
742/07	7	1,96	103,00
742/09	9	2,52	124,00
742/11	11	3,08	155,00
742/13	13	3,64	174,00
742/15	15	4,20	201,00
742/18	18	5,04	245,00
742/21	21	5,88	278,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 815

Gummiauflegeprofil · A

- Schwarz
- abriebfest
- zum Einsetzen bei Dachdecker-Auflegeleitern Art.-Nr. 811 - 830 und 742
- **schont die empfindlichen Ziegel! (glasiert, Schiefer etc.)**

Art.-Nr.		Preis EUR
815/01	werksmäßig montiert pro lfd. m Leiter	20,00
815/02	Profil zur Selbstmontage pro lfd. m Leiter	15,00

Nr. 84252

Dachtritt 800 x 250 mm · A

- Standrost 800 x 250 mm, komplett mit Unterbau, zur einfachen Selbstmontage (Anleitung liegt bei)

Art.-Nr.	84252	84252/1	84252/2	84252/3	84252/4
	Stahlverzinkt	Rot	Braun	Schwarz	Anthrazit
Preis EUR	109,00	148,00	148,00	148,00	148,00

Nr. 84253

Dachtritt 480 x 250 mm · A

- Standrost 480 x 250 mm, komplett mit Unterbau, zur einfachen Selbstmontage (Anleitung liegt bei)

Art.-Nr.	84253	84253/1	84253/2	84253/3	84253/4
	Stahlverzinkt	Rot	Braun	Schwarz	Anthrazit
Preis EUR	77,00	102,00	102,00	102,00	102,00

Nr. 84254

Einzeldachtritt · A

- komplett mit Unterbau, zur einfachen Selbstmontage (Anleitung liegt bei)

Art.-Nr.	84254	84254/1	84254/2	84254/3	84254/4
	Stahlverzinkt	Rot	Braun	Schwarz	Anthrazit
Preis EUR	42,00	53,00	53,00	53,00	53,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 84250

Dachhaken • A

- Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel (andere Ausführung auf Anfrage)
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen; für die erste Leiter werden mindestens 2 Haken, für jede weitere Leiter wird mindestens ein Haken benötigt.

Art.-Nr.	**84250**
	Stahl verzinkt
Preis EUR	**16,00**

Nr. 84250/1

Dachhaken • A

- Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel (andere Ausführung auf Anfrage)
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen; für die erste Leiter werden mindestens 2 Haken, für jede weitere Leiter wird mindestens ein Haken benötigt.

Art.-Nr.	**84250/1**
	Rot
Preis EUR	**21,00**

Nr. 84250/2

Dachhaken • A

- Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel (andere Ausführung auf Anfrage)
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen; für die erste Leiter werden mindestens 2 Haken, für jede weitere Leiter wird mindestens ein Haken benötigt.

Art.-Nr.	**84250/2**
	Braun
Preis EUR	**21,00**

Nr. 84250/3

Dachhaken • A

- Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel (andere Ausführung auf Anfrage)
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen; für die erste Leiter werden mindestens 2 Haken, für jede weitere Leiter wird mindestens ein Haken benötigt.

Art.-Nr.	**84250/3**
	Schwarz
Preis EUR	**21,00**

Nr. 84250/4

Dachhaken • A

- Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel (andere Ausführung auf Anfrage)
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen; für die erste Leiter werden mindestens 2 Haken, für jede weitere Leiter wird mindestens ein Haken benötigt.

Art.-Nr.	**84250/4**
	Anthrazit
Preis EUR	**21,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 2541256

Stehleiter · VOLLKUNSTSTOFF · A

- Industrieausführung • Leiterbreite 420 mm • entspricht DIN IEC 78/221
- Sprossen 30 x 30 mm • verhindert Funkenschlag • wirkt isolierend
- unempfindlich gegen aggressive Stoffe
- **besonders geeignet für Elektro- und Kühlbetriebe**

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Leiterl. m	senkr. Leiterh. m	u. äußere Br. m	Gewicht kg	Preis EUR
2541256	6	1,90	1,82	0,54	11,90	734,00
2541257	8	2,50	2,35	0,60	15,50	915,00
2541258	10	3,00	2,89	0,66	19,30	1.099,00
2541260	14	4,10	3,95	0,78	27,20	1.575,00

Nr. 2541253

Anlegeleiter · VOLLKUNSTSTOFF · A

- Industrieausführung
- Leiterbreite 420 mm
- entspricht DIN IEC 78/221 A/CD Kategorie 1/30 KV
- Sprossen 30 x 30 mm
- verhindert Funkenschlag
- wirkt isolierend
- unempfindlich gegen aggressive Stoffe
- **besonders geeignet für Elektro- und Kühlbetriebe**

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Leiterlänge m	senkr. Leiterhöhe m	Traverse m	Gewicht kg	Preis EUR
2541251	6	1,90	1,83	-	5,60	358,00
2541253	10	2,99	2,92	-	8,60	512,00
2541255	14	4,20	4,00	0,90	11,00	689,00

Nr. 2540432

Stufenstehleiter · KUNSTSTOFF/ALU · A

- Rechteckrohrholme aus verstärktem Kunststoff
- 80 mm tiefe Leichtmetallstufen mit rutschfester Riffelung
- Sicherheitsplattform ca. 25 x 25 cm
- sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in geräumige Aluminium-Ablageschale oben
- zusammengeklappt nur 8,8 cm breit
- unempfindlich gegen aggressive Stoffe
- **besonders geeignet für Elektro- und Kühlbetriebe**

Art.-Nr.	Stufenzahl	Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Gewicht kg	Preis EUR
2540431	3	1,40	2,50	6,00	283,00
2540432	4	1,65	2,75	7,00	318,00
2540433	5	1,90	3,00	8,00	363,00
2540434	6	2,15	3,25	9,00	425,00
2540435	7	2,40	3,50	10,00	468,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 2541170

Kunststoff-Breitsprossen-Stehleiter · A

- sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen
- hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- robustes Stahlscharnier
- auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm

Leiterlänge	1,34	1,62	1,90	2,46	3,02	3,58
Arbeitshöhe ca. m	3,10	3,40	3,65	4,25	4,80	5,35
untere äußere Breite m	0,47	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht in ca. kg	8,3	10,0	11,7	13,6	15,5	17,4
Art.-Nr.	**2541165**	**2541166**	**2541167**	**2541168**	**2541169**	**2541170**
Preis EUR	**411,00**	**469,00**	**487,00**	**599,00**	**713,00**	**861,00**

Nr. 35214

Kunststoff-, Schiebe- u. Seilzugleiter · A

- geprüft nach DIN EN 131 • in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft • 2-teilig, stabile Metall-Führungsbeschläge, Holme aus GFK-Profil, Sprossen aus Aluminium, rutschsichere nivello® Leiterschuhe
- min. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit • Bestell-Nr. 35108-35112 Steckleiter, Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar, Bestell-Nr. 35112 oben mit Wandlaufrollen
- Bestell-Nr. 35214-35220 Seilzugleiter, Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen
- Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Arbeitshöhe bis ca.m	5,30	6,10	7,20	8,40	9,50	10,3	11,4
Leiterlänge ausgefahren m	4,20	5,00	6,10	7,30	8,40	9,2	10,3
Leiterlänge eingefahren m	2,45	3,05	3,60	4,20	4,70	5,3	5,8
Sprossenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Holmhöhe mm	73	73	73	73	98	98	98
Gewicht in ca. kg	15,90	19,40	22,90	27,00	34,70	37,7	38,9
Art.-Nr.	**35108**	**35110**	**35112**	**35214**	**35216**	**35218**	**35220**
Preis EUR	**729,00**	**864,00**	**1.065,00**	**1.366,00**	**1.587,00**	**1.714,00**	**2.021,00**

Nr. 35012

Kunststoff-Anlegeleiter · A

- geprüft nach DIN EN 131
- in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft
- Rechteckrohrholme aus geprüftem GFK-Profil
- beidseitig geriffelt • Leichtmetall
- Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, rutschsichere nivello® Leiterschuhe
- min. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit
- Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70
Leiterlänge m	1,85	2,45	3,05	3,60
Sprossenanzahl	6	8	10	12
Holmhöhe mm	58	58	58	58
Gewicht in ca. kg	4,90	6,20	7,50	8,90
Art.-Nr.	**35006**	**35008**	**35010**	**35012**
Preis EUR	**252,00**	**320,00**	**387,00**	**461,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Zubehör · A

Art.-Nr.	**11560**
Bezeichnung	Wandhaken, groß
Preis EUR	**23,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**11550**
Bezeichnung	Wandhaken, klein
Preis EUR	**19,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**0153**
Bezeichnung	Holmverlängerung, ALU 0,70 m
Preis EUR	**68,00 / St.**

Art.-Nr.	**84251**
Bezeichnung	Abhebesicherung für Dachdecker-Auflege-leiter
Preis EUR	**27,00 / St.**

Art.-Nr.	**86305**
Bezeichnung	Holmverlängerung für Profi-Teleskopleiter
Preis EUR	**55,00 / St.**

Art.-Nr.	**111100**
Bezeichnung	Flachhaken 100 mm
Preis EUR	**33,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**11100**
Bezeichnung	Flachhaken 60 mm
Preis EUR	**33,00 / St.**

Art.-Nr.	**15560**
Bezeichnung	Gummianleger für Leiter Nr. 155
Preis EUR	**12,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**5520**
Bezeichnung	Gummifuß für Nr. 55
Preis EUR	**16,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**84259**
Bezeichnung	Kugelgelenkfuß
Preis EUR	**64,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**11570**
Bezeichnung	Leiterhalter, abschließbar
Preis EUR	**35,00 / Sa.**



Art.-Nr.	**84258**
Bezeichnung	Schwenkfuß
Preis EUR	**63,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**11350**
Bezeichnung	Federdruckrolle
Preis EUR	**26,00 / St.**

Art.-Nr.	**84264**
Bezeichnung	Firstbügel
Preis EUR	**160,00 / St.**

Art.-Nr.	**30020**
Bezeichnung	Rollensatz für Stufentritt
Preis EUR	**54,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**74201**
Bezeichnung	Verbindungsset für Kaminleiter
Preis EUR	**10,00 / Pa.**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Zubehör • A

Art.-Nr.	**0050766**
Bezeichnung	Universaltraverse
Preis EUR	**158,00 / St.**

Art.-Nr.	**11450**
Bezeichnung	ALU-Standbrett
Preis EUR	**27,00 / St.**

Art.-Nr.	**84257**
Bezeichnung	Wandabstandhalter
Preis EUR	**183,00 / St.**

Art.-Nr.	**84255**
Bezeichnung	Dachrinnenhalter
Preis EUR	**34,00 / St.**

Art.-Nr.	**0154**
Bezeichnung	Höhenausgleich für Traversen
Preis EUR	**74,00 / St.**

Art.-Nr.	**86550**
Bezeichnung	Wandhalter für Waschmaschinen-untergestell Mara 1-3
Preis EUR	**26,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**84261**
Bezeichnung	Erdspitzen
Preis EUR	**43,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**20210**
Bezeichnung	Quertraverse zum Nachrüsten
Preis EUR	**75,00 / St.**

Art.-Nr.	**11460**
Bezeichnung	Einhängepodest
Preis EUR	**61,00 / St.**

Art.-Nr.	**11030**
Bezeichnung	Stahlhaken Ø 30 mm
Preis EUR	**20,00 / Pa.**

Art.-Nr.	**84268**
Bezeichnung	Einhängekonsole
Preis EUR	**29,00 / St.**

Art.-Nr.	**15530**
Bezeichnung	ALU-Haken Ø 30 mm
Preis EUR	**6,00 / St.**

Art.-Nr.	Bezeichnung Zubehör	Preis EUR
11060	Stahlhaken Ø 60 mm	**26,00 / Pa.**
16230	ALU-Belag, klappbar für Leiter Nr. 162/12	**76,00 / St.**
16240	ALU-Geländer für Leiter Nr. 162, klemmbar	**51,00 / St.**
84262	Werkzeugablageschale	**40,00 / St.**
84265	Einhängevorrichtung ca. 500 mm breit	**40,00 / Pa.**
86012/00	Sicherheitsfuß verstellbar für Telestep-Flachsprossenleiter	**105,00 / Pa.**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Ersatzteile • A

Art.-Nr.	15230
Bezeichnung	Gurtband für Leiter Nr. 152
Preis EUR	12,00 / Pa.

Art.-Nr.	15220
Bezeichnung	Endstufen für Leiter Nr. 152
Preis EUR	15,00 / Pa.

Art.-Nr.	34201
Bezeichnung	Einsteckfuß für Steigeleiter
Preis EUR	6,00 / St.

Art.-Nr.	15120
Bezeichnung	Sicherheitsbrücke für Nr. 151
Preis EUR	22,00 / St.

Art.-Nr.	162038
Bezeichnung	Mittelgelenke 38° für Nr. 162
Preis EUR	15,00 / St.

Art.-Nr.	50870
Bezeichnung	Scharnier für Leiter Nr. 508
Preis EUR	12,00 / Pa.

Art.-Nr.	84256
Bezeichnung	Treppenverstellungs-klammer
Preis EUR	40,00 / Pa.

Art.-Nr.	70710
Bezeichnung	Jahresplakette (1 VPE = 20 Stück)
Preis EUR	0,25 / St.

Art.-Nr.	15124
Bezeichnung	Scharnier für Nr. 151
Preis EUR	7,00 / St.

Art.-Nr.	70700
Bezeichnung	Bedienungsanleitung Anlege- und Schiebe-leitern (1 VPE = 20 Stück)
Preis EUR	0,50 / St.

Art.-Nr.	50875
Bezeichnung	Gummifuß 75 mm für Nr. 508
Preis EUR	18,00 / Pa.

Art.-Nr.	70702
Bezeichnung	Bedienungsanleitung Mehrzweckleitern (1 VPE = 20 Stück)
Preis EUR	0,50 / St.

Art.-Nr.	30030
Bezeichnung	Außenfuß Ø 30 mm
Preis EUR	12,00 / St.

Art.-Nr.	70701
Bezeichnung	Bedienungsanleitung Stehleitern (1 VPE = 20 Stück)
Preis EUR	0,50 / St.

Art.-Nr.	50860
Bezeichnung	Ketten für Leiter Nr. 508
Preis EUR	12,00 / Pa.

Art.-Nr.	15175
Bezeichnung	Einsteckfuß 75 mm für Nr. 151
Preis EUR	8,00 / St.

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Ersatzteile • A

Art.-Nr.	15190
Bezeichnung	Einsteckfuß 90 x 28 mm
Preis EUR	9,00 / St.

Art.-Nr.	70361
Bezeichnung	Einsteckfuß 60 mm (oval) elektr. leitfähig
Preis EUR	9,00 / St.

Art.-Nr.	15160
Bezeichnung	Einsteckfuß 60 x 28 mm
Preis EUR	8,00 / St.

Art.-Nr.	15122
Bezeichnung	Ablageschale für Nr. 151
Preis EUR	14,00 / St.



Art.-Nr.	70271
Bezeichnung	Traversenschuh 70 mm elektr. leitfähig
Preis EUR	12,00 / St.

Art.-Nr.	20205
Bezeichnung	Traverse für Mehrzweckleitern
Preis EUR	48,00 / St.

Art.-Nr.	328150
Bezeichnung	Laufrolle Steckleiter Nr. 2 + 3
Preis EUR	16,00 / Pa.

Art.-Nr.	360
Bezeichnung	Gummischuh 60 x 28 mm
Preis EUR	9,00 / St.

Art.-Nr.	15140
Bezeichnung	Gummifuß 40 x 25 mm
Preis EUR	7,00 / St.

Art.-Nr.	70270
Bezeichnung	Traversenschuh 70 mm (oval)
Preis EUR	8,00 / St.

Art.-Nr.	70360
Bezeichnung	Einsteckfuß 60 mm (oval)
Preis EUR	8,00 / St.

Art.-Nr.	Bezeichnung Ersatzteile	Preis EUR
15142	Einsteckfuß 40 x 25 mm elektr. leitfähig	9,00 / St.
15161	Einsteckfuß 60 x 28 mm elektr. leitfähig	10,00 / St.
15170	Einsteckfuß 70 x 28 m	8,00 / St.
15171	Einsteckfuß 70 x 28 mm elektr. leitfähig	10,00 / St.
15180	Einsteckfuß 75 mm für Nr. 151 elektr. leitfähig	10,00 / St.
162115	Außengelenk 115° für Nr. 162	18,00 / St.
350	Gummifuß 50 x 28 mm	11,00 / St.
70280	Traversenschuh 80 mm	18,00 / Pa.
70370	Einsteckfuß 70 mm (oval)	16,00 / Pa.
70371	Einsteckfuß 70 mm (oval), elektr. leitfähig	18,00 / Pa.
70380	Einsteckfuß 80 mm (oval)	9,00 / St.
70381	Einsteckfuß 80 mm (oval)	10,00 / St.
70390	Einsteckfuß 90 mm (oval)	9,00 / St.

Sind Ihre Ersatzteile nicht abgebildet?
Kein Problem! Rufen Sie uns einfach an.
Fon: 0231 - 315 03 - 0

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



ALU-Maßanfertigung, Übergänge & Treppen
ab Seite 14



Leitern
ab Seite 38

Podestleitern
ab Seite 94

Fahrgerüste/Rollgerüste
ab Seite 104



Ortsfeste Leitern
ab Seite 140



Systemfreie ALU-Gerüstbauteile
ab Seite 150

New & Special

Nr. 869

Einfacher Verschluß

Federfallgriff

Steckschloss

Clip-On Lenkrollensatz

Transportboxen, stapelbar · ALU · C

Weise – Universalbox Typ A - Die optimale Lösung für Transport – Lagerung – Verpacken

- mit hochfester und korrosionsbeständiger ALU-Legierung • graue Stapelecken aus ALU-Guss für sicheres und zielgenaues Stapeln
- Staub- und Spritzwasserschutz durch eingeschäumte Deckeldichtung • Edelstahlscharniere • Deckelhaltegurte
- Sicherung durch Vorhängeschloss (< 6 mm Bügelstärke), Steckschloss oder Plombierung möglich • mit ergonomisch ausgebildeten Federfallgriffen, die eine hohe Belastung vertragen • durch Zubehör wie Steckschloss und Clip-On Lenkrollensatz nachrüstbar (nicht im Lieferumfang) • Zubehörteil Clip-On Lenkrollensatz Art.-Nr. 2540742 für 85 EUR/2 Stück

Art.-Nr.	Außenmaß L x B x T mm	Innenmaß L x B x T mm	Gewicht kg	Volumen l	Preis EUR
869/029	390 x 290 x 330	360 x 260 x 310	3,30	29	**120,00**
869/042	580 x 380 x 240	550 x 350 x 220	4,60	42	**130,00**
869/060	580 x 380 x 340	550 x 350 x 320	5,10	60	**149,00**
869/067	580 x 580 x 240	550 x 550 x220	5,80	67	**180,00**
869/073	580 x 380 x 400	550 x 350 x 380	5,30	73	**182,00**
869/081	780 x 380 x 330	750 x 350 x 310	6,10	81	**171,00**
869/115	580 x 580 x 400	550 x 550 x 380	6,80	115	**180,00**
869/134	880 x 480 x 370	850 x 450 x 350	7,80	134	**193,00**
869/157	780 x 580 x 400	750 x 550 x 380	8,10	157	**212,00**
869/175	580 x 580 x 600	550 x 550 x 580	9,10	175	**264,00**
869/220	1240 x 480 x 430	1210 x 450 x 410	10,80	220	**230,00**
869/240	780 x 580 x 600	750 x 550 x 580	9,60	240	**334,00**
869/345	1180 x 780 x 420	1150 x 750 x 400	14,20	345	**415,00**
869/415	1180 x 780 x 500	1150 x 750 x 480	15,10	415	**441,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 859

Nr. 859

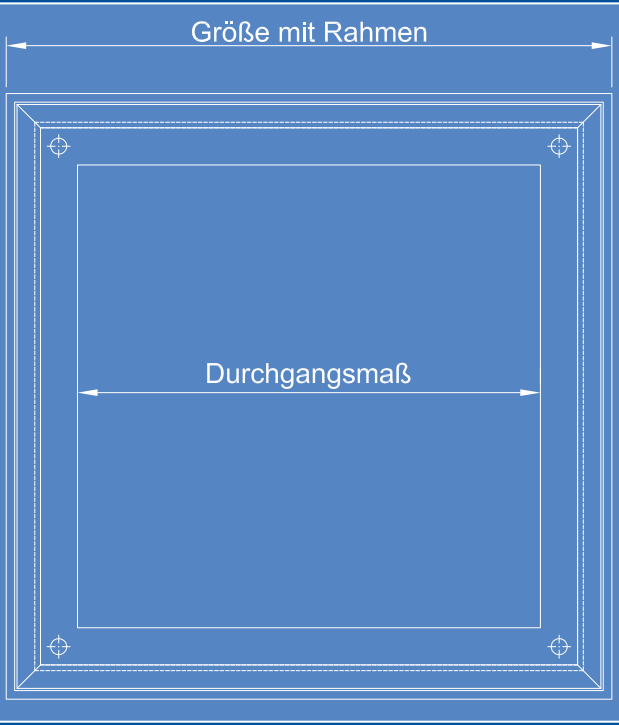

ALU-Schachtabdeckung · C

• zur Abdeckung von Bodenöffnungen • die Schachtabdeckung aus Aluminium dient zur sicheren Abdeckung von Schächten aller Art wie z. B. Putzschächten und Bodenöffnungen von Kanälen. Die sichtbare Oberfläche kann nach Wahl mit Fliesen, Teppichboden, PVC-Belag, Marmor etc. ausgelegt werden • die Ausführung ist tagwasser- und geruchsdicht
• der Deckel ist leicht aushebbar • Lastklasse A 15 (1,5 t) nach EN 124 • Einbauhöhe 75 mm

Art.-Nr.	Durchgangsmaß mm	Größe mit Rahmen mm	Preis EUR
859/33	300 x 300	430 x 430	160,00
859/44	400 x 400	530 x 530	164,00
859/55	500 x 500	630 x 630	175,00
859/64	600 x 400	730 x 530	143,00
859/66	600 x 600	730 x 730	198,00
859/86	800 x 600	930 x 730	234,00
859/88	800 x 800	930 x 930	265,00
859/06	1.000 x 600	1.130 x 730	222,00
859/00	1.000 x 1.000	1.130 x 1.130	361,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 866

Nr. 866

Nr. 866

Nr. 866

Pflanztisch · ALU · C

Bisher nur für Freunde - jetzt im Katalog

- super leichte und stabile Konstruktion aus ALU – absolut rostfrei • Gestell mit klappbaren Seitenteilen (6 kg)
- Platte aufsetzbar (5 kg) • von einer Person auf- und abbaubar • glatte, wasserfeste Platte mit Aufkantung hinten
- ideal auch für ein Bierfass!

Art.-Nr.	Größen cm	Höhe cm	Preis EUR
866/120	120 x 80	90	268,00
866/160	160 x 80	90	304,00

Nr. 867070

Bierkastenaufsatz · C

- Bierkastenaufsatz / Stehtisch aus Aluminium Riffelblech
- Der Aufsatz wird mit Hilfe von 4 Bierkästen zu einem Stehtisch
- Passend für Standardkästen (300 x 400 mm) 24 x 0,33 Liter oder 20 x 0,5 Liter Flaschen • Feuchtigkeitsbeständig und rostfrei
- Bierkästen nicht im Preis enthalten • Made in Dortmund

Art.-Nr.	Durchmesser cm	Preis EUR
867070	72	99,00
867099	96	119,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 86520

Nr. 86530

Nr. 86521

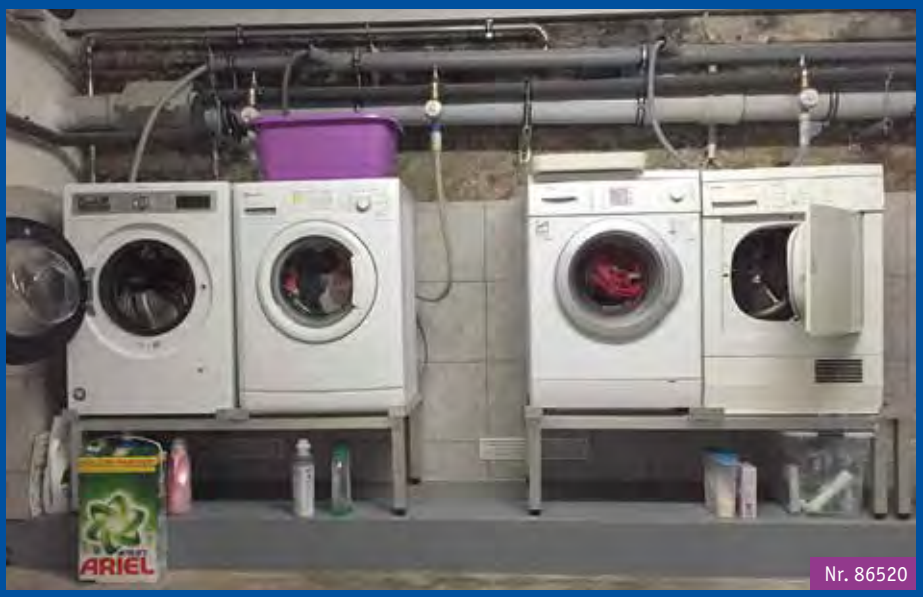

Nr. 86520

Waschmaschinenuntergestell Mara · ALU · C

Waschmaschinenuntergestell für bequemes Befüllen und Entleeren von Waschmaschinen und Trocknern

- kein tiefes Bücken mehr notwendig • **extra verstärkte Ausführung für 1, 2 oder 3 Geräte**
- höhenverstellbare Füße mit Edelstahlgewinde für einen waagerechten Stand der Maschinen; können bis zu 45 mm Bodenunterschied ausgleichen • sehr leichte geschweißte Aluminium-Bauweise • kein Zusammenschrauben
- sofort einsatzbereit • Tragfähigkeit: 150 kg • Standhöhe der Geräte: 35 cm • passend für alle gängigen Maschinen
- eingerückte Beine kollidieren nicht mit der Fußleiste • keine Verbände zwischen den Beinen und somit keine Probleme beim Putzen • Made in Dortmund

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größen cm	Gewichte kg	Preis EUR
86510	Mara 1	62x61x35	4,4	92,00
86511	Mara 1 Premium	62x61x50	5,5	142,00
86512	Mara 1 700 Premium	62x61x70	6,0	167,00
86515	Mara 1 500 Hoch	62x61x50	5,0	104,00
86520	Mara 2	125x61x35	7,2	142,00
86521	Mara 2 Premium	125x61x50	10,2	201,00
86522	Mara 2 700 Premium	125x61x70	10,7	243,00
86523	Mara 2 Premium +	125x61x50	11,0	209,00
86524	Mara 2 Premium 6	125x61x50	10,7	218,00
86525	Mara 2 500 Hoch	125x61x50	7,7	159,00
86529	Mara 2 WASHCENTER	125x61x70	14,0	285,00
86530	Mara 3	187x61x35	10,0	201,00
86535	Mara 3 500 Hoch	187x61x50	11,2	218,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Robuste Aluminium Verladeschiene bis 4 t Tragkraft (AVS 110) · C

- Diese Rampen sind für die Verladung von mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
- Die Fahrfläche ist im unteren Teil der Anfahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.
- Die Rampen können, je nach Wunsch, sowohl mit oder ohne, als auch nur mit einseitigem Rand geliefert werden. Sämtliche Verladeschienen sind auch in faltbarer Ausführung erhältlich.

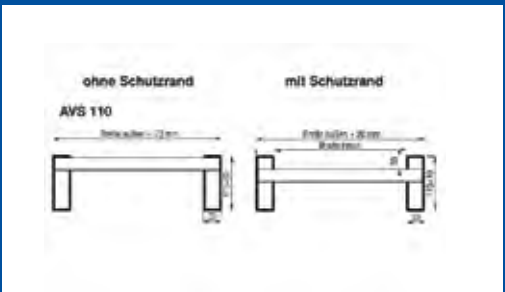

Art.-Nr. ohne Rand	Länge L (mm)	Breite A (mm)	Breite B (mm)	Höhendifferenz HD (mm)	Tragkraft (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Preis EUR
110.01.000	1610	245	305	350 - 430	4050	13	433,00
110.01.002	1970	245	305	430 - 540	3310	15	527,00
110.01.005	2330	245	305	510 - 640	2800	17	589,00
110.01.006	2510	245	305	550 - 690	2600	18	624,00
110.01.009	3050	245	305	670 - 850	1970	22	678,00
110.01.010	3230	245	305	710 - 900	1810	23	730,00
110.01.012	3410	245	305	750 - 950	1670	24	773,00
110.01.015	3950	245	305	880 - 1110	1360	28	911,00
110.01.020	4670	245	305	1040 - 1310	1090	32	1.030,00
110.01.024	1610	340	400	350 - 430	4050	15	470,00
110.01.026	1970	340	400	430 - 540	3310	18	557,00
110.01.029	2330	340	400	510 - 640	2800	20	681,00
110.01.030	2510	340	400	550 - 690	2600	21	705,00
110.01.033	3050	340	400	670 - 850	1970	25	732,00
110.01.034	3230	340	400	710 - 900	1810	27	748,00
110.01.036	3410	340	400	750 - 950	1670	28	777,00
110.01.039	3950	340	400	880 - 1110	1360	32	956,00

Art.-Nr. mit Rand	Länge L (mm)	Breite A (mm)	Breite B (mm)	Höhendifferenz HD (mm)	Tragkraft (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Preis EUR
110.00.000	1610	245	305	350 - 430	4050	13	433,00
110.00.002	1970	245	305	430 - 540	3310	15	527,00
110.00.005	2330	245	305	510 - 640	2800	17	589,00
110.00.006	2510	245	305	550 - 690	2600	18	624,00
110.00.009	3050	245	305	670 - 850	1970	22	678,00
110.00.010	3230	245	305	710 - 900	1810	23	730,00
110.00.012	3410	245	305	750 - 950	1670	24	773,00
110.00.015	3950	245	305	880 - 1110	1360	28	911,00
110.00.020	4670	245	305	1040 - 1310	1090	32	1.030,00
110.00.024	1610	340	400	350 - 430	4050	15	470,00
110.00.026	1970	340	400	430 - 540	3310	18	557,00
110.00.029	2330	340	400	510 - 640	2800	20	681,00
110.00.030	2510	340	400	550 - 690	2600	21	705,00
110.00.033	3050	340	400	670 - 850	1970	25	732,00
110.00.034	3230	340	400	710 - 900	1810	27	748,00
110.00.036	3410	340	400	750 - 950	1670	28	777,00
110.00.039	3950	340	400	880 - 1110	1360	32	956,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

AOH leichte Auffahrrampe · C

- Für den professionellen Heimbedarf wurde diese Rampe für geringe Lasten entwickelt. Durch die Perforierung (Rutschsicherheit R 12) bietet die Schiene optimalen Halt beim Befahren. Das perfekte Verhältnis zwischen Eigengewicht und Tragkraft bietet diese Aluminium-Verladeschiene im Alltag.

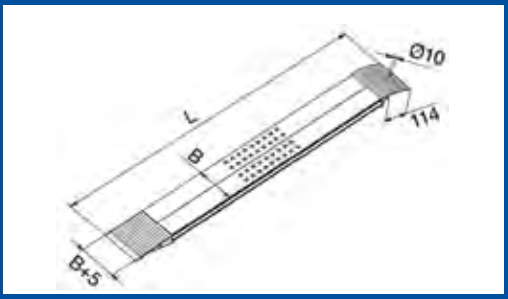

Art.-Nr. AOH 200	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhe (mm)	Höhendifferenz HD (mm)	Tragkraft (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Preis EUR
081.33.000	1470	200	40	180 - 410	410	4	**164,00**
081.33.001	1960	200	40	250 - 550	340	5	**198,00**
081.33.002	2450	200	40	320 - 700	260	6	**246,00**

Art.-Nr. AOH 400	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhe (mm)	Höhendifferenz HD (mm)	Tragkraft (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Preis EUR
081.33.004	1470	400	40	180 - 410	810	9	**341,00**
081.33.005	1960	400	40	250 - 550	680	11	**431,00**
081.33.006	2450	400	40	320 - 700	500	13	**517,00**

Balkon-Anlage dreistöckig aus Vollaluminium

- Grundfläche 2 x 4 m bei einer Konstruktionshöhe von max. 3 m pro Etage
- der obere Handlauf des Balkons hat eine Höhe von ca. 1,1 m über Belag und einen Durchmesser von 80 mm à zulässige Belastung 5kN/m² nach DIN • ein zusätzlicher Korrosionsschutz ist nicht erforderliche • die Balkonanlage ist wartungsfrei
- die Bodenplatte aus Aluminium ist 40 mm stark • Einzelteilgewicht max. 60 kg und von Hand montierbar
- für die typisierte Konstruktion liegt eine geprüfte Statik vor • Geländer mit ALU-Streckmetall
- bei weiteren Fragen steht Ihnen Herr Sivrić gern zur Verfügung

Balkon-Anlage

Balkon-Anlage dreistöckig aus Vollaluminium

Material komplett für einen Turm mit drei Balkonen von 2 x 4 m

3 x 3.950,00 EUR = 11.850,00 EUR

Montage kann nach Ortsbesichtigung zusätzlich angeboten werden.

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



ALU-Maßanfertigung, Übergänge & Treppen
ab Seite 14



Leitern
ab Seite 38

New & Special
ab Seite 86

Fahrgerüste/Rollgerüste
ab Seite 104



Ortsfeste Leitern
ab Seite 140



Systemfreie ALU-Gerüstbauteile
ab Seite 150

Podestleitern

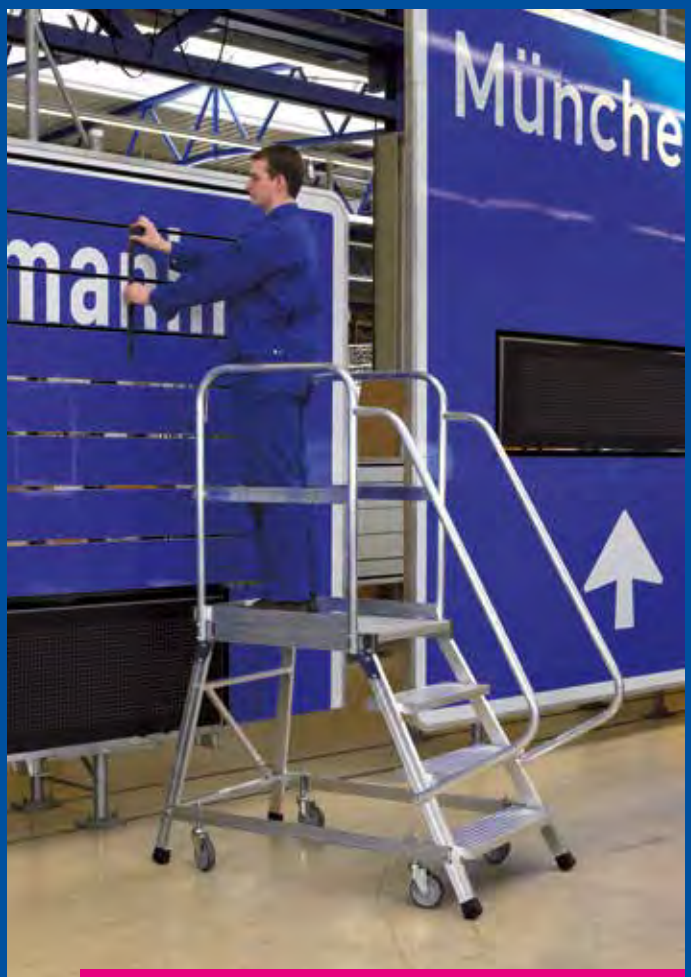

Der Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Aluminium-Podestleiter · A

einseitig begehbar

- stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- entspricht DIN EN 131-7
- Geländerhöhe 1 m
- Handlauf ab 1 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen = Pflichtzubehör
- **gefördert durch die BG BAU**

Handlauf gegen Aufpreis
Hinweis: Beidseitiger Handlauf gem. DIN EN 131-7 optional

Zubehör
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links

Art.-Nr. 2541970 Handlauf (4-6 Stufen) 68,00 EUR/St.
Art.-Nr. 2541959 Handlauf (7-8 Stufen) 69,00 EUR/St.

4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm,
in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller

Lieferung in Bauteilen

Stufen- und Plattformausführung Aluminium gerieft (Handlauf gegen Aufpreis)

Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,81 x 1,26	0,88 x 1,46	0,95 x 1,64	1,02 x 1,82	1,09 x 2,00	1,16 x 2,18
Gewicht kg	29,00	33,00	36,00	40,00	44,00	47,00
Art.-Nr.	**2541971**	**2541972**	**2541973**	**2541974**	**2541975**	**2541976**
Preis EUR	**940,00**	**988,00**	**1.042,00**	**1.095,00**	**1.147,00**	**1.219,00**

Stufen- und Plattformausführung Stahl-Gitterrost (Handlauf gegen Aufpreis)

Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,81 x 1,26	0,88 x 1,46	0,95 x 1,64	1,02 x 1,82	1,09 x 2,00	1,16 x 2,18
Gewicht kg	40,30	46,00	51,00	56,00	62,00	68,00
Art.-Nr.	**2541951**	**2541952**	**2541953**	**2541954**	**2541955**	**2541956**
Preis EUR	**1.157,00**	**1.259,00**	**1.327,00**	**1.413,00**	**1.591,00**	**1.768,00**

Der Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Aluminium-Podestleiter · A

beidseitig begehbar

- stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- entspricht DIN EN 131-7
- Geländerhöhe 1 m
- Handlauf ab 1 m Podesthöhe, bzw. 5 Stufen = Pflichtzubehör
- **gefördert durch die BG BAU**

Handlauf gegen Aufpreis
Hinweis: Beidseitiger Handlauf gem. DIN EN 131-7 optional

Zubehör
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links

Art.-Nr. 2541970 Handlauf (4-6 Stufen) 68,00 EUR/St.
Art.-Nr. 2541959 Handlauf (7-8 Stufen) 69,00 EUR/St.

4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm,
in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller

Lieferung in Bauteilen

Stufen- und Plattformausführung Aluminium gerieft (Handlauf gegen Aufpreis)

Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,81 x 1,52	0,88 x 1,80	0,95 x 2,07	1,02 x 2,35	1,09 x 2,63	1,16 x 2,91
Gewicht kg	31,00	37,00	43,00	49,00	55,00	61,00
Art.-Nr.	**2541981**	**2541982**	**2541983**	**2541984**	**2541985**	**2541986**
Preis EUR	**988,00**	**1.042,00**	**1.147,00**	**1.236,00**	**1.344,00**	**1.451,00**

Stufen- und Plattformausführung Stahl-Gitterrost (Handlauf gegen Aufpreis)

Stufenanzahl einschl. Plattform	4	5	6	7
Podesthöhe ohne Geländer m	0,96	1,20	1,44	1,68
Grundfläche m	0,88 x 1,80	0,95 x 2,07	1,02 x 2,35	1,09 x 2,63
Gewicht kg	52,00	61,00	71,00	81,00
Art.-Nr.	**2541962**	**2541963**	**2541964**	**2541965**
Preis EUR	**1.432,00**	**1.548,00**	**1.696,00**	**1.872,00**

Nr. 2540907

Arbeitspodest, klappbar · A

Sicherer Auf- und Abstieg dank rutschsicherer Stufen mit Safer Step Technology

- große Trittfläche 650 mm x 300 mm
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technologie
- höchste Stabilität durch beidseitig starre Verbindung
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Stufen und Holme aus Alu-Strangenpressprofilen
- **gefördert durch die BG BAU**

Art.-Nr.	Podesthöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Grundfläche m	Maße, zusammengeklappt m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Preis EUR
2540907	0,72	2,75	0,79 x 0,80	0,90 x 0,80 x 0,20	3	**6,2**	**417,00**
2540919	0,96	3,00	0,95 x 0,83	1,12 x 0,80 x 0,20	4	**8,2**	**504,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 158

Plattformleiter
ALU XL • A

- extragroße Plattform 410 x 450 mm
- extrabreit
- 2 Handgriffe und 2 Hubrollen für das bequeme Fahren der Leiter zum Einsatzort
- **gefördert durch die BG BAU**

Art.-Nr.	Stufenzahl mit Si.-Brücke	senkr. H. m bis Si.-Brücke	kompl. Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
158/05	5	1,25	2,65	0,66	10,10	423,00
158/06	6	1,50	2,75	0,69	11,20	451,00
158/07	7	1,75	3,19	0,71	12,80	492,00
158/08	8	2,00	3,46	0,74	13,90	524,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 2540066

Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar • A

Rutschsicherer Auf- und Abstieg durch Safer Step Technology sowie sicherer Stand und bequemes Arbeiten auf einer sehr großen Plattform

- 2 Bockrollen, Ø 125 mm, zum leichten Verschieben
- große Standplattform 600 mm x 800 mm
- 3-seitiges Geländer an der Plattform
- Plattformgeländer 1,10 m hoch mit Fuß- und Knieleiste
- maximale Belastung 150 kg
- entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- **gefördert durch die BG BAU**

Lieferung in Bauteilen

Art.-Nr.	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Traversenbreite mm	Anzahl Querrohre	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Preis EUR
2540063	0,79	2,80	1.050	1	3	**18,0**	**911,00**
2540064	1,05	3,05	1.250	1	4	**24,0**	**947,00**
2540065	1,31	3,30	1.150	2	5	**24,5**	**1.011,00**
2540066	1,57	3,60	1.400	2	6	**26,5**	**1.049,00**
2540067	1,83	3,80	1.500	2	7	**30,3**	**1.106,00**
2540068	2,09	4,10	1.600	2	8	**32,0**	**1.162,00**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis EUR
Handlauf (Stufen 3-5)	2540060	66,00
Handlauf (Stufen 6-8)	2540061	67,00

Nr. 2540077

Podestleiter, fahrbar, beidseitig begehbar • A

Hohe Flexibilität beim Auf- und Abstieg sowie maximale Arbeitsfläche mit sicherem Stand auf dem Podest

- 2 Bockrollen, Ø 125 mm, zum leichten Verschieben
- große Standplattform 600 mm x 800 mm
- beidseitiges Plattformgeländer 1,10 m hoch mit Fuß- und Knieleiste
- maximale Belastung 150 kg
- entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- **gefördert durch die BG BAU**

Lieferung in Bauteilen

Art.-Nr.	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Traversenbreite mm	Anzahl Querrohre	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Preis EUR
2540073	0,79	2,80	1050	1	3	**23,5**	**904,00**
2540074	1,05	3,05	1250	1	4	**26,5**	**954,00**
2540075	1,31	3,30	1150	2	5	**29,5**	**1.041,00**
2540076	1,57	3,60	1400	2	6	**32,5**	**1.139,00**
2540077	1,83	3,80	1500	2	7	**37,0**	**1.226,00**
2540078	2,09	4,10	1600	2	8	**38,5**	**1.332,00**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis EUR
Handlauf (Stufen 3-5)	2540060	66,00
Handlauf (Stufen 6-8)	2540061	67,00



Nr. 2541203

Fahrbare Podestleiter, klappbar · A

Die flexible Kommissionierlösung für den Einsatz an Regalen mit hoher Mobilität, kompaktem Klappmaß und großer Ablage

- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung Ø 160 mm
- schmales Fahrwerk mit Ballastierung auf Anfrage
- durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen
- entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- **gefördert durch die BG BAU**

Art.-Nr.	Plattform-höhe m	Höhe inkl. Geländer m	Ausladung m	Breite Fahrbalken m	Breite Quertraverse m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Preis EUR
2541201	1,00	2,00	1,25	1,09	-	**4**	**42,0**	**1.693,00**
2541202	1,30	2,30	1,40	1,09	-	**5**	**43,0**	**1.766,00**
2541203	1,60	2,60	1,50	1,29	1,00	**6**	**47,0**	**1.838,00**
2541204	1,80	2,80	1,65	1,29	1,00	**7**	**50,6**	**1.927,00**
2541205	2,10	3,10	1,80	1,69	1,00	**8**	**55,0**	**2.018,00**
2541207	2,60	3,60	2,10	1,88	1,40	**10**	**61,0**	**2.168,00**
2541209	3,10	4,10	2,40	1,88	1,80	**12**	**65,8**	**2.387,00**

Erforderliche Ballastierung (Anzahl der Gewichte)

Innenbereich	**-**
Außenbereich	4

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis EUR
Ballastgewicht	2542915	**62,00**

Nr. 2541325

ZAP Teleskop-Plattformleiter · A

Sicher und flexibel: höhenverstellbare Plattform mit umlaufendem Geländer für sicheren Stand, einfach versetzbar und kompakt zusammenklappbar

- große Standfläche 665 mm x 440 mm, mit Geländer und Knieleiste, gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand
- einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden
- durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand
- sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt
- kompakte Abmessung im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- treppengängig einsetzbar
- entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- **gefördert durch die BG BAU**

Erforderliche Ballastierung (Anzahl der Gewichte)

Innenbereich	-
Außenbereich	4

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis EUR
Ballastgewicht 10 kg	2541331	**68,00**

Art.-Nr.	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe max ca. m	Höhe inkl. Geländer max. m	Grundfläche, Ausleger ausgefahren, LxB m	Grundfläche, Ausleger eingefahren, LxB m	Maße zusammengeklappt m	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Preis EUR
2541325	0,81/1,08/1,34	3,34	2,35	1,45 x 1,00	1,45 x 1,00	2,16 x 1,02 x 0,40	5	28,0	**1.591,00**
2541326	1,00/1,30/1,60/1,80	3,80	2,86	1,90 x 2,25	1,91 x 0,81	2,44 x 0,82 x 0,40	7	35,0	**2.056,00**
2541327	1,30/1,60/1,80/2,10/2,40	4,30	3,38	2,30 x 2,55	2,30 x 0,81	2,72 x 0,82 x 0,40	9	38,5	**2.283,00**
2541328	1,85/2,12/2,38/2,65/2,90/3,15	5,15	4,16	2,80 x 2,50	2,80 x 0,82	3,28 x 0,82 x 0,40	12	50,0	**2.819,00**



ALU-Maßanfertigung, Übergänge & Treppen
ab Seite 14



Leitern
ab Seite 38

New & Special
ab Seite 86

Podestleitern
ab Seite 94



Ortsfeste Leitern
ab Seite 140



Systemfreie ALU-Gerüstbauteile
ab Seite 150

Fahrgerüste/Rollgerüste

LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Zeche Zollern, Grubenweg 5, 44388 Dortmund

Weise – Der sichere Aufstieg

Weise Rollgerüste wurden für den professionellen Einsatz entwickelt. Sicherheit, Variantenvielfalt, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit zeichnen die neuen Weise Rollgerüste aus.

einfach zu montierende Bordbretter

alle Plattformen haben eine rutschsichere Oberfläche

Weise Rollgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden

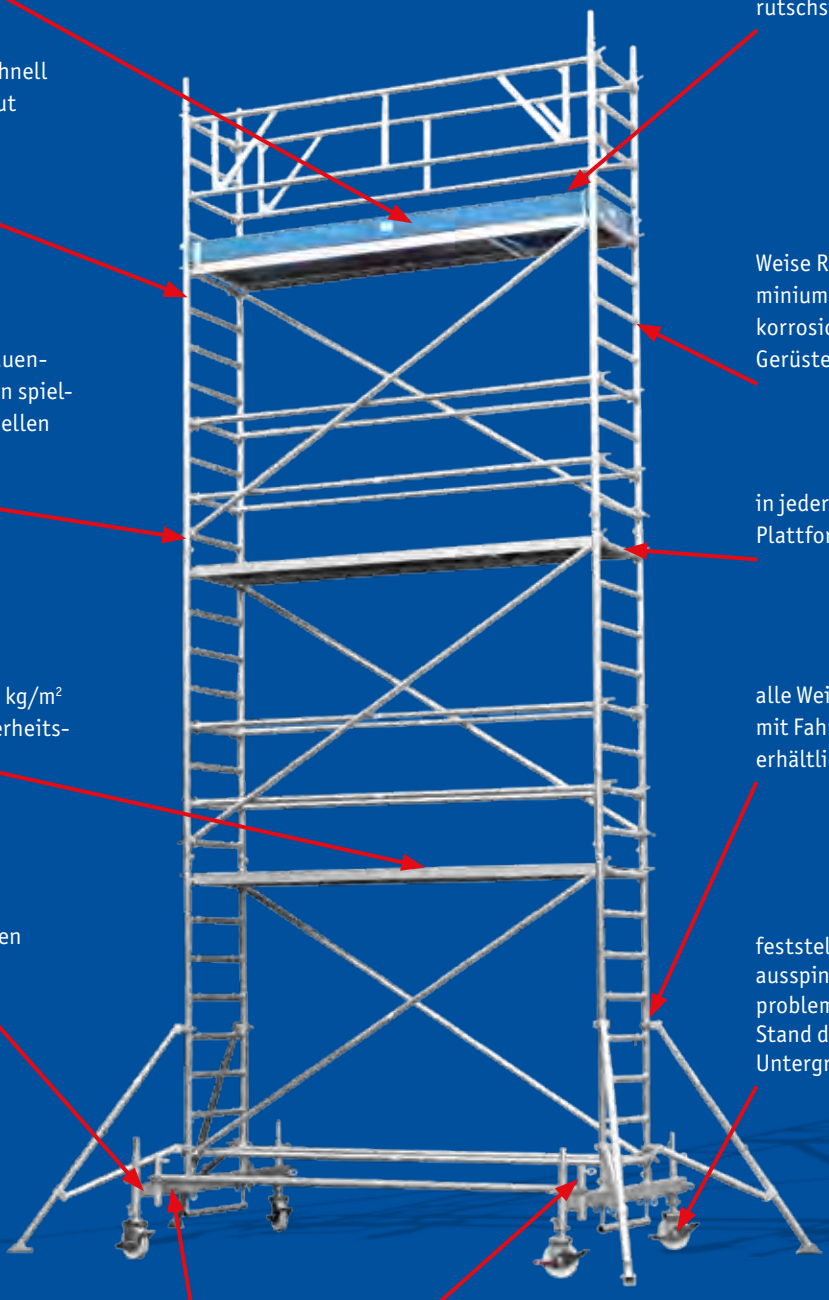

Weise Rollgerüste werden aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität

automatisch einrastende Klauenverbindungen garantieren ein spielarmes Gerüst und einen schnellen Aufbau

in jeder Höhe einhängbare Plattformen bieten hohe Flexibilität

durch eine Tragkraft von 200 kg/m² (Gerüstgr. 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden

alle Weise Rollgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich

Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen

feststellbare und bis zu 30 cm ausspindelbare Rollen sorgen für problemlosen Aufbau und sicheren Stand des Gerüstes auf unebenem Untergrund

durch Verschieben des Rollgerüstes auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich

Weise Rollgerüste mit verschiebbaren Fahrbalken sind serienmäßig mit einem Einstiegsbühnenhalter ausgestattet

Fahrbare Arbeitsbühnen dürfen nur unter Aufsicht einer "Befähigten Person" auf-, ab- oder umgebaut werden. Die Beschäftigten müssen fachlich geeignet und speziell für diese Arbeiten unterwiesen sein. Fahrbare Arbeitsbühnen sind vor der Verwendung von einer "Befähigten Person" zu prüfen. Fahrbare Arbeitsbühnen sind nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers zu errichten. Die Belaghöhe richtet sich nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung und darf in Gebäuden maximal 12,00 m außerhalb von Gebäuden maximal 8,00 m betragen. Zulässige Belastung ist zu beachten.

Weise – Ihre Vorteile im Detail

1

2

3

Einrastklaue

Rollgerüst mit Auslegern

Bordbretter

Rollgerüst mit Fahrbalken/Verlängerung

Einrastklaue

Plattform im Abstand von 2 m

Vorlaufendes Sicherungsgeländer • A

Weise bietet eine Variantenvielfalt von Rollgerüsten nach DIN EN 1004 für verschiedene Anwendungsfälle und Zielgruppen.

Nr. 1909180

Beim Auf- und Abbau von Rollgerüsten gab es bisher ein erhöhtes Risiko, wenn der nächste Belag gesetzt wurde. Zur weiteren Montage musste dieser Belag zunächst ohne Geländer betreten werden. C.O. Weise hat daher aus der Gerüstbaupraxis heraus ein vorlaufendes Sicherheitsgeländer entwickelt. Mit Hilfe des angeschweißten Sicherheitsbügels und der selbstschließenden Klaue, kann dieses von der unteren Ebene aus vorlaufend in den Sprossenrahmen eingehoben werden.

Art.-Nr.	Geländerlänge m	Preis EUR
1909180	1,80	144,00
1909285	2,85	193,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Gerüstaufbau in 420 Sekunden

Aufbaubeispiel mit Sicherheitsaufbau W2

1. Die Lenkrollen in die Fahrbalken einstecken und durch Festdrehen der Flügelschrauben an der Spindelmutter sichern. Fußbremse feststellen.
2. Einstiegsbühnenhalter mittig am Fahrbalken montieren.
3. Sprossenrahmen auf den Fahrbalken stecken und durch Federstecker sichern.

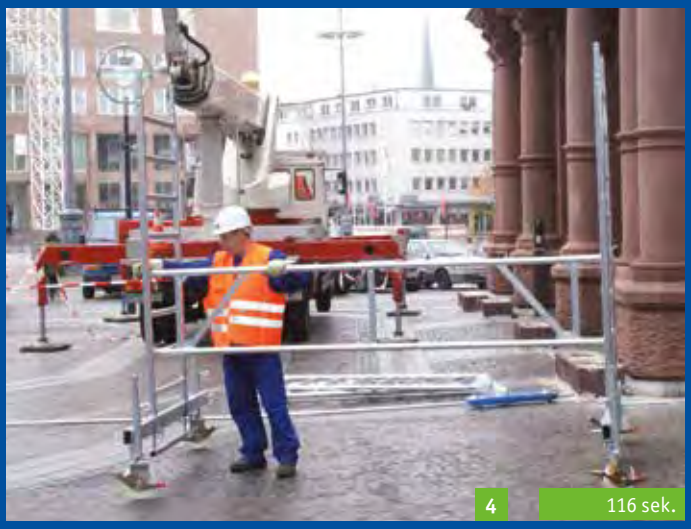

4. Geländer zwischen die Sprossenrahmen in die 4. Sprosse einhängen.
5. Basisrohr an den Zapfen der Fahrbalken mittels der Halbkupplung anschließen.

Diese Varianten haben eine größere Anzahl von Zwischenböden und Geländern und entsprechen damit den aktuellen nationalen und europäischen Arbeitsschutzgesetzen.

Auch beim Auf- und Abbau sind schon ein umlaufender Seitenschutz und ein sicherer Stand auf Zwischenböden gegeben. Die Montagezeiten werden kürzer.

7 210 sek.

8 243 sek.

9 263 sek.

10 298 sek.

6 Belag auf die 4. Sprosse setzen.

7 Diagonalen einhängen und soweit wie möglich nach außen schieben.

8 + 9 Weitere Sprossenrahmen aufsetzen und durch Federstecker sichern.

11 339 sek.

12 389 sek.

420 sek.

10 Durchstiegbelag in die 4. Sprosse des aufgesetzten Sprossenrahmens einhängen.

11 + 12 Geländer beidseitig einsetzen und Stirnbordbretter/Bordbretter einfügen. Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln lotrecht auszurichten.

Gerüsttyp 310 mit Fahrbalken

LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Zeche Zollern, Grubenweg 5, 44388 Dortmund

Rollgerüst
0,75 x 1,80 m · A

Stabiles Weise Rollgerüst für den Profi im Baukastensystem – jederzeit erweiterbar

- bis zu einer Arbeitshöhe von 7,30 m mit Fahrbalken, ab 8,30 m mit Auslegern
- zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgr. 3



Rollgerüst mit Fahrbalken / Typ 310 mit Auslegern, ohne Ballast

Arbeitshöhe:	2,75 m	4,07 m	5,07 m	6,07 m
Art.-Nr.	**30011**	**30012**	**30013**	**30014**
Preis EUR ohne Ballast	**994,00**	**1.742,00**	**1.902,00**	**2.210,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken / Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Auslegern

Art.-Nr.	Bezeichnung	30011	30012	30013	30014	30015	31011	31012	31013	31014	31015	31016	Preis EUR
	Reichhöhe m	3,25	4,57	5,57	6,57	7,57	8,47	9,47	10,47	11,47	12,47	13,47	-
	Arbeitshöhe m	2,75	4,07	5,07	6,07	7,07	7,97	8,97	9,97	10,97	11,97	12,97	-
	Gerüsthöhe m	2,42	3,57	4,57	5,57	6,57	7,47	8,47	9,47	10,47	11,47	12,47	-
	Plattformhöhe m	1,25	2,57	3,57	4,57	5,57	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	11,47	-
1900004	4-Sprossenrahmen 0,75 m	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	100,00
1900008	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	180,00
1905180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	1+1	1+1	2	2+1	2+1	2+2	3+1	3+2	3+2	232,00
1910180	Plattform 1,80 m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	173,00
1915180	Geländer 1,80 m	2	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	2+1	113,00
1925250	Diagonale 2,50 m	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	48,00
1917180	Horizontale 1,80 m	-	2	2+2	2+2	6+2	6+2	10+2	10+2	14+2	14+2	16+4	44,00
1935180	Längsbordbrett 1,80 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28,00
1936075	Stirnbordbrett 0,75 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25,00
1931180	Fahrbalken einfach	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	123,00
1932130	Ausleger	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	137,00
1933150	Lenkrolle mit Zapfen d=150 mm	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	41,00
1933200	Lenkrolle mit Spindel d=200 mm	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	97,00
1934001	Antrittbügel	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	57,00
1945000	Federstecker	4	8	8	12	12	12	12	16	16	20	20	3,00
Erf. Ballast in geschlossenen	mittig	0	0	4	4	8	0	0	0	8	16	20	
Räumen (x10 kg)	einseitig	▲	2	4	6	8	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	eins. mit Abstützung	▲	▲	▲	▲	▲	0	0	4	4	10	14	
Erf. Ballast im	mittig	0	0	4	8	16	4	20	▲	▲	▲	▲	
Freien (x10 kg)	einseitig	▲	2	4	8	14	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	eins. mit Abstützung	▲	▲	▲	▲	▲	8	8	▲	▲	▲	▲	
ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast kg		83	130	138	153	186	185	204	219	252	267	279	
Preis mit Sicherheitsaufbau W2 EUR*				2.276	2.703	3.096	4.150	4.599	5.026	5.475	5.902	6.351	
Preis ohne Ballast EUR		**994**	**1.742**	**1.902**	**2.210**	**2.778**	**3.657**	**3.993**	**4.301**	**4.869**	**5.177**	**5.425**	

Ballast-Fahrbalken 10 kg Art.-Nr. 1946010: St. EUR 43,00. Ballast Fahrbalken 20 kg Art.-Nr. 1946020: St. EUR 72,00.
Ballast-Ausleger 10 kg Art.-Nr. 1947010: St. EUR 47,00. ▲ = nicht zulässig

*Der Sicherheitsaufbau W2 beinhaltet Plattformen im Abstand von 2 m. Die dafür benötigten Bauteile sind in den Gerüstskizzen in rot dargestellt.

7,07 m	7,97 m	8,97 m	9,97 m	10,97 m	11,97 m	12,97 m
30015	**31011**	**31012**	**31013**	**31014**	**31015**	**31016**
2.778,00	**3.657,00**	**3.993,00**	**4.301,00**	**4.869,00**	**5.177,00**	**5.425,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Gerüsttyp 500 1,50 x 1,80 m

LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Zeche Zollern, Grubenweg 5, 44388 Dortmund

Rollgerüst
1,50 x 1,80 m · A

Preiswertes, robustes Rollgerüst in kompakter Ausführung

- wenig Platzbedarf
- ab 8,50 m Arbeitshöhe mit Fahrbalken
- maximale Arbeitshöhe 13,50 m
- zulässige Belastung: 2 kN/m²
  gemäß Gerüstgr. 3
- Aufbau- und Ballastierungsvorgaben beachten!



Arbeitshöhe:	2,80 m	3,97 m	4,97 m
Art.-Nr.	**50011**	**50012**	**50013**
Preis EUR ohne Ballast	**1.525,00**	**2.170,00**	**2.396,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Rollgerüst 1,50 x 1,80 m

Art.-Nr.	Bezeichnung	50011	50012	50013	50014	50015	50016	50017	50018	Preis EUR
	Reichhöhe m	3,30	4,47	5,47	6,47	7,47	8,62	9,62	10,62	-
	Arbeitshöhe m	2,80	3,97	4,97	5,97	6,97	7,97	9,12	10,12	-
	Gerüsthöhe m	2,47	3,47	4,47	5,47	6,47	7,62	8,62	9,62	-
	Plattformhöhe m	1,30	2,47	3,47	4,47	5,47	6,62	7,62	8,62	-
1901004	4-Sprossenrahmen 1,50 m	-	2	-	2	-	2	-	2	**141,00**
1901008	8-Sprossenrahmen 1,50 m	2	2	4	4	6	6	8	8	**254,00**
1905180	Plattform m. Durchstieg 1,80 m	-	1	1	1+1	2	2+1	2+1	2+2	**232,00**
1910180	Plattform 1,80 m	2	1	1+1	1+2	2+1	2+2	2+2	2+3	**173,00**
1950180	Basisrohr 1,80 m	-	-	-	-	-	1	1	1	**57,00**
1915180	Geländer 1,80 m	2	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	**113,00**
1925250	Diagonale 2,50 m	-	2	2	4	4	6	6	8	**48,00**
1917180	Horizontale 1,80 m	-	2	2+2	2+3	6+2	6+3	8+4	8+5	**44,00**
1935180	Längsbordbrett 1,80 m	-	2	2	2	2	2	2	2	**28,00**
1936150	Stirnbordbrett 1,50 m	-	2	2	2	2	2	2	2	**26,00**
1930180	Fahrbalken verschiebbar	-	-	-	-	-	2	2	2	**202,00**
1930140	Fahrbalkenverlängerung	-	-	-	-	-	-	2	2	**101,00**
1933200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	**97,00**
1950150	Einstiegsbühnenhalter 1,50 m	-	-	-	-	-	2	2	2	**57,00**
1934001	Antrittbügel	1	1	1	1	1	-	-	-	**57,00**
1945000	Federstecker	-	4	4	8	8	16	16	20	**3,00**
	ca. Gewicht ohne Ballast kg	94,70	131,60	146,00	167,00	219,90	308,80	356,20	377,00	
	Preis mit Sicherheitsaufbau W2 EUR*			**2.770,00**	**3.609,00**	**3.967,00**	**5.336,00**	**5.896,00**	**6.735,00**	
	Preis ohne Ballast EUR	**1.525,00**	**2.170,00**	**2.396,00**	**2.786,00**	**3.593,00**	**4.513,00**	**5.029,00**	**5.419,00**	

Ballast auf Anfrage

Einsatz in geschlossenen Räumen								
Aufbau mittig	0	L1 R1	L1 R1	L4 R4	L4 R4	0	0	L1 R1
Aufbau seitlich	▲	▲	▲	▲	▲	0	0	L1 R1
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	L2 R0	L2 R0	L4 R0	L4 R0	0	0	L1 R1

Einsatz im Freien							
Aufbau mittig	0	L1 R1	L3 R3	L7 R7	L11 R11	L13 R13	L17 R17	▲
Aufbau seitlich	▲	▲	▲	▲	▲	L13 R13	L17 R17	▲
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	L2 R0	L4 R0	L10 R4	L14 R4	L13 R13	L17 R17	▲
Art-Nr.	**Nr. 50011**	**Nr. 50012**	**Nr. 50013**	**Nr. 50014**	**Nr. 50015**	**Nr. 50016**	**Nr. 50017**	**Nr. 50018**

Angaben in Stück, Ballast-Gewicht zu je 10 kg
0 = kein Ballast erforderlich
▲ = nicht zulässig

Bsp. L2 R2: 2 Ballastgewichte zu je 10 kg müssen auf der linken Seite des Sprossenrahmens und 2 Ballastgewichte auf der rechten Seite des Sprossenrahmen angebracht werden.
Bsp. L2 R0: 2 Ballastgewichte zu je 10 kg müssen auf der linken Seite des Sprossenrahmens angebracht werden, auf der rechten Seite entfallen die Ballastgewichte.

*Der Sicherheitsaufbau W2 beinhaltet Plattformen im Abstand von 2 m. Die dafür benötigten Bauteile sind in den Gerüstskizzen in rot dargestellt.

5,97 m	6,97 m	7,97 m	9,12 m	10,12 m
50014	**50015**	**50016**	**50017**	**50018**
2.786,00	**3.593,00**	**4.513,00**	**5.029,00**	**5.419,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Gerüsttyp 550 mit Treppenaufgang 1,50 x 1,80 m

LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Zeche Zollern, Grubenweg 5, 44388 Dortmund

Rollgerüst mit Treppenaufgang 1,50 x 1,80 m • A

Rollgerüst für sicheren Auf- und Abstieg mit Lasten

• ergonomische Schrägaufstiege mit 125 mm tiefen, rutschfesten Stufen • maximale Arbeitshöhe 14,50 m
• zulässige Belastung: 2 kN/m² gemäß Gerüstgr. 3 • Aufbauhöhe im Freien beachten! • Ballastierungstabelle beachten!

Art-Nr.	Bezeichnung	55011	55012	55013	55014	55015	55016	Preis EUR
	Reichhöhe m	4,47	6,47	8,47	10,47	12,47	14,47	-
	Arbeitshöhe m	3,97	5,97	7,97	9,97	11,97	13,97	-
	Gerüsthöhe m	3,47	5,47	7,47	9,47	11,47	13,47	-
	Plattformhöhe m	2,47	4,47	6,47	8,47	10,47	12,47	-
1901004	4-Sprossenrahmen 1,50 m	2	2	2	2	2	2	**141,00**
1901008	8-Sprossenrahmen 1,50 m	2	4	6	8	10	12	**254,00**
1906180	Treppen-Ausstiegsbelag	1	1	1	1	1	1	**209,00**
1910180	Plattform 1,80 m	1	2	3	4	5	6	**173,00**
1950180	Basisrohr 1,80 m	1	1	1	1	1	1	**57,00**
1915180	Geländer 1,80 m	2	2	2	2	2	2	**113,00**
1925250	Diagonale 2,50 m	2	4	6	8	10	12	**48,00**
1917180	Horizontale 1,80 m	1	4	7	10	13	16	**44,00**
1907180	Rollgerüst-Treppe	1	2	3	4	5	6	**324,00**
1935180	Längsbordbrett 1,80 m	2	2	2	2	2	2	**28,00**
1936150	Stirnbordbrett 1,50 m	2	2	2	2	2	2	**26,00**
1932130	Ausleger	-	-	4	4	4	4	**137,00**
1933200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	**97,00**
1934001	Antrittbügel	1	1	1	1	1	1	**57,00**
1945000	Federstecker	4	8	12	16	20	24	**3,00**
ca. Gewicht ohne Ballast kg		160	235	385	460	534	610	
Preis EUR ohne Ballast		**2.484,00**	**3.729,00**	**5.522,00**	**6.767,00**	**8.012,00**	**9.257,00**	

Einsatz in geschlossenen Räumen						
ohne Ausleger	0	6	▲	▲	▲	▲
Ausleger beidseitig	▲▲	▲▲	0	0	0	0
Ausleger einseitig	▲▲	▲▲	2	4	6	8
Ausleger einseitig m. Wandabstützung	▲▲	▲▲	0	0	0	0

Einsatz im Freien						
ohne Ausleger	2	16	▲	▲	▲	▲
Ausleger beidseitig	▲▲	▲▲	0	0	▲	▲
Ausleger einseitig	▲▲	▲▲	20	▲	▲	▲
Ausleger einseitig m. Wandabstützung	▲▲	▲▲	0	4	▲	▲
Art-Nr.	**Nr. 55011**	**Nr. 55012**	**Nr. 55013**	**Nr. 55014**	**Nr. 55015**	**Nr. 55016**

Angaben in Stück Ballast-Gewicht zu je 10 kg, 0 = kein Ballast erforderlich, ▲ = nicht zulässig
▲▲ = nur mit zusätzlichen Fahrgerüstteilen nach Rücksprache mit dem Hersteller möglich

Arbeitshöhe:	3,97 m	5,97 m	7,97 m	9,97 m	11,97 m	13,97 m



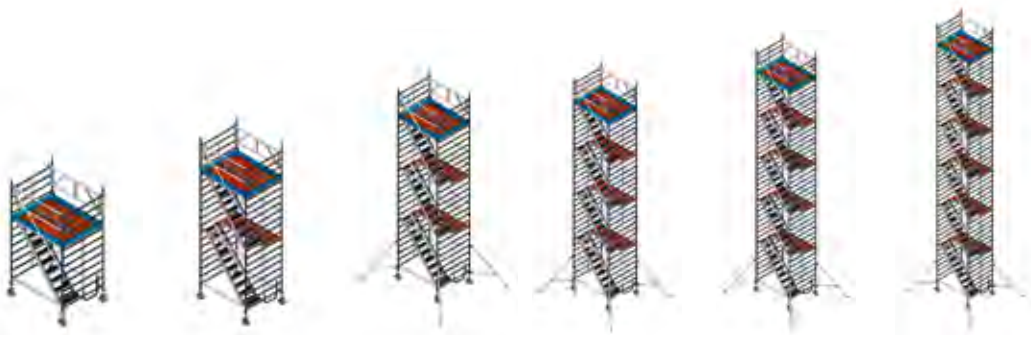

Art.-Nr.		**55011**	**55012**	**55013**	**55014**	**55015**	**55016**
Preis EUR	**ohne Ballast**	**2.484,00**	**3.729,00**	**5.522,00**	**6.767,00**	**8.012,00**	**9.257,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Gerüsttyp 0,75 x 2,85 m mit Fahrbalken

LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Zeche Zollern, Grubenweg 5, 44388 Dortmund

Arbeitshöhe:	2,98 m	4,12 m	5,12 m	6,12 m



Art.-Nr.		18011	18012	18013	18014
Preis EUR	ohne Ballast	1.389,00	2.462,00	2.622,00	2.950,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Rollgerüst 0,75 x 2,85 m mit Fahrbalken · A

Stabiles Weise Rollgerüst für den Profi im Baukastensystem – jederzeit erweiterbar

- zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgr. 3

Rollgerüst 0,75 x 2,85 m mit Fahrbalken

Art.-Nr.	Bezeichnung	18011	18012	18013	18014	18015	18016	18017	18018	18019	18020	18021	Preis EUR
	Reichhöhe m	3,48	4,62	5,62	6,62	7,62	8,62	9,62	10,62	11,62	12,62	13,62	-
	Arbeitshöhe m	2,98	4,12	5,12	6,12	7,12	8,12	9,12	10,12	11,12	12,12	13,12	-
	Gerüsthöhe m	2,62	3,62	4,62	5,62	6,62	7,62	8,62	9,62	10,62	11,62	12,62	-
	Plattformhöhe m	1,48	2,62	3,62	4,62	5,62	6,62	7,62	8,62	9,62	10,62	11,62	-
1900004	4-Sprossenrahmen 0,75 m	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	100,00
1900008	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	180,00
1905285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m	1	1	1	1	2	2+1	2+1	2+2	3+1	3+2	3+2	268,00
1910285	Plattform 2,85 m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	243,00
1915285	Geländer 2,85 m	2	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	2+1	158,00
1925335	Diagonale 3,35 m	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	58,00
1917285	Horizontale 2,85 m	-	2	2+2	2+2	6+2	6+2	8+2	10+2	12+2	14+2	16+4	51,00
1935285	Längsbordbrett 2,85 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32,00
1936075	Stirnbordbrett 0,75 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25,00
1930180	Fahrbalken verschiebbar	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	202,00
1930140	Fahrbalkenverlängerung	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	101,00
1950285	Basisrohr 2,85 m	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70,00
1933200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	97,00
1950075	Einstiegsbühnenhalter 0,75 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50,00
1934001	Antrittbügel	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00
1945000	Federstecker	-	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	3,00
Erf. Ballast in geschlossen	mittig	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
Räumen (x10 kg)	eins. mit Abstützung	▲	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
Erf. Ballast im	mittig	0	0	0	8	16	24	8	▲	▲	▲	▲	
Freien (x10 kg)	eins. mit Abstützung		2	6	10	14	24	32	▲	▲	▲	▲	
ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast kg		81	181	189	205	249	265	308	343	374	384	405	
Preis mit Sicherheitsaufbau W2 EUR*				3.125	3.295	4.085	4.523	5.145	5.685	6.105	6.645	7.167	
Preis ohne Ballast EUR		1.389	2.462	2.622	2.950	3.582	3.910	4.374	4.804	5.334	5.764	6.026	

Ballast-Fahrbalken 10 kg Art.-Nr. 1946010: St. EUR 43,00. Ballast Fahrbalken 20 kg Art.-Nr. 1946020: St. EUR 72,00.
Ballast-Ausleger 10 kg Art.-Nr. 1947010: St. EUR 47,00. ▲ = nicht zulässig

*Der Sicherheitsaufbau W2 beinhaltet Plattformen im Abstand von 2 m. Die dafür benötigten Bauteile sind in den Gerüstskizzen in rot dargestellt.

7,12 m	8,12 m	9,12 m	10,12 m	11,12 m	12,12 m	13,12 m
18015	18016	18017	18018	18019	18020	18021
3.582,00	3.910,00	4.374,00	4.804,00	5.334,00	5.764,00	6.026,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Gerüsttyp 0,75 x 2,85 m mit Auslegern. Das Foto zeigt eine Sonderausführung mit vorlaufendem Sicherheitsgeländer.
Mehrpreis pro Geländer 45 EUR/St.

Arbeitshöhe:	2,80 m	3,97 m	4,97 m	5,97 m



Art.-Nr.		10011	10012	10013	10014
Preis EUR	ohne Ballast	1.332,00	2.481,00	2.616,00	2.969,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Rollgerüst 0,75 x 2,85 m mit Auslegern • A

Stabiles Weise Rollgerüst für den Profi im Baukastensystem – jederzeit erweiterbar

- zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgr. 3

Rollgerüst 0,75 x 2,85 m mit Auslegern

Art.-Nr.	Bezeichnung	10011	10012	10013	10014	10015	10016	10017	10018	10019	10020	10021	Preis EU
	Reichhöhe m	3,30	4,47	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	11,47	12,47	13,47	-
	Arbeitshöhe m	2,80	3,97	4,97	5,97	6,97	7,97	8,97	9,97	10,97	11,97	12,97	-
	Gerüsthöhe m	2,47	3,47	4,47	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	11,47	12,47	-
	Plattformhöhe m	1,30	2,47	3,47	4,47	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	11,47	-
1900004	4-Sprossenrahmen 0,75 m	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	100,00
1900008	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	180,00
1905285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m	1	1	1	1+1	2	2+1	2+1	2+2	3+1	3+2	3+2	268,00
1910285	Plattform 2,85 m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	243,00
1915285	Geländer 2,85 m	2	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	2+1	158,00
1925335	Diagonale 3,35 m	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	58,00
1917285	Horizontale 2,85 m	-	2	2+2	2+4	6+2	6+2	10+2	10+2	14+2	14+2	16+4	51,00
1935285	Längsbordbrett 2,85 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32,00
1936075	Stirnbordbrett 0,75 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25,00
1932130	Ausleger	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	137,00
1933200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	97,00
1934001	Antrittbügel	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	57,00
1945000	Federstecker	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	3,00
Erf. Ballast in geschlossen	mittig	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	16	
Räumen (x10 kg)	eins. mit Abstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	
Erf. Ballast im	mittig	0	0	0	0	0	16	▲	▲	▲	▲	▲	
Freien (x10 kg)	eins. mit Abstützung	0	0	0	0	2	10	18	▲	▲	▲	▲	
ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast kg		99	133	142	158	208	218	239	249	299	308	330	
Preis mit Sicherheitsaufbau W2 EUR*				3.144	3.684	4.372	4.542	5.064	5.502	6.024	6.462	6.984	
Preis ohne Ballast EUR		**1.332**	**2.481**	**2.616**	**2.969**	**3.601**	**3.929**	**4.293**	**4.621**	**5.253**	**5.581**	**5.843**	

Ballast-Fahrbalken 10 kg Art.-Nr. 1946010: St. EUR 43,00. Ballast Fahrbalken 20 kg Art.-Nr. 1946020: St. EUR 72,00.
Ballast-Ausleger 10 kg Art.-Nr. 1947010: St. EUR 47,00. ▲ = nicht zulässig

*Der Sicherheitsaufbau W2 beinhaltet Plattformen im Abstand von 2 m. Die dafür benötigten Bauteile sind in den Gerüstskizzen in rot dargestellt.

6,97 m	7,97 m	8,97 m	9,97 m	10,97 m	11,97 m	12,97 m
10015	**10016**	**10017**	**10018**	**10019**	**10020**	**10021**
3.601,00	**3.929,00**	**4.293,00**	**4.621,00**	**5.253,00**	**5.581,00**	**5.843,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Gerüsttyp 1,50 x 2,85 m mit Fahrbalken

LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Zeche Zollern, Grubenweg 5, 44388 Dortmund

Arbeitshöhe:	2,80 m	3,97 m	4,97 m	5,97 m



Art.-Nr.		28011	28012	28013	28014
Preis EUR	ohne Ballast	1.698,00	2.408,00	2.634,00	3.044,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Rollgerüst 1,50 x 2,85 m mit Fahrbalken · A

Stabiles Weise Rollgerüst für den Profi im Baukastensystem – jederzeit erweiterbar

- durch die komfortable Breite von 1,50 m entsteht eine große Arbeitsfläche
- zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgr. 3

Rollgerüst 1,50 x 2,85 m mit Fahrbalken

Art.-Nr.	Bezeichnung	28011	28012	28013	28014	28015	28016	28017	28018	28019	28020	28021	Preis EUR
	Reichhöhe m	3,30	4,47	5,47	6,47	7,47	8,62	9,62	10,62	11,62	12,62	13,62	-
	Arbeitshöhe m	2,80	3,97	4,97	5,97	6,97	8,12	9,12	10,12	11,12	12,12	13,12	-
	Gerüsthöhe m	2,47	3,47	4,47	5,47	6,47	7,62	8,62	9,62	10,62	11,62	12,62	-
	Plattformhöhe m	1,30	2,47	3,47	4,47	5,47	6,62	7,62	8,62	9,62	10,62	11,62	-
1901004	4-Sprossenrahmen 1,50 m	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	141,00
1901008	8-Sprossenrahmen 1,50 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	254,00
1905285	Plattform m. Durchstieg 2,85 m	-	1	1	1+1	2	2+1	2+1	2+2	3+1	3+2	3+2	268,00
1910285	Plattform 2,85 m	2	1	1+1	1+2	2+1	2+2	2+2	2+3	3+2	3+3	3+3	243,00
1950285	Basisrohr 2,85 m	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	70,00
1915285	Geländer 2,85 m	2	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	2+1	158,00
1925335	Diagonale 3,35 m	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	58,00
1917285	Horizontale 2,85 m	-	2	2+2	2+3	6+2	6+3	8+4	8+5	12+4	12+5	16+4	51,00
1935285	Längsbordbrett 2,85 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32,00
1936150	Stirnbordbrett 1,50 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26,00
1930180	Fahrbalken verschiebbar	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	202,00
1930140	Fahrbalkenverlängerung	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	101,00
1950150	Einstiegsbühnenhalter 1,50 m	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	57,00
1933200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	97,00
1934001	Antrittbügel	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	57,00
1945000	Federstecker	-	4	4	8	8	16	16	20	20	24	24	3,00
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x10 kg)	mittig	0	0	4	8	12	0	0	0	0	0	0	
	einseitig	▲	▲	▲	▲	▲	2	2	4	6	6	8	
Erf. Ballast im Freien (x10 kg)	mittig	0	4	12	24	32	24	16	▲	▲	▲	▲	
	einseitig	▲	▲	▲	▲	▲	22	32	▲	▲	▲	▲	
ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast kg		114	157	172	194	272	358	414	430	508	524	551	
Preis mit Sicherheitsaufbau W2 EUR*				**3.137**	**3.951**	**4.488**	**5.845**	**6.584**	**7.398**	**7.935**	**8.749**	**9.286**	
Preis ohne Ballast EUR		**1.698**	**2.408**	**2.634**	**3.044**	**3.985**	**4.938**	**5.468**	**5.878**	**6.819**	**7.229**	**7.659**	

Ballast-Fahrbalken 10 kg Art.-Nr. 1946010: St. EUR 43,00. Ballast Fahrbalken 20 kg Art.-Nr. 1946020: St. EUR 72,00.
Ballast-Ausleger 10 kg Art.-Nr. 1947010: St. EUR 47,00. ▲ = nicht zulässig

*Der Sicherheitsaufbau W2 beinhaltet Plattformen im Abstand von 2 m. Die dafür benötigten Bauteile sind in den Gerüstskizzen in rot dargestellt.

6,97 m	8,12 m	9,12 m	10,12 m	11,12 m	12,12 m	13,12 m
28015	**28016**	**28017**	**28018**	**28019**	**28020**	**28021**
3.985,00	**4.938,00**	**5.468,00**	**5.878,00**	**6.819,00**	**7.229,00**	**7.659,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Gerüsttyp 1,50 x 2,85 m

LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Zeche Zollern, Grubenweg 5, 44388 Dortmund

Gerüsttyp 1,50 x 2,85 m mit Auslegern

LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Zeche Zollern, Grubenweg 5, 44388 Dortmund

Arbeitshöhe:	2,80 m	3,97 m	4,97 m	5,97 m





Art.-Nr.		20011	20012	20013	20014
Preis EUR	ohne Ballast	1.748,00	2.408,00	2.634,00	3.044,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Rollgerüst 1,50 x 2,85 m mit Auslegern · A

Stabiles Weise Rollgerüst für den Profi im Baukastensystem – jederzeit erweiterbar

- durch die komfortable Breite von 1,50 m entsteht eine große Arbeitsfläche
- zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgr. 3

Rollgerüst 1,50 x 2,85 m mit Auslegern

Art.-Nr.	Bezeichnung	20011	20012	20013	20014	20015	20016	20017	20018	20019	20020	20021	Preis EUR
	Reichhöhe m	3,30	4,47	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	11,47	12,47	13,47	-
	Arbeitshöhe m	2,80	3,97	4,97	5,97	6,97	7,97	8,97	9,97	10,97	11,97	12,97	-
	Gerüsthöhe m	2,47	3,47	4,47	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	11,47	12,47	-
	Plattformhöhe m	1,30	2,47	3,47	4,47	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	11,47	-
1901004	4-Sprossenrahmen 1,50 m	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	**141,00**
1901008	8-Sprossenrahmen 1,50 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	**254,00**
1905285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m	-	1	1	1+1	2	2+1	2+1	2+2	3+1	3+2	3+2	**268,00**
1910285	Plattform 2,85 m	2	1	1+1	1+2	2+1	2+2	2+2	2+3	3+2	3+3	3+3	**243,00**
1915285	Geländer 2,85 m	2	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	2+1	2	2+1	**158,00**
1925335	Diagonale 3,35 m	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	**58,00**
1917285	Horizontale 2,85 m	-	2	2+2	2+3	6+2	6+3	8+4	8+5	12+4	12+5	16+4	**51,00**
1935285	Längsbordbrett 2,85 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**32,00**
1936150	Stirnbordbrett 1,50 m	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**26,00**
1933200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**97,00**
1932130	Ausleger	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	**137,00**
1934001	Antrittbügel	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**57,00**
1945000	Federstecker	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	**3,00**
Erf. Ballast in geschlossen	mittig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Räumen (x10 kg)	eins. mit Abstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erf. Ballast im	mittig	0	0	0	0	0	0	4	▲	▲	▲	▲	
Freien (x10 kg)	eins. mit Abstützung	0	0	0	0	2	2	6	▲	▲	▲	▲	
ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast kg		133	176	190	212	291	306	334	349	427	443	470	
Preis mit Sicherheitsaufbau W2 EUR*				3.685	4.499	5.036	5.862	6.399	7.213	8.154	8.564	9.101	
Preis ohne Ballast EUR		**1.748**	**2.408**	**2.634**	**3.044**	**3.985**	**4.955**	**5.271**	**5.681**	**6.622**	**7.032**	**7.462**	

Ballast-Fahrbalken 10 kg Art.-Nr. 1946010: St. EUR 43,00. Ballast Fahrbalken 20 kg Art.-Nr. 1946020: St. EUR 72,00.
Ballast-Ausleger 10 kg Art.-Nr. 1947010: St. EUR 47,00. ▲ = nicht zulässig

*Der Sicherheitsaufbau W2 beinhaltet Plattformen im Abstand von 2 m. Die dafür benötigten Bauteile sind in den Gerüstskizzen in rot dargestellt.

6,97 m	7,97 m	8,97 m	9,97 m	10,97 m	11,97 m	12,97 m
						
20015	**20016**	**20017**	**20018**	**20019**	**20020**	**20021**
3.985,00	**4.955,00**	**5.271,00**	**5.681,00**	**6.622,00**	**7.032,00**	**7.462,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 60011

LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Zeche Zollern, Grubenweg 5, 44388 Dortmund

Faltgerüst · A

Platzsparende und stabile Weise Faltgerüste in verschiedenen Varianten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	60011	70011	Preis EUR
	Maße m	**0,75 x 1,80**	**1,50 x 1,80**	
	Reichhöhe m	2,85	2,85	-
	Arbeitshöhe m	2,35	2,35	-
	Gerüsthöhe m	1,85	1,85	-
	Plattformhöhe m	0,85	0,85	-
1900006	6-Sprossenrahmen 0,75 m	2	-	**144,00**
1901006	6-Sprossenrahmen 1,50 m	-	2	**207,00**
1910180	Plattform 1,80 m	1	2	**173,00**
1912180	Gelenkträger 1,80 m	1	1	**116,00**
1933125	Lenkrolle mit Zapfen Ø 125 mm	4	4	**37,00**
1945000	Federstecker	4	4	**3,00**
	ca. Gewicht ohne Ballast kg	40,00	64,00	
	Preis ohne Ballast EUR	**737,00**	**1.036,00**	

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 60010 besteht aus Nr. 60011 und Nr. 60022

LWL-Industriemuseum – Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Zeche Zollern, Grubenweg 5, 44388 Dortmund

Aufbau für Faltgerüst · A

Durch Geländeraufbauten sind Arbeitshöhen bis 3,60 m möglich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	60022	70022	Preis EUR
	Maße m	**0,75**	**1,50**	
	Reichhöhe m	3,60	3,60	-
	Arbeitshöhe m	3,10	3,10	-
	Gerüsthöhe m	2,85	2,85	-
	Plattformhöhe m	1,60	1,60	-
1916075	Stirngeländer 0,75 m	2	-	**78,00**
1916150	Stirngeländer 1,50 m	-	2	**100,00**
1917180	Horizontale 1,80 m	3	3	**44,00**
1945000	Federstecker	4	4	**3,00**
	ca. Gewicht ohne Ballast kg	13,00	16,00	
	Preis ohne Ballast EUR	**300,00**	**344,00**	

Nr. 60033

Zubehörsatz für Faltgerüst · A

Durch zusätzliches Zubehör in Verbindung mit zwei Faltgerüsten können sehr große Arbeitsflächen geschaffen werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	60033	70033	Preis EUR
	Faltgerüste m	**0,75 x 1,80**	**1,50 x 1,80**	
	Arbeitsfläche m	**1,95 x 1,80**	**3,25 x 1,80**	
1910180	Plattform 1,80 m	1	1	**173,00**
1951000	Faltgerüstverbinder	2	2	**40,00**
	ca. Gewicht ohne Ballast kg	19,00	19,00	
	Preis ohne Ballast EUR	**253,00**	**253,00**	

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Weise-Rollbock 5000

Weise-Rollbock • A

Faltgerüst für Bewegungsfreiheit und große Arbeitsfläche

• min. Reichhöhe: 3,90 m • Arbeitshöhe: 3,40 m • Fläche Arbeitsbühne: 2,00 x 1,80 m • zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgr. 2)

Der Weise-Rollbock ist das „Faltgerüst" mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für die Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

Grundgerüst aus Aluminium; Rückenlehnen und Zwischengeländer aus Aluminium; einfach einzurasten. Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) für leichte 1-Mann-Montage.

• superstarker Vierkantholm • die Arbeitsböden sind kompatibel mit unserem Rollgerüstbelag 0,75 x 1,80 m
• automatisch einrastende Klauenverbindungen garantieren ein spielarmes Gerüst und einen schnellen Aufbau

Weise-Rollbock 5000 zusammengeklappt

Stabile Lenkrollen (ø 160 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit.
Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 10 cm für Höhenanpassung.

Zusatz-Ausstattung:
Ab 1,00 m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten zusätzliche Horizontale 1,80 m (2 x 1917180) und Bordbretter (2 x 1935180, 2 x 1936200) zu verwenden. Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegleiter erfolgen. Leiter gegen Aufpreis.

Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist.

Art.-Nr.	Weise-Rollbock 5000 (Grundgerüst)	Anzahl	Preis EUR
1904000	Weise-Rollbock-Grundgerüst	1	538,00
1917180	Horizontale 1,80 m	2	44,00
1910180	Plattform 1,80 x 0,75 m	3	173,00
1933250	Standrohr mit Lenkrolle	4	69,00
1947000	Stecksicherung	4	12,00

Art.-Nr.	zusätzlich für 3-teiligen Seitenschutz (gegen Aufpreis)	Anzahl	Preis EUR
1948006	Leiter für Weise-Rollbock	1	288,00
1917180	Horizontale 1,80 m	2	44,00
1935180	Längsbordbrett 1,80 m	2	28,00
1936200	Stirnbordbrett 2,00 m	2	29,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

A

	Falt- u. Rollgerüst	Gerüst 1,50 x 2,85 m	Gerüst 0,75 x 2,85 m	Gerüst 1,50 x 1,80 m	Gerüst 0,75 x 1,80 m
4-Sprossenrahmen 0,75 x 1,00 m; 4,2 kg **Art.-Nr. 1900004** **100,00 EUR**	✓		✓		
8-Sprossenrahmen 0,75 x 2,00 m; 8,4 kg **Art.-Nr. 1900008** **180,00 EUR**	✓		✓		
6-Sprossenrahmen 0,75 x 1,50 m; 6,3 kg **Art.-Nr. 1900006** **144,00 EUR**					✓
4-Sprossenrahmen 1,50 x 1,00 m; 7,2 kg **Art.-Nr. 1901004** **141,00 EUR**		✓		✓	
8-Sprossenrahmen 1,50 x 2,00 m; 14,4 kg **Art.-Nr. 1901008** **254,00 EUR**		✓		✓	
6-Sprossenrahmen 1,50 x 1,50 m; 10,8 kg **Art.-Nr. 1901006** **207,00 EUR**					✓
Plattform mit Durchstieg 0,75 x 1,80 m; 15,5 kg **Art.-Nr. 1905180** **232,00 EUR**	✓	✓			✓
Plattform 0,75 x 1,80 m; 14,2 kg **Art.-Nr. 1910180** **173,00 EUR**	✓	✓			✓
Treppen-Ausstiegsbelag 1,80 m für Step-Komplex ges. Belag aufklappbar **Art.-Nr. 1906180** **209,00 EUR**	✓	✓			✓
Plattform mit Durchstieg 0,75 x 2,85 m; 22,7 kg **Art.-Nr. 1905285** **268,00 EUR**			✓	✓	✓
Plattform 0,75 x 2,85 m; 22,0 kg **Art.-Nr. 1910285** **243,00 EUR**			✓	✓	✓
Basisrohr 1,80 m; 6,0 kg **Art.-Nr. 1950180** **57,00 EUR**	✓	✓			
Basisrohr 2,85 m; 9,0 kg **Art.-Nr. 1950285** **70,00 EUR**			✓	✓	

	Falt- u. Rollgerüst	Gerüst 1,50 x 2,85 m	Gerüst 0,75 x 2,85 m	Gerüst 1,50 x 1,80 m	Gerüst 0,75 x 1,80 m
Geländer 1,80 m; 6,0 kg **Art.-Nr. 1915180** **113,00 EUR**	✓	✓			
Geländer 2,85 m; 7,8 kg **Art.-Nr. 1915285** **158,00 EUR**			✓	✓	
Stirngeländer 0,75 m; 3,1 kg **Art.-Nr. 1916075** **78,00 EUR**	✓		✓		✓
Stirngeländer 1,50 m; 4,3 kg **Art.-Nr. 1916150** **100,00 EUR**		✓		✓	✓
Rollgerüst-ALU-Treppe 1,80 m mit Podest **Art.-Nr. 1907180** **324,00 EUR**		✓		✓	✓
Diagonale 2,50 m; 3,1 kg **Art.-Nr. 1925250** **48,00 EUR**		✓			
Diagonale 3,35 m; 3,6 kg **Art.-Nr. 1925335** **58,00 EUR**			✓	✓	
Diagonale 2,20 m; 3,0 kg **Art.-Nr. 1926220** **47,00 EUR**					✓
Diagonale 3,10 m; 3,5 kg **Art.-Nr. 1926310** **58,00 EUR**					✓
Horizontale 1,80 m; 2,2 kg **Art.-Nr. 1917180** **44,00 EUR**	✓	✓			✓
Horizontale 2,85 m; 3,2 kg **Art.-Nr. 1917285** **51,00 EUR**			✓	✓	✓
Längsbordbrett 1,80 m; 2,5 kg **Art.-Nr. 1935180** **28,00 EUR**	✓	✓			

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

A

	Falt- u. Rollgerüst	Gerüst 1,50 x 2,85 m	Gerüst 0,75 x 2,85 m	Gerüst 1,50 x 1,80 m	Gerüst 0,75 x 1,80 m
Längsbordbrett 2,85 m; 4,5 kg **Art.-Nr. 1935285** **32,00 EUR**			✓	✓	
Stirnbordbrett 0,75 m; 1,3 kg **Art.-Nr. 1936075** **25,00 EUR**	✓		✓		
Stirnbordbrett 1,50 m; 2,6 kg **Art.-Nr. 1936150** **26,00 EUR**		✓		✓	
Gelenkträger 1,80 m; 6,0 kg **Art.-Nr. 1912180** **116,00 EUR**					✓
Fahrbalken verschiebbar 25,0 kg **Art.-Nr. 1930180** **202,00 EUR**	✓	✓	✓	✓	
Fahrbalkenverlängerung 14,2 kg **Art.-Nr. 1930140** **101,00 EUR**	✓	✓	✓	✓	
Fahrbalken einfach 14,0 kg **Art.-Nr. 1931180** **123,00 EUR**	✓				
Einstiegsbühnenhalter 0,75 m; 4,0 kg **Art.-Nr. 1950075** **50,00 EUR**	✓		✓		
Einstiegsbühnenhalter 1,50 m; 6,5 kg **Art.-Nr. 1950150** **57,00 EUR**		✓		✓	
Lenkrolle mit Zapfen 125 mm; 1,8 kg **Art.-Nr. 1933125** **37,00 EUR**					✓
Lenkrolle mit Zapfen d=150 mm; 2,0 kg **Art.-Nr. 1933150** **41,00 EUR**	✓	✓		✓	
Vorlaufendes Sicherungs-geländer 1,80 m **Art.-Nr. 1909180** **144,00 EUR**				✓	✓

	Falt- u. Rollgerüst	Gerüst 1,50 x 2,85 m	Gerüst 0,75 x 2,85 m	Gerüst 1,50 x 1,80 m	Gerüst 0,75 x 1,80 m
Lenkrolle mit Spindel d = 200 mm/5 kN; 6 kg **Art.-Nr. 1933200** **97,00 EUR**	✓	✓	✓	✓	✓
Ausleger 4,7 kg **Art.-Nr. 1932130** **137,00 EUR**	✓	✓	✓	✓	
Antrittbügel 1,5 kg **Art.-Nr. 1934001** **57,00 EUR**	✓	✓	✓	✓	
Federstecker 0,1 kg **Art.-Nr. 1945000** **3,00 EUR**	✓	✓	✓	✓	✓
Ballast Fahrbalken 10 kg **Art.-Nr. 1946010** **43,00 EUR**	✓	✓	✓	✓	
Ballast Fahrbalken 20 kg **Art.-Nr. 1946020** **72,00 EUR**	✓	✓	✓	✓	
Ballast Ausleger 10 kg **Art.-Nr. 1947010** **47,00 EUR**	✓	✓	✓	✓	✓
Faltgerüstverbinder 2,5 kg **Art.-Nr. 1951000** **40,00 EUR**					✓
Wandabstützung 1,0 kg **Art.-Nr. 1930014** **30,00 EUR inkl. NK**	✓	✓	✓	✓	
Fußspindel 0,60 kg **Art.-Nr. 1930013** **32,00 EUR**	✓	✓	✓	✓	
Bügel für Sicherungsgeländer **Art.-Nr. 1915100** **48,00 EUR**		✓	✓	✓	✓
Vorlaufendes Sicherungs-geländer 2,85 m **Art.-Nr. 1909285** **193,00 EUR**		✓	✓		

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Uni Standard P2
0,75 x 2,85 m • A
Das flexibelste Fahrgerüst für höchste Höhen

Das Uni Standard P2 – für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

- Arbeitshöhe: 13,38 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
- Standleitern aus Aluminium für Steckmontage
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten, da beidseitig verstellbar
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G)
- auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert
- robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
- lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich
- Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar
- mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand; alternativ mit Gerüststützen

Layher. Das Gerüst System.

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüstes

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1401101	1401102	1401103	1401104	1401105	1401106	1401107	1401108	1401109	1401110	1401111
Rückenlehne 2,85 m	**1205.285**	0	4	9	8	13	12	17	16	21	20	25
Doppelrückenlehne 2,85 m	**1206.285**	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diagonale 3,35 m	**1208.285**	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Diagonale 2,95 m	**1208.295**	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 2,85 m	**1211.285**	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stirnbordbrett 0,75 m	**1238.075**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue	**1239.285**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 2,85 m	**1241.285**	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Durchstiegsbrücke 2,85 m	**1242.285**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Federstecker 11 mm	**1250.000**	0	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
Lenkrolle 700 – 7 kN	**1259.201**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Standleiter 75/4 – 1,00 m	**1297.004**	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 – 2,00 m	**1297.008**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Fahrbalken mit Bügel	**1323.180**	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Fahrbalken mit Bügel verst.	**1323.320**	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Uni Montagehaken	**1300.001**	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballast	**1249.000**	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten										



Die Uni Standard Familie

Gerüsttyp	1401101	1401102	1401103	1401104	1401105
Arbeitshöhe m	3,20	4,35	5,35	6,35	7,35
Gerüsthöhe m	2,43	3,58	4,58	5,58	6,58
Standhöhe m	1,20	2,35	3,35	4,35	5,35
Gewicht kg (ohne Ballast)	81,9	181,5	216,4	243,3	278,2
Preis EUR (ohne Ballast)	**1.394,00**	**2.254,00**	**2.746,00**	**3.148,00**	**3.680,00**

Ballastierung (Angaben in Stück)

In geschlossenen Räumen					
Aufbau mittig*	L2 R2	0	0	0	0
Aufbau seitlich	▲	0	0	L0 R4	L0 R4
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	▲	0	0	0	0
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	▲	0	0	L0 R2	L0 R4
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	▲	0	0	0	0
Im Freien					
Aufbau mittig*	L2 R2	0	L1 R1	L5 R5	L9 R9
Aufbau seitlich	▲	L0 R2	L0 R6	L0 R10	L4 R16
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	▲	0	0	0	L4 R0
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	▲	L0 R4	L0 R8	L0 R2	L0 R16
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	▲	L2 R2	L5 R5	L8 R8	▲

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. ▲ = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: L2, R2 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
R bezieht sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; L bezieht sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nachrüsttabelle

Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüstes Uni Standard auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Layher Qualität möglich.

Nachrüst-Set	Artikel-Nr.	1400001	1400002	1400003	1400004	1400005	1400006	1400007	1400008	1400009	1400010
für Gerüsttyp		**1102***	**1103***	**1104***	**1105***	**1106***	**1107***	**1108***	**1109***	**1110***	**1111***
Rückenlehne 2,85 m	**1205.285**	0	4	3	2	3	4	5	4	5	6
Diagonale 2,95 m	**1208.295**	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Belagbrücke 2,85 m	**1241.285**	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Durchstiegsbrücke 2,85 m	**1242.285**	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Uni Montagehaken	**1300.001**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preis EUR		**323,00**	**686,00**	**789,00**	**574,00**	**789,00**	**984,00**	**1.199,00**	**984,00**	**1.199,00**	**1.394,00**

*Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.285) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden. Evtl. vorhandene Doppelrückenlehnen (1206.285) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Mehrbedarf für Einhängeleiter

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1401101	1401102	1401103	1401104	1401105	1401106	1401107	1401108	1401109	1401110	1401111
Einhängeleiter, 8 Sprossen	**1314.008**	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5

1401106	1401107	1401108	1401109	1401110	1401111
8,35	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38
7,58	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61
6,35	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38
305,1	391,2	418,1	453,0	479,9	514,8
4.075,00	**4.971,00**	**5.372,00**	**5.898,00**	**6.299,00**	**6.825,00**
0	0	0	0	0	0
L0 R6	L0 R4	L0 R6	L0 R6	L0 R8	L0 R10
0	0	0	0	0	0
L0 R6	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
L15 R15	L2 R2	▲	▲	▲	▲
L10 R22	L0 R18	▲	▲	▲	▲
L10 R0	0	▲	▲	▲	▲
L12 R12	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲

Alle Preise in EUR. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

Uni Breit P2

1,50 x 2,85 m • A

Das Universalgerüst für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden

Das Universalgerüst Uni Breit P2 mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.

- Arbeitshöhe: 13,38 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
- zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
- interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit
- Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach zu rasten
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert
- robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
- lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich
- Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig; alternativ mit Gerüststützen

Layher. Das Gerüst System.

DEMAG
Layher.

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüstes

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1401101	1401102	1401103	1401104	1401105	1401106	1401107	1401108	1401109	1401110	1401111
Rückenlehne 2,85 m	**1205.285**	0	4	9	8	13	12	17	16	21	20	25
Doppelrückenlehne 2,85 m	**1206.285**	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diagonale 3,35 m	**1208.285**	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Diagonale 2,95 m	**1208.295**	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 2,85 m	**1211.285**	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stirnbordbrett 0,75 m	**1238.075**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue	**1239.285**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 2,85 m	**1241.285**	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Durchstiegsbrücke 2,85 m	**1242.285**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Federstecker 11 mm	**1250.000**	0	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
Lenkrolle 700 – 7 kN	**1259.201**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Standleiter 75/4 – 1,00 m	**1297.004**	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 – 2,00 m	**1297.008**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Fahrbalken mit Bügel	**1323.180**	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Fahrbalken mit Bügel verst.	**1323.320**	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Uni Montagehaken	**1300.001**	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballast	**1249.000**	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten										



Die Uni Breit Familie

Gerüsttyp	1402101	1402102	1402103	1402104	1402105
Arbeitshöhe m	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20
Gerüsthöhe m	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43
Standhöhe m	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20
Gewicht kg (ohne Ballast)	111,7	187,1	240,3	278,7	331,9
Preis EUR (ohne Ballast)	**1.834,00**	**2.578,00**	**3.294,00**	**3.893,00**	**4.609,00**

Ballastierung (Angaben in Stück)

In geschlossenen Räumen					
Aufbau mittig*	0	0	0	L1 R1	L1 R1
Aufbau seitlich	▲	▲	▲	▲	▲
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	▲	▲	▲	▲	▲
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	▲	L0 R10	L0 R10	L0 R12	L0 R12
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	▲	L3 R3	L2 R2	L5 R5	L4 R4
Im Freien					
Aufbau mittig*	0	L3 R3	L6 R6	L11 R11	L16 R16
Aufbau seitlich	▲	▲	▲	▲	▲
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	▲	▲	▲	▲	▲
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	▲	L0 R18	L0 R22	L6 R28	▲
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	▲	L14 R14	L16 R16	▲	▲

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. ▲ = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: L2, R2 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
R bezieht sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; L bezieht sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nachrüsttabelle

Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüstes Uni Breit auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Layher Qualität möglich.

Nachrüst-Set	Artikel-Nr.	1400011	1400012	1400013	1400014	1400015	1400016	1400017	1400018	1400019	1400020
für Gerüsttyp		**2102**	**2103**	**2104**	**2105**	**2106***	**2107***	**2108***	**2109***	**2110***	**2111***
Rückenlehne 2,85 m	**1205.285**	0	4	4	2	3	4	5	4	5	6
Diagonale 2,95 m	**1208.295**	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Belagbrücke 2,85 m	**1241.285**	1	1	2	1	2	2	3	2	3	3
Durchstiegsbrücke 2,85 m	**1242.285**	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Aufstiegsbügel 0,9 m	**1344.003**	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Uni Montagehaken	**1300.001**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preis EUR		**402,00**	**958,00**	**1.196,00**	**847,00**	**1.062,00**	**1.530,00**	**1.745,00**	**1.530,00**	**1.745,00**	**2.212,00**

* Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.285) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden. Evtl. vorhandene Doppelrückenlehnen (1206.285) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Mehrbedarf für Einhängeleiter

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1401101	1401102	1401103	1401104	1401105	1401106	1401107	1401108	1401109	1401110	1401111
Einhängeleiter, 8 Sprossen	**1314.008**	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5

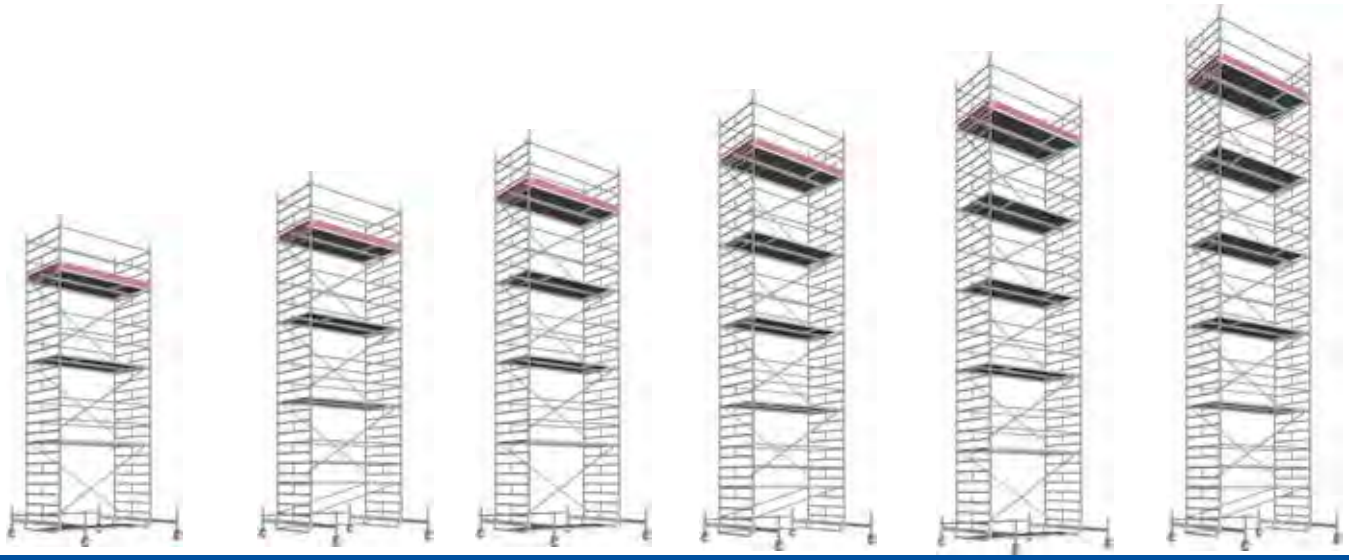

1402106	1402107	1402108	1402109	1402110	1402111
8,38	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38
7,61	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61
6,38	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38
454,1	514,2	545,7	605,8	637,3	697,4
5.692,00	**6.525,00**	**7.007,00**	**7.841,00**	**8.323,00**	**9.157,00**
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	▲
0	0	▲	▲	▲	▲
0	0	▲	▲	▲	▲
L0 R8	L0 R12	▲	▲	▲	▲
0	0	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲

Alle Preise in EUR. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

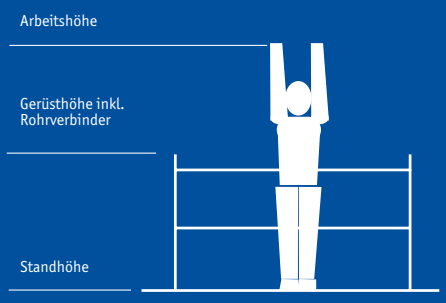

Staro-Rollbock 1,95 x 1,95 m • A

Das Fertiggerüst für Bewegungsfreiheit und große Arbeitsfläche

Das Universalgerüst Uni Breit P2 mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.

- Arbeitshöhe: 3,90 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m
- zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgr. 2)

Layher. Das Gerüst System.

Gerüsttyp	**7000**
Arbeitshöhe m	2,8 – 3,9
Gerüsthöhe m	1,89 – 2,78
Standhöhe m	0,8 – 1,9
Gewicht kg	99,9
Preis EUR	**1.664,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Der Staro-Rollbock ist das „Fertiggerüst" mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

Grundgerüst aus Aluminium; Rückenlehnen und Zwischengeländer aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G).

Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung.

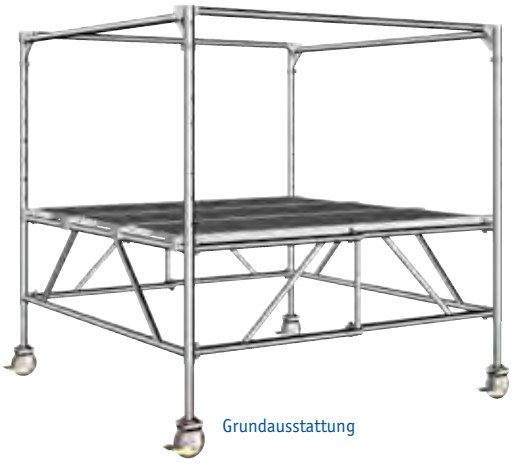

Grundausstattung

Zusatz-Ausstattung:
Ab 1 m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer 1,9 m (2 x 1224.190), Staro-Rückenlehne (2 x 1227.190) und Bordbretter (2 x 1238.190, 2 x 1239.195) zu verwenden. Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegsleiter erfolgen. Leiter gegen Aufpreis.

Hinweis: Bei der hier gezeigten Variante sind optionale Zusatzoptionen enthalten.

Teileliste

Gerüsttyp 7000 (Grundausstattung)	Artikel-Nr.	Anzahl	Preis / Stück
Staro-Grundgerüst, inkl. 4 Stecker	**1224.000**	1	**748,00**
Staro-Rückenlehne 1,9 m	**1227.190**	2	**42,00**
Staro-Belagbrücke 1,9 m	**1241.190**	3	**186,00**
Standrohr mit Lenkrolle	**1302.150**	4	**68,00**
Zusätzlich (gegen Mehrpreis)			
Leiter für Staro Rollbock	1246.006	1	**321,00**
Zusätzlich für dreiteiligen Seitenschutz (gegen Mehrpreis)			
Zwischengeländer 1,9 m	**1224.190**	2	**73,00**
Staro-Rückenlehne 1,9 m	**1227.190**	2	**42,00**
Stirnbordbrett 1,9 m	**1238.190**	2	**31,00**
Bordbrett 1,95 m	**1239.195**	2	**34,00**

Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist.

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



ALU-Maßanfertigung, Übergänge & Treppen
ab Seite 14



Leitern
ab Seite 38

New & Special
ab Seite 86

Podestleitern
ab Seite 94

Fahrgerüste/Rollgerüste
ab Seite 104



Systemfreie ALU-Gerüstbauteile
ab Seite 150

Ortsfeste Leitern

Ortsfeste Leitern aus Stahl, feuerverz. • C

Typische Merkmale
Nr. 5290/Nr. 5291/Nr. 5292
- Rohrsprossen
- dicke Holme
- breit

Nr. 5294/Nr. 5291.01/Nr. 5292.01
- U-Profil-Sprossen
- dicke Holme
- breit

Ausführung
Holme aus rundem Stahlrohr. Die Sprossen sind durch Schutzgasschweißung mit den Holmen verbunden. Leitern und Zubehör feuerverzinkt.

Nr. 5290/Nr. 5291/Nr. 5292:
Sprossen aus quadratischem Stahlrohr mit rutschhemmenden Riefen

Nr. 5294/Nr. 5291.01/Nr. 5292.01:
U-Profil-Sprossen mit sehr griffiger und rutschhemmender, nach oben durchgedrückter Lochung

Abmessungen:

Sprossenabstand
28 cm

Äußere Leiterbreite (ohne Rückenschutz)
500 mm

Lichte Weite
400 mm

Holmachsabstand
450 mm

Holme
Ø 48 x 2,5 mm

Rohrprofil-Sprossen (Nr. 5290/Nr. 5291/Nr. 5292)
25 x 25 mm

U-Profil-Sprossen (Nr. 5294/Nr. 5291.01/Nr. 5292.01)
25 x 25 mm

Rückenschutzbügel-Spezialprofil
50 x 2 mm

Rückenschutzverbindung
Ø 25 mm

Nr. 5291 mit Podest

Nr. 5291 mit Nr. 0529.23 Plattform und Nr. 0529.12 einklappbarer Ruhesitz (Bild links)

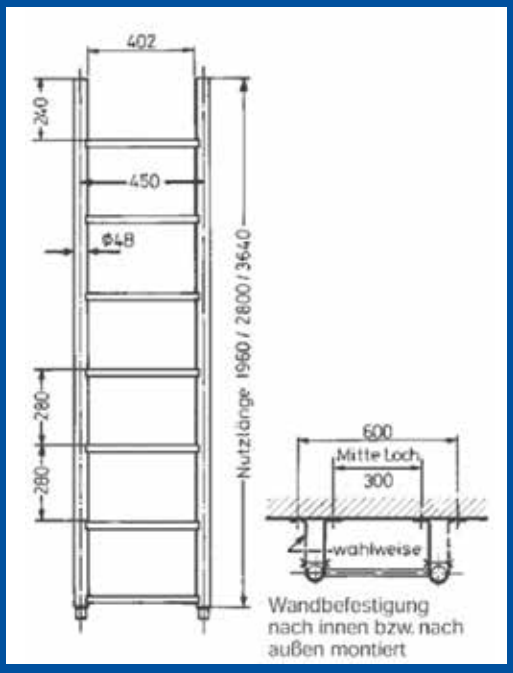

Standardteile Größe	Nutzlänge L ca. m	Gesamtlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Preis Nr. 5290/Nr. 5294 EUR/St.
7	1,96	2,00	14,9	**145,00**
10	2,80	2,84	20,9	**206,00**
13	3,64	3,68	27,3	**264,00**

Längere Leitern (z. B. zur Überbrückung von Maueröffnungen) auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 5292 mit Nr. 0529.23

Nr. 5291.00 · C

Komplette Leitersätze einzügig, mit Rohrsprossen, mit Rückenschutzkorb ab Größe 20

Nr. 5291.01 · C

Mit U-Profil-Sprossen

Die kompletten Leitersätze beinhalten alle Teile, die für eine vorschriftsmäßige Ausführung erforderlich sind – mit Ausnahme von Ruhepodesten; diese bitte zusätzlich bestellen.

Standardleiter Nr. 5290 bzw. Nr. 5294

Rückenschutzbügel
Nr. 0529.01.05 (ab Gr. 20)

Rückenschutzverbindung 5-fach
Nr. 0529.02 (ab Gr. 20)

Wandbefestigungen zum Anschrauben
Nr. 0529.06

Holmbügel
Nr. 0529.14.30

Der Versand erfolgt zerlegt.
Weiteres Zubehör und Dübel auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Größe	Nutzlänge L	für Aufstiegshöhen	Preis kompletter Satz
Sprossen ohne Rückenschutzkorb	ca. m	von - bis ca. m	EUR
7	1,96	1,76 - 2,06	766,00
10	2,80	2,60 - 2,90	945,00
13	3,64	3,44 - 3,74	1.011,00
14	3,92	3,72 - 4,02	1.057,00
17	4,76	4,56 - 4,86	1.144,00
mit Rückenschutzkorb ab 3 m			
20	5,60	5,40 - 5,70	1.355,00
21	5,88	5,68 - 5,98	1.380,00
23	6,44	6,24 - 6,54	1.473,00
24	6,72	6,52 - 6,82	1.595,00
26	7,28	7,08 - 7,38	1.659,00
27	7,56	7,36 - 7,66	1.704,00
28	7,84	7,64 - 7,94	1.726,00
30	8,40	8,20 - 8,50	1.884,00
31	8,68	8,48 - 8,78	1.938,00
33	9,24	9,04 - 9,34	2.002,00
34	9,52	9,32 - 9,62	2.121,00
35	9,80	9,60 - 9,90	2.142,00
36[1])	10,08	9,88 - 10,18	auf Anfrage
37	10,36	10,16 - 10,46	auf Anfrage
38	10,64	10,44 - 10,74	auf Anfrage
39	10,92	10,72 - 11,02	auf Anfrage
40	11,20	11,00 - 11,30	auf Anfrage
41	11,48	11,28 - 11,58	auf Anfrage
42	11,76	11,56 - 11,86	auf Anfrage
43	12,04	11,84 - 12,14	auf Anfrage
44	12,32	12,12 - 12,42	auf Anfrage
45	12,60	12,40 - 12,70	auf Anfrage
46	12,88	12,68 - 12,98	auf Anfrage
47	13,16	12,96 - 13,26	auf Anfrage
48	13,44	13,24 - 13,54	auf Anfrage
49	13,72	13,52 - 13,82	auf Anfrage
50	14,00	13,80 - 14,10	auf Anfrage
51	14,28	14,08 - 14,38	auf Anfrage
52	14,56	14,36 - 14,66	auf Anfrage
53	14,84	14,64 - 14,94	auf Anfrage
54	15,12	14,92 - 15,22	auf Anfrage

Nr. 5291 mit Podesten

Preise für längere Leitern aus entsprechenden Standardteilen und Zubehör bitte selbst berechnen oder anfragen.
Bei Leiteranlagen mit Rückenschutzkorb darf nach UVV jeder Leiterzug max. 10 m lang sein, d. h. die Anlage sollte mehrzügig ausgeführt werden unter Einbezug von Umsteigepodesten. Ist dies aus z. B. baulichen Gegebenheiten nicht möglich, so müssen alle 10 m Ruhepodeste eingebaut werden. Komplette zweizügige Leitersätze (Nr. 5293 bzw. 5293.01) oder auch mehrzügige komplette Leitersätze auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Größe Sprossen	Nutzlänge L ca. m	für Aufstiegshöhen von - bis ca. m	Preis kompletter Satz EUR
20	5,60	5,60 - 5,70	auf Anfrage
21	5,88	5,88 - 5,98	auf Anfrage
23	6,44	6,44 - 6,54	auf Anfrage
24	6,72	6,72 - 6,82	auf Anfrage
26	7,28	7,28 - 7,38	auf Anfrage
27	7,56	7,56 - 7,66	auf Anfrage
28	7,84	7,84 - 7,94	auf Anfrage
30	8,40	8,40 - 8,50	auf Anfrage
31	8,68	8,68 - 8,78	auf Anfrage
33	9,24	9,24 - 9,34	auf Anfrage
34	9,52	9,52 - 9,62	auf Anfrage
35	9,80	9,80 - 9,90	auf Anfrage
36[2])	10,08	10,08 - 10,18	auf Anfrage
37	10,36	10,36 - 10,46	auf Anfrage
38	10,64	10,64 - 10,74	auf Anfrage
39	10,92	10,92 - 11,02	auf Anfrage
40	11,20	11,20 - 11,30	auf Anfrage
41	11,48	11,48 - 11,58	auf Anfrage
42	11,76	11,76 - 11,86	auf Anfrage
43	12,04	12,04 - 12,14	auf Anfrage
44	12,32	12,32 - 12,42	auf Anfrage
45	12,60	12,60 - 12,70	auf Anfrage
46	12,88	12,88 - 12,98	auf Anfrage
47	13,16	13,16 - 13,26	auf Anfrage
48	13,44	13,44 - 13,54	auf Anfrage
49	13,72	13,72 - 13,82	auf Anfrage
50	14,00	14,00 - 14,10	auf Anfrage
51	14,28	14,28 - 14,38	auf Anfrage
52	14,56	14,56 - 14,66	auf Anfrage
53	14,84	14,84 - 14,94	auf Anfrage
54	15,12	15,12 - 15,22	auf Anfrage

2) Ab Größe 36 Ruhepodeste erforderlich. Preise für längere Leitern aus entsprechenden Standardteilen und Zubehör selbst berechnen oder anfragen.

Wandbefestigung zum Anschrauben · C

Für Befestigungsschrauben bis M 16

Bauwerkabstand 200 mm.
Bestandteil der kompletten Leitersätze.

Wandbefestigungen

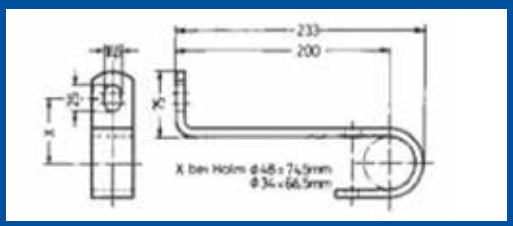

Nr. 5292.00 · C

Komplette Leitersätze einzügig, mit Rohrsprossen, mit Fallschutz ab Größe 20

Nr. 5292.01

Mit U-Profil-Sprossen

Die kompletten Leitersätze beinhalten alle Teile, die für eine vorschriftsmäßige Ausführung erforderlich sind (mit Ausnahme von Ruhepodesten, Fallschutzläufern, Sicherheitsgeschirren. Diese bitte zusätzlich bestellen).

Standardleiter
Nr. 5290 bzw. Nr. 5294

Wandbefestigungen zum Anschrauben
Nr. 0529.06

Holmbügel
Nr. 0529.14.30

Fußplatten
Nr. 0529.16

Fallschutzschienen
Nr. 0529.66.02
mit Bügelschrauben
Nr. 0529.85.01

Endanschläge
Nr. 0529.40.02 und Nr. 0529.40.03

Einschwenkbare Einstieghilfe
Nr. 0529.67 (unbedingt erforderlich für den gesicherten Ein- und Ausstieg)

Kennzeichnungsschild
Nr. 0117.05 Weiteres Zubehör und Dübel auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Ruhepodeste, Fallschutzläufer und Sicherheitsgeschirre bitte zusätzlich bestellen.

für Leiter Nr.:	5290/94	9290/94	6290	5289	9289
Art.-Nr.	0529.06	0929.06	0629.06	0528.06	0928.06
Preis EUR /Pa.	35,00	129,00	55,00	28,00	129,00

Befestigungspunktabstand nach UVV ≤ 2,0 m, im Zweifelsfall z. B. bei vermuteten zu geringen Querschnitten – nicht tragfähigen Holm-/Sprossenverbindungen, Korrosion, schlechter Verankerung am Bauwerk u. ä. m. – ist die Montage von »Ortsfesten Leitern« unter Berücksichtigung der Regeln der Technik u. a. der DIN 18799 Teil 1-3, und des Merkblattes BGI 691 (ZH 1/604), ingenieurmäßig zu beurteilen und zu planen.

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

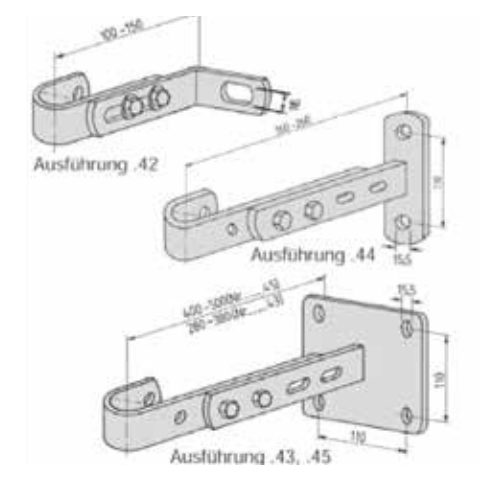

Verstellbare Wandbefestigungen zum Anschrauben • C

Ø der Befestigungslöcher der Nr. .43/.44/.45 ca. 15,5 mm

Verstellbare Wandbefestigungen

für Leiter-Nr.	für Holm-Ø	Art.-Nr.	Preis EUR /Pa.	Art.-Nr.	Preis EUR /Pa.	Art.-Nr.	Preis EUR /Pa.	Art.-Nr.	Preis EUR /Pa.
5289	34	0528.42	**43,00**	0528.44	**69,00**	0528.43	**79,00**	0528.45	**93,00**
9289	34	0928.42	**149,00**	0928.44	**186,00**	0928.43	**276,00**	0928.45	**283,00**
5290/94	48	–	–	0529.44	**64,00**	0529.43	**100,00**	0529.45	**117,00**
9290/94	48	–	–	0929.44	**184,00**	0929.43	**276,00**	0929.45	**330,00**

Rückenschutzbügel • C

Für Rückenschutzkörbe, aus profiliertem Sonderprofil

- mit Laschen und Schrauben zum Anklemmen der Rückenschutzverbindung
- Rückenschutzbügel-Abstand nach DIN und UVV ≤ 1,50 m
- Bestandteil der kompletten Leitersätze

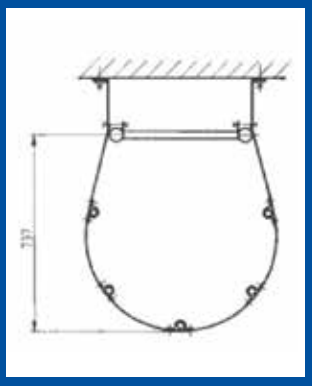

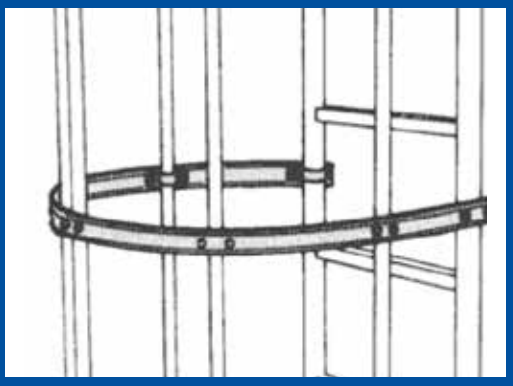

für Leiter Nr.:	5290/94	9290/94	6290	5289	9289
Art.-Nr.	**0529.01.05**	**0929.01.05**	**0629.01.05**	**0528.01.05**	**0928.01.05**
Preis EUR /St.	**67,00**	**187,00**	**81,00**	**67,00**	**187,00**

Rückenschutzbügel 3/4 • C

Für seitliche Ausstiege aus dem Rückenschutzkorb links oder rechts

Sparen Sie das entsprechende Rückenschutz-verbindungsrohr ca. 2,20 m aus, setzen Sie einen Rückenschutzbügel auf Höhe der Austrittsebene, den nächsten 2,20 m darüber und dazwischen den 3/4 Rückenschutzbügel.

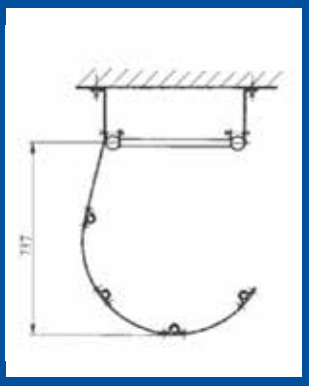

für Leiter Nr.:	5290/94	9290/94	6290	5289	9289
Art.-Nr.	**0529.01.06**	**0929.01.06**	**0629.01.06**	**0528.01.06**	**0928.01.06**
Preis EUR /St.	**67,00**	**187,00**	**81,00**	**67,00**	**187,00**

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Rückenschutz-verbindung, 5-fach · C

Für Rückenschutzkörbe, aus Rohr

- ø 25 mm, mit Abschlussstopfen und Stoßverbindern
- Lieferlängen in 0,5 m-Abstufung
- Bestandteil der kompletten Leitersätze

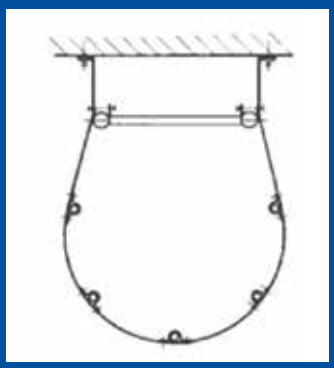

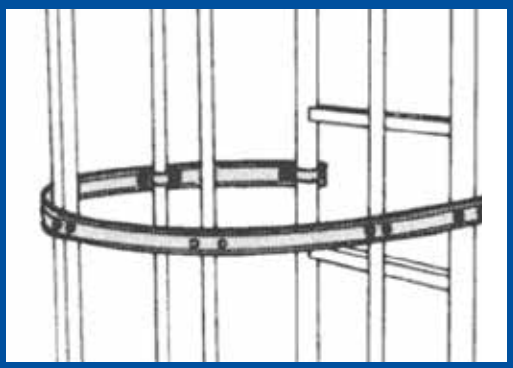

für Leiter Nr.:	5290/94	9290/94	6290	5290	9289
Art.-Nr.	0529.02	0929.02	0629.02	0529.02	0929.02
Preis EUR /St.	52,00	162,00	63,00	52,00	162,00

Einschiebbare Haltegriffe · C

Zur Montage an der Leiter

- Nutzlänge ca. 1,44 m
- Je nach Montage der Index-Schrauben bleiben die Halterohre mit den Führungshülsen verbunden oder können herausgenommen werden, um die Haltegriffe in die Führungshülsen anderer Leitern einstecken zu können.

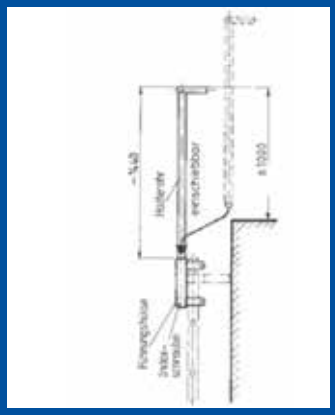

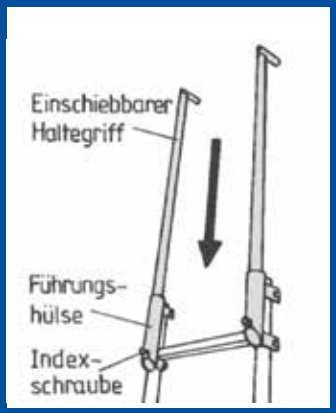

für Leiter Nr.:	5290/94	9290/94	6290	5289	9289
Art.-Nr.	0529.18	0929.18	0529.18/0929.18	0528.18	0928.18
Preis EUR /Pa.	243,00	603,00	243,00/603,00	240,00	636,00

Einklappbare Ruhepodeste DBGM · C

Für Leitern mit und ohne Fallschutz

- Bestehend aus 2 Standflächen von jeweils ca. 130 x 300 mm, welche mit dem Fuß bedienungsfreundlich einzeln ein- bzw. ausgeklappt werden.
- Mit ausreichendem Freiraum für die Füße gemäß UVV in hochgeklapptem Zustand. Aus Stahl, feuerverzinkt bzw. Edelstahl V4A.
- Abstand der Ruhebühnen untereinander: 10 m § 20 ArbStättV, §15 BGV D 36 (VBG 74).

für Leiter Nr.:	5290/94	9290/94	6290	5289	9289
Art.-Nr.	0529.19.02	0929.19.02	–	0528.19.02	0928.19.02
Preis EUR /Pa.	373,00	645,00	–	373,00	679,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Umsteigepodest · C

Für mehrzügige Leitern mit Rückenschutzkorb

Zum Lieferumfang gehören:
1 Stück Standrost
2 Stück 3/4 Rückenschutzbügel
2 Stück Verbindungslaschen nebst Befestigungsschrauben

für Leiter Nr.:	5290/94	9290/94	6290	5289	9289
Art.-Nr.	0529.20.02	0929.20.02	0629.20.02*	0528.20.02	0928.20.02
Preis EUR /St.	535,00	auf Anfrage	535,00	535,00	auf Anfrage

* Standrost feuerverzinkt

Podeste · C

- als Ruhepodeste, Notausstieg an Fenstern, Überstieg bei mehrzügigen Leiteranlagen, Kaminkopfpodest u. ä.
- Unterkonstruktion aus kräftigen Profilstäben, mit schrägen Abstützungen, mit stabilen Gitterrosten
- Geländer aus Rohr, Ø 48 mm, mit Knie- und Fußleisten und Verbindungslaschen zur Leiter. Die Geländer sind für eine Horizontalkraft bis 50 daN/m (50 kg/m) ausgelegt und erfüllen damit alle Vorschriften
- mit Befestigungselementen zum Anschrauben
- alle Teile aus Stahl, feuerverzinkt bzw. Edelstahl V4A

Das Grundpodest kann durch eine beliebige Anzahl von Ergänzungspodesten im Raster von 600 mm, 800 mm und 1.000 mm verbreitert werden. Zul. Verkehrslast 6 kN/m².

Podestabmessung Breite x Tiefe mm	Podestart	Stahl, feuerverzinkt Art.-Nr.	Preis EUR /St.	Art.-Nr.	Edelstahl V4A Preis EUR /St.
600 x 800	Grundpodest	0529.28.01	687,00	0929.28.01	auf Anfrage
	Ergänzungspodest	0529.29.01	454,00	0929.29.01	auf Anfrage
800 x 800	Grundpodest	0529.28.81	817,00	0929.28.81	auf Anfrage
	Ergänzungspodest	0529.29.81	535,00	0929.29.81	auf Anfrage
1000 x 1000	Grundpodest	0529.21.01	804,00	–	–
	Ergänzungspodest	0529.22.01	549,00	–	–

Wasserleitblech · C

Verhindert Wasserablaufspuren an hellen Fassaden

Art.-Nr. 0929.44.04
aus Edelstahl, V2A, gebeizt
Preis EUR 36,00/St.





Planungshilfe für ortsfeste Leitern nach Norm

Diese Planungshilfe unterstützt Sie bei der Planung und Auslegung der richtigen Leiter für den richtigen Einsatzzweck.
Sollten Sie weiterreichende Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam unter verkauf@weise.de

1. Auswahl der richtigen Norm.

2. Bemaßungen der Leiterzüge:
Bitte beachten Sie, dass bei diesen beispielhaften Leitersätzen die aus unterschiedlichen Bemaßungen der einzelnen Normen in den entsprechenden Normfarben hinterlegt sind.

DIN 18 799
DIN 14 094
EN ISO 14 122

a) Einzügiger Steigweg nach DIN 18 799 | DIN 14 094 | EN ISO 14 122

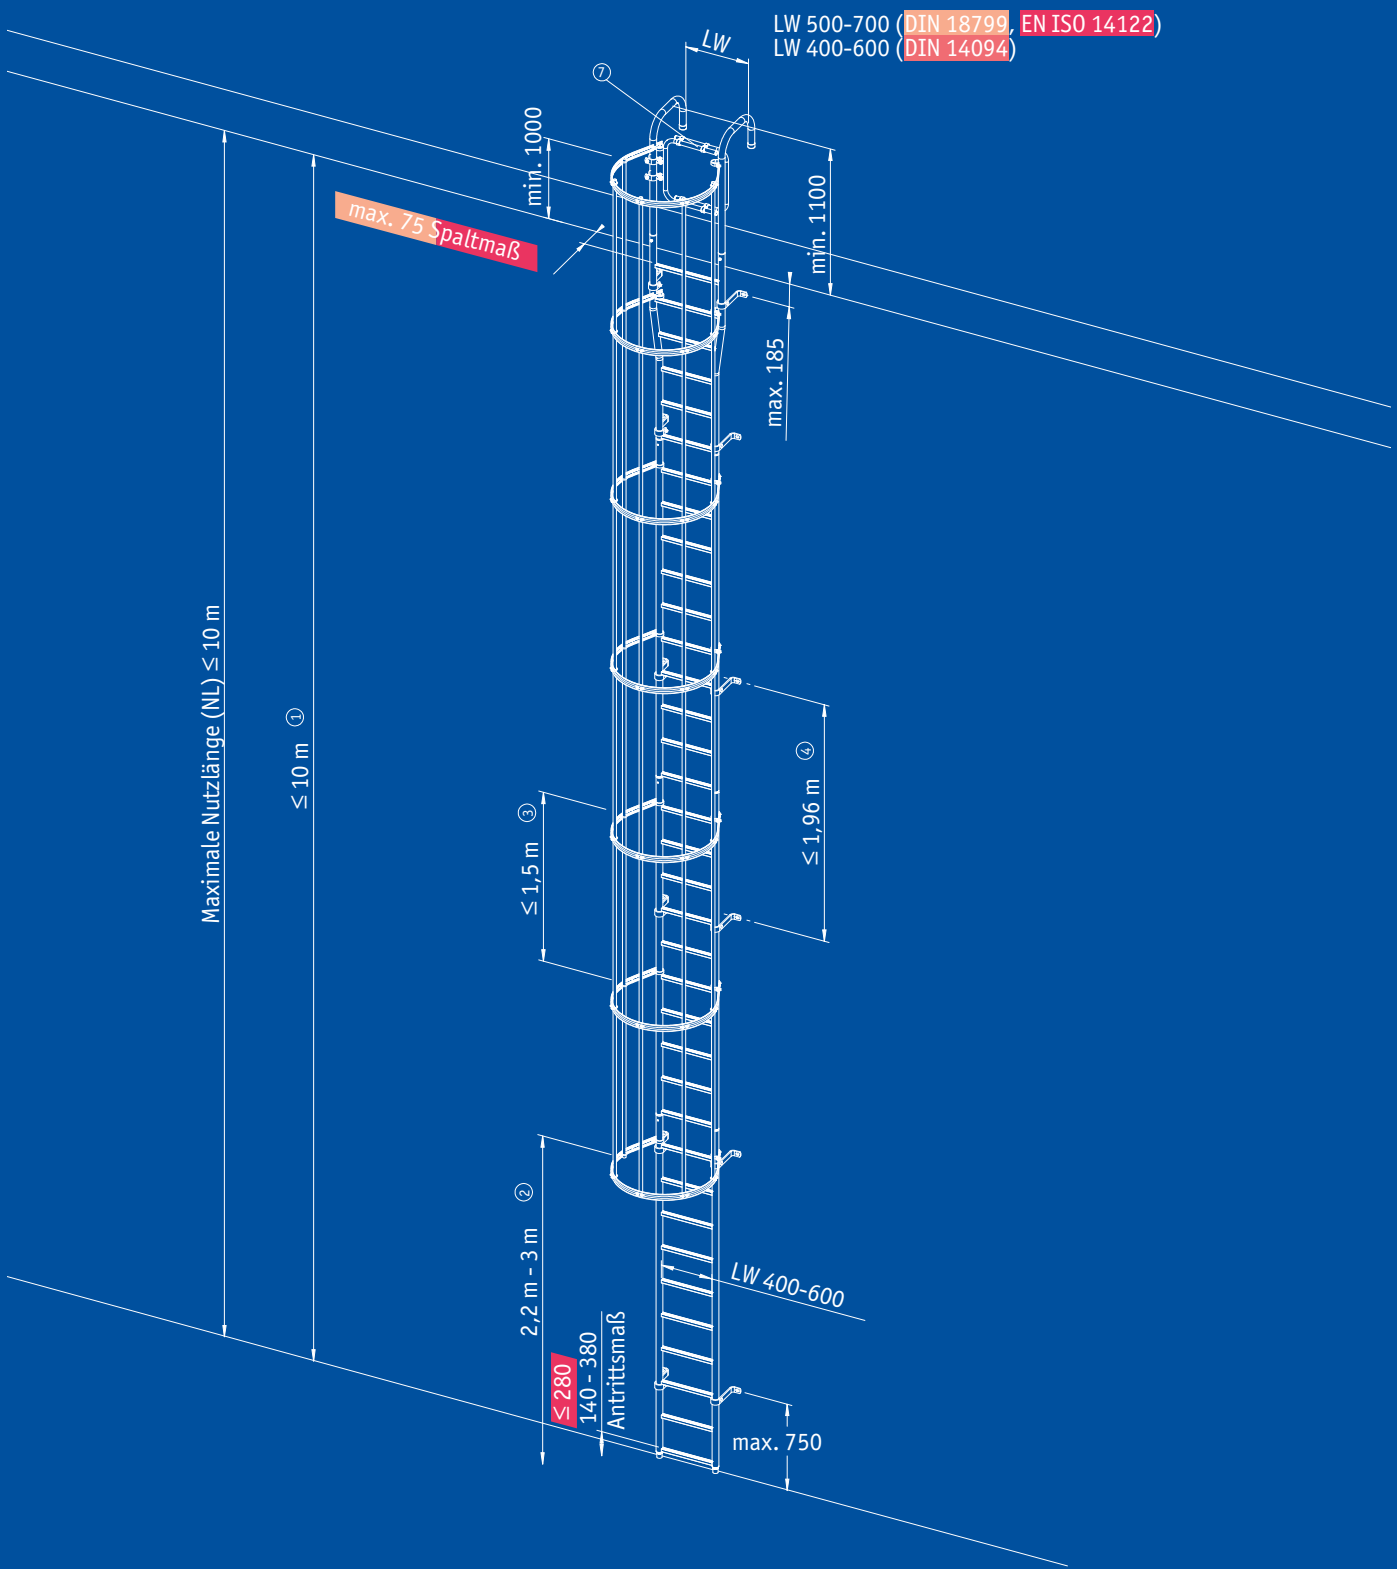

b) Beispielhafter mehrzügiger Leiterzug nach

DIN 18 799 DIN 14 094

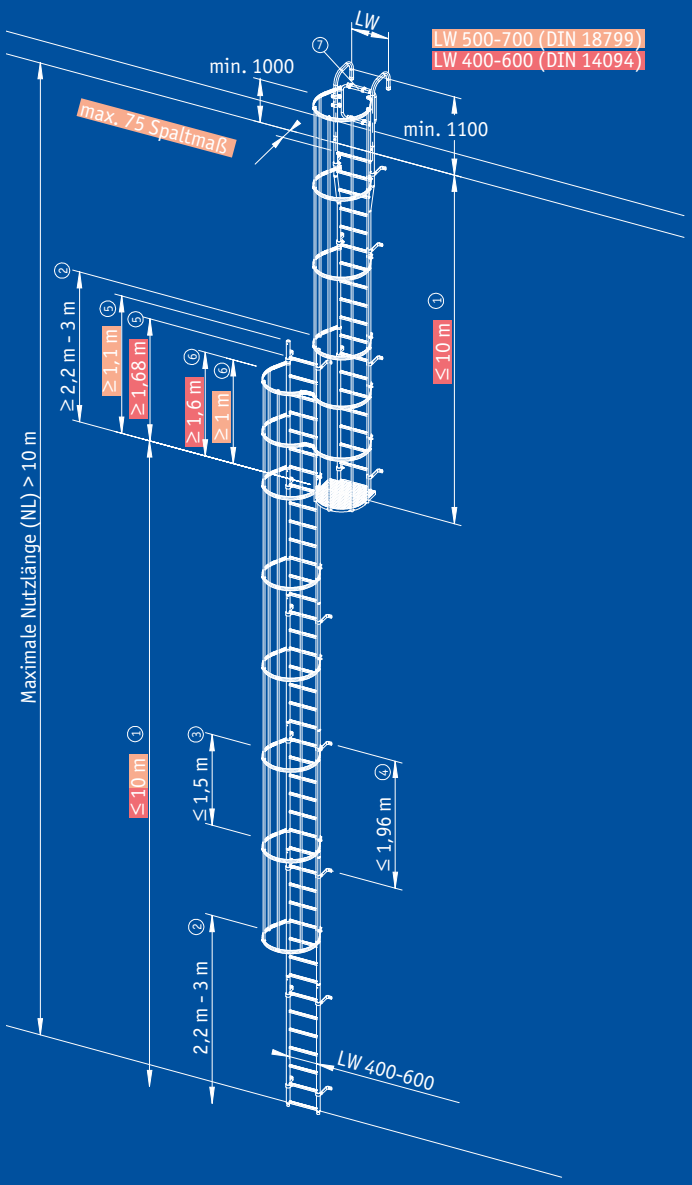

c) Beispielhafter mehrzügiger Leiterzug nach

EN ISO 14 122

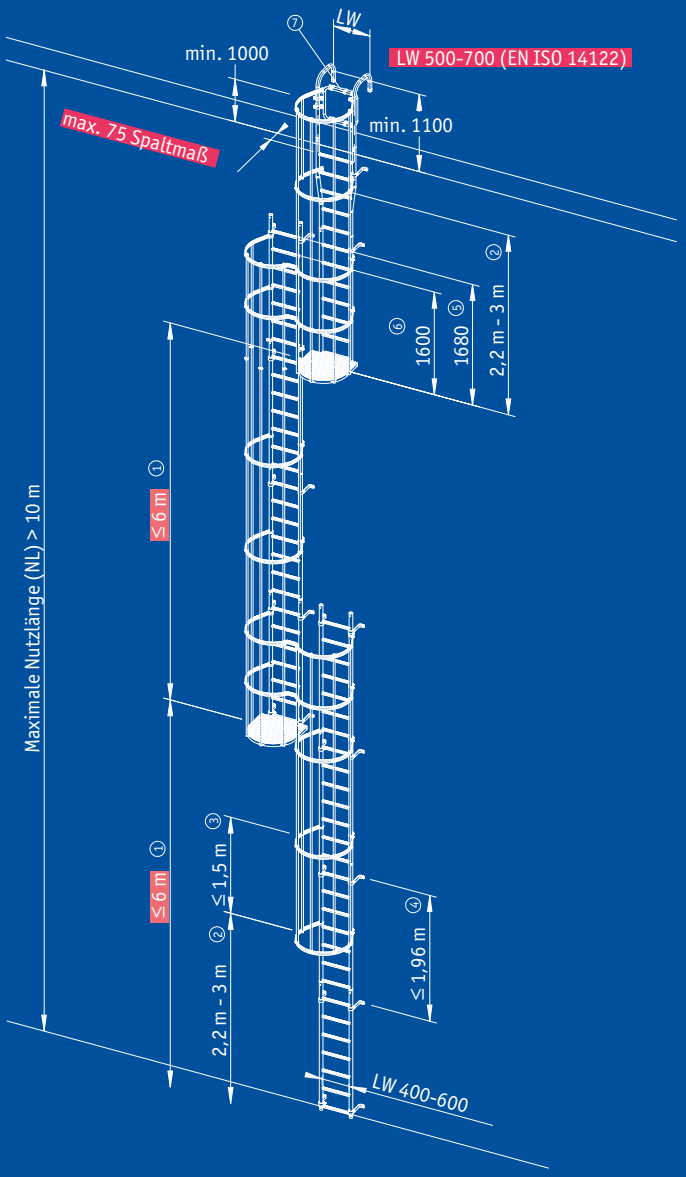

Legende:
① Maximale Höhe des ersten und der folgenden Leiterzüge
② Abstand bis zum Beginn des Rückenschutzes
③ Abstand Rückenschutzbügel
④ Abstand Wandbefestigungen
⑤ Überstand Leiter über Podest
⑥ Überstand Rückenschutzbügel über Podest
⑦ Selbstschließende Durchgangssperre mit Hand- und Knieleiste nach DIN 18 799 und DIN EN ISO 14 122-4 erforderlich
⑧ Nach DIN 18 799 und DIN EN ISO 14 122-4 muss die oberste Sprosse bündig mit der Bauwerkskante sein. Nach DIN 14 094 darf diese bis zu 100 mm tiefer sitzen.

3. Die Zusammenstellung der benötigten Einzelteile:
Andere Stücklisten für Leitersätze nach DIN 14094, EN ISO 14122 und DIN 18799, die Sie nicht in diesem Katalog finden, stellen wir Ihnen gerne zusammen. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage an verkauf@coweise.de
Die zur Befestigung der Leiter benötigten Wandhalter hängen von den Gegebenheiten des Bauwerks ab.



ALU-Maßanfertigung, Übergänge & Treppen
ab Seite 14



Leitern
ab Seite 38

New & Special
ab Seite 86

Podestleitern
ab Seite 94

Fahrgerüste/Rollgerüste
ab Seite 104



Ortsfeste Leitern
ab Seite 140



Systemfreie ALU-Gerüstbauteile

Nr. 342

Nr. 342

ALU-Steigeleiter · B

- mit fest vernieteten Rohrverbindern • passend für alle Gerüsttypen • Bauart geprüft • Breite 0,47 m
- Holme aus Spezialprofil - mit Normkupplung anschließbar, steckbar (Verbindung sichern!)

Art.-Nr.	Länge m	Breite m	Gewicht kg	Stückpreis EUR
342/2	2,00	0,47	6	92,00
342/3	3,00	0,47	9	139,00
342/4	4,00	0,47	11	182,00
342/5	5,00	0,47	14	227,00
342/6	6,00	0,47	16	269,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Nr. 343

Gefördert durch die BG BAU

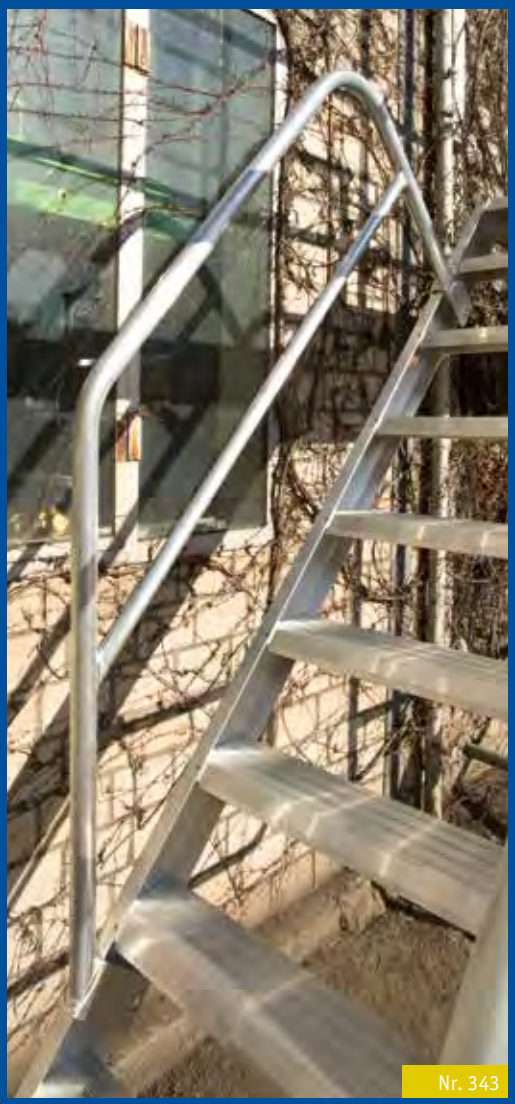
Nr. 343

ALU-Gerüsttreppen • C

- als bequemer Gerüstaufstieg für Feld 2,50 x 2,00 m • neue, leichte und stabile Ausführung • stanzgenietet
- oben und unten mit Podest ca. 0,30 m (System angeben!) • wenig Schweißnähte • Breite ca. 0,60 m (je nach System)
- Stufentiefe 125 mm gerieft • Anschlussstücke aus stranggepresstem Hohlkammerprofil, verschraubt
- **gefördert durch die BG BAU**

Art.-Nr.	343
Stückpreis EUR	366,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Normalkupplung · B

• Prüfung nach DIN EN 74-RA-B

Art.-Nr. 5FKUP 10010 9,00 EUR

Drehkupplung · B

• Prüfung nach DIN EN 74-SW-A

Art.-Nr. 5FKUP 20019 9,00 EUR

Zugkupplung · B

• Prüfung nach DIN EN 74-SF-B

Art.-Nr. 5FKUP 65001 11,00 EUR

Rohrverbinder geschmiedet · B

• Prüfung nach DIN EN 74-LS-B

Art.-Nr. 5FDIV 10001 8,00 EUR

Stahl-Gerüstrohr · B

• Wandstärke 3,2 mm

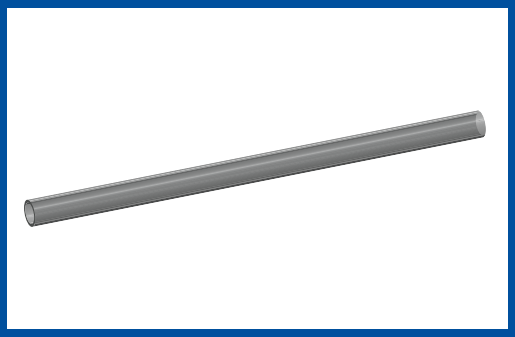

Art.-Nr.	Bemaßung cm	Gewicht kg	Preis EUR
5FRDR00014	100	3,80	13,00
5FRDR00016	200	7,50	26,00
5FRDR00018	300	11,30	37,00
5FRDR00020	400	15,10	48,00
5FRDR00022	500	18,90	63,00
5FRDR00024	600	22,60	74,00

ALU-Gerüstrohr · B

• Wandstärke 4 mm

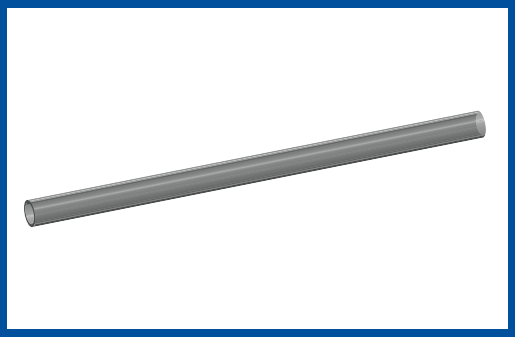

Art.-Nr.	Bemaßung cm	Gewicht kg	Preis EUR
5FRDR00028	100	1,50	19,00
5FRDR00030	200	3,00	32,00
5FRDR00032	300	4,50	47,00
5FRDR00034	400	6,00	65,00
5FRDR00036	500	7,50	79,00
5FRDR00027	600	9,00	97,00

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Verkauf und Lieferung von Gerüsten, Leitern, Tritten, u.ä.

1. Angebot und Vertragsschluss
1.1. Unsere Angebote sind freibleibend und für Nachbestellungen unverbindlich. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und / oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

1.2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

1.3. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Weg, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.

1.4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtbelieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer.

2. Vergütung
2.1. Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Im Kaufpreis für Verbraucher ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.

2.2. Der Kunde verpflichtet sich, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware den Kaufpreis zu zahlen, sofern kein abweichendes Zahlungsziel in schriftlicher Form vereinbart ist. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.

2.3. Bei Verträgen, bei denen die Lieferung der Ware erst vier Monate nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden soll, sind wir berechtigt die Erhöhung des Entgelts die zwischen Abschluss und Ausführung des Vertrages entstehen, dem Kunden in Rechnung zu stellen und nach dem zum Zeitpunkt der Vertragsausführung gültigen Preis zu berechnen.

3. Lieferung / Fertigung
3.1. Wir schulden nur Lieferungen im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Menge. Reichen die uns zur Verfügung stehenden Mengen nicht zur Versorgung unserer Besteller aus, sind wir nach unserer Wahl berechtigt, unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheit die Lieferungen verhältnismäßig zuzuteilen oder davon abweichend einzuschränken oder einzustellen.

3.2. Höhere Gewalt (z. B. öffentliche Unruhen u.ä.), unverschuldete Betriebsstörungen (z. B. Streik, Aussperrung usw.) und sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände (wie fehlerhafte oder verzögerte Selbstbelieferung, Ausfall des Vorlieferanten z. B. aufgrund von Konkurs, Vergleich oder sonstiger Einstellung der Produktion, Verkehrsstörungen usw.) sowie alle unabwendbaren Ereignisse, die bei uns oder unseren Vorlieferanten eintreten, berechtigen uns, im Umfang und für die Dauer der Behinderung die Lieferung ganz oder teilweise einzustellen oder aufzuschieben.

3.3. Beim Versendungskauf erfolgt die Lieferung in Deutschland als versichertes Paket mit einem Spediteur oder Paketdienst unserer Wahl.

3.4. Die Pauschalen für Verpackung und Versand hängen vom Gewicht und Gurtmaß des Artikels ab.

3.5. Die Fertigung der bestellten Ware erfolgt unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung geltenden Rechtsnormen. Darüber hinaus werden die Bestimmungen des Gesetzes über technische Arbeitsmittel (Maschinenschutzgesetz) vom 24.06.1968 eingehalten.
Das gleiche gilt für die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften Leitern und Tritte VBG 74 einschließlich Durchführungsregeln und Erläuterungen, die von den Berufsgenossenschaften erlassen sind, soweit sie den Hersteller verpflichten. Die Benutzung der Leitern, Tritte und ähnlicher Erzeugnisse hat entsprechend dem Gebrauchszweck und gegebenenfalls der Gebrauchsanleitungen zu erfolgen. Für Schäden oder Unfälle, die durch eine gebrauchswidrige Benutzung entstehen, wird jede Haftung ausgeschlossen. Dies gilt auch für etwaige Folgeschäden. Der Kunde hat die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften mit den hierzu ergangenen Durchführungsregeln und Erläuterungen zu beachten.

3.6. Es werden Prüfungen im Rahmen von innerbetrieblichen Qualitätskontrollen durchgeführt. Hierüber werden im allgemeinen keine Bescheinigungen ausgestellt. Soll eine zusätzliche Prüfung durch den Unternehmer durchgeführt werden, so sind bei Anfrage und Auftragsvergabe folgende Vereinbarungen zu treffen: a) Nennung des Beauftragten; b) Art der durchzuführenden Prüfung; c) Anzahl der Proben; d) evtl. zusätzliche Forderungen). Über die durchgeführten Prüfungen wird vom jeweiligen Beauftragten eine Abnahmebescheinigung ausgestellt. Soweit durch spezielle Abnahmeprüfungen und statische Berechnungen Kosten entstehen, gehen diese zu Lasten des Unternehmers.

3.7. Die Fertigung erfolgt nach dem Stand der Technik. Die Werkstoffe werden nach den geltenden DIN Vorschriften in geeigneter Weise ausgewählt und durch entsprechende Dimensionierung wird die in Vorschriften geforderte Tragfähigkeit gewährleistet. Für Sonderanfertigungen nach Maßgabe des Bestellers erfolgt die Herstellung nach den anerkannten Regeln der Technik, doch wird von uns keinerlei Haftung für Unfälle und sich etwa darauf ergebende Folgen übernommen.

4. Gefahrübergang
4.1. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

4.2. Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Kunden über.

4.3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

5. Gewährleistung
5.1. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

5.2. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn Sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.

5.3. Unternehmer müssen offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

5.4. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Unternehmer nicht rechtzeitig den Mangel bei uns angezeigt hat. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

5.5. Transportschäden sind uns durch Unternehmer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei Anlieferung per Bahn, mit Fahrzeugen des gewerblichen Güternah und Fernverkehrs oder durch sonstige Verkehrsträger hat der Kunde die erforderlichen Formalitäten gegenüber dem Frachtführer wahrzunehmen.

5.6. Garantien im Rechtssinne werden durch uns nicht abgegeben.

6. Zahlung / Zahlungsverzug / Aufrechnung
6.1. Zahlungseingänge werden auf die älteste Forderung verrechnet.

6.2. Es gelten die gesetzlichen Regelungen bezüglich der Verzugszinsen. Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

6.3. Bei Nichteinhaltung der zwischen den Parteien geltenden Zahlungsweisen, im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden oder bei Vermögensverschlechterung des Kunden, sind wir berechtigt, weitere (Teil-) Lieferungen oder (Teil-) Leistungen nur noch Zug um Zug gegen sofortige Zahlung oder gegen nach unserer Wahl angemessene Sicherheit zu erbringen.

6.4. Der Kunde hat ein Recht auf Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

6.5. Zahlungen per Wechsel bedürfen der Vereinbarung. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur erfüllungshalber.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

7.2. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der gelieferten Ware (Vorbehaltsgut) bis zur vollständigen Begleichung aller bestehenden und zukünftigen Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Das Vorbehaltseigentum gilt bei der Entgegennahme von Schecks und Wechseln bis zu deren unwiderruflichen Einlösung.

8. Schadensersatz und Haftung
8.1. Bei leichter Fahrlässigkeit beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigern Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

8.2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

8.3. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

9. Vertreter
Die Aufnahme von Bestellungen und Entgegennahme von Zahlungen seitens unserer Vertreter oder im Außendienst tätiger Angestellter und von diesen etwa gemachte Zusagen bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

II. Schlussbestimmungen

1.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

1.2. Soweit gesetzlich zulässig, ist Dortmund ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

1.3. Sämtliche Nebenabreden, die von diesen Vertragsbedingungen abweichen sowie Nebenabreden hinsichtlich des Gesamtvertrags bedürfen der Schriftform und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

(Stand 06/2010)

C.O. Weise GmbH & Co. KG | Deusener Straße 59 | 44369 Dortmund
Fon: 0231 - 315 03 - 0 | Fax: 0231 - 315 03 - 20
verkauf@weise.de | www.weise.de | **www.weise.shop**

Gerne wieder ...

algeco
An ALGECO SCOTSMAN Company

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
certified process
Armstrong

DACHSER
Intelligent Logistics

Privatbrauerei
MORITZ FIEGE
Familientradition seit 1878

FREUNDLIEB

FUCHS

Janssen
Das Dach - unser Fach.

Franz Kerstin
Hausbau

KHS
Filling and Packaging – Worldwide

OSMA®
AUFZÜGE

RITTER
Starkstromtechnik

ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Steel Europe

voestalpine
EINEN SCHRITT VORAUS.

VOLKSWOHL BUND
VERSICHERUNGEN

WIJLHUIZEN B.V.
TRUCK & TRAILERDELEN

zurbrüggen

Die Firma Weise steht nicht nur für Leitern und Aluminiumprodukte, sondern auch für Gerüstbau.

Vom Fassadengerüst für Handwerker und Häuslebauer über Traggerüste bis zum „Weihnachtsbaum“. Wir sind für Sie da und stellen uns Ihren Herausforderungen.

Traggerüst für Brückenabbruch

Schutzgerüst über einer Bahnlinie

Brückenverschub

Weihnachtsbaum Dortmund

Arbeitsgerüst

Kirchengerüst

Inhaltsverzeichnis numerisch

Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
1	40	Profi-Anlegeleiter
2	46	Profi-Schiebeleiter, 3-teilig
3	47	Profi-Schiebeleiter, 2-teilig
4	48	Profi-Seilzugleiter, 2-teilig
5	49	Profi-Seilzugleiter, 3-teilig
7	70	Profi-Serviceleiter, 2-teilig
10	51	Profi-Schiebeleiter, 4-teilig
11	63	Rolltritt
16	61	Doppelsprossenstehleiter HOLZ
17	62	Doppelstufenstehleiter HOLZ
28	42	Baustellen-Anlegeleiter HOLZ
33	75	Dachdecker-Auflegeleiter HOLZ
43	62	Tapezierbock HOLZ
44	62	Tapezierbock ALU
55	44	Stufen-Anlegeleiter / Hochbettleiter
60	73	Plakatleiter, 2-teilig
61	73	Plakatleiter, 3-teilig
101	43	Handlauf
102	43	Handlauf mit Ausstiegshilfe
126	41	Baustellen-Anlegeleiter
151	53	Profi-Stufenstehleiter
152	54	Stufenstehleiter, beidseitig
155	41	Stufen-Anlegeleiter
156	42	Stufen-Anlegeleiter extra breit
157	55	Stufenstehleiter, beidseitig extra breit
158	99	Plattformleiter
162	71	Profi-Kofferraumleiter, 4-teilig
163	56	Profi-Stufensteheiter, beidseitig mit Sicherheitsbrücke
202	50	Profi-Kombinationsleiter, 3-teilig
300	67	Stufentritt mit ALU-Riffelblech
301	67	Handlauf für Stufentritt
302	66	Stufentritt mit Stahl-Gitterrost
342	152	ALU-Steigeleiter
343	153	Gerüsttreppe
350	85	Einsteckfuß 50 mm
360	85	Gummischuh 60 mm
501	45	Flachsprossen-Anlegeleiter
508	57	Flachsprossen-Stehleiter
631	72	Glasreinigerleiter
701	40	LKW-Anlegeleiter
703	47	Speditions-Schiebeleiter
708	60	Profi-Sprossenstehleiter
742	77	Verlängerungsset für Leiter Nr. 742
742	77	Kaminleiter
811	74	Dachdecker-Auflegeleiter ALU
815	78	Gummiauflageprofil
830	76	Premium-Dachdecker-Auflegeleiter ALU
851	60	Stufenstehleiter für Haushalt
853	58	Stufenstehleiter für Haushalt, extra tiefe Stufen
854	59	Gartenleiter
859	89	ALU-Schachtabdeckung
863	68	Profi-Teleskopleiter
864	69	Teleskopdiele
865	91	Waschmaschinenuntergestell Mara
866	90	Pflanztisch, ALU
869	88	Transportbox, ALU
905	52	Profi-Mehrzweckleiter, 3-teilig
11100	82	Flachhaken 60 mm
1451	63	Klapptritt
1480	64	Klapptreppe
1490	64	Klapptreppe mit Sicherheitsbügel
4100	32	Treppe
4200	33	Podesttreppe
4300	36	Aufstieg
4500	34	Wartungsbühne
4700	35	Übergang, rollbar
4800	35	Übergang, stationär
4980	37	Staplerbühne
5000	126	Weise-Rollbock
5520	82	Gummifuß für Leiter 55
7000	138	Staro-Rollbock
10011	118	Rollgerüst 0,75 x 2,85 m mit Auslegern
11030	83	Stahlhaken Ø 30 mm
11060	83	Stahlhaken Ø 60 mm
11350	82	Federdruckrolle
11450	83	ALU-Standbrett
11460	83	Einhängepodest
11550	82	Wandhaken, klein
11560	82	Wandhaken, groß
11570	82	Leiterhalter, abschließbar
15120	84	Sicherheitsbrücke für Leiter Nr. 151
15122	85	Ablageschale für Leiter Nr. 151
15124	84	Scharnier für Nr. 151
15140	85	Einsteckfuß 40 mm
15142	85	Einsteckfuß 40 mm elektr. leitfähig
15160	85	Einsteckfuß 60 mm

Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
15161	85	Einsteckfuß 60 mm elektr. leitfähig
15170	85	Einsteckfuß 70 mm
15171	85	Einsteckfuß 70 mm elektr. leitfähig
15175	84	Einsteckfuß 75 mm
15180	85	Einsteckfuß 75 mm elektr. leitfähig
15190	85	Einsteckfuß 90 mm
15220	84	Endstufe für Leiter Nr. 152
15230	84	Gurtband
15530	83	ALU-Haken Ø 30 mm
15560	82	Gummianlager für Leiter 155
16230	83	ALU-Belag, klappbar für Leiter Nr. 162/12
16240	83	ALU-Geländer für Leiter Nr. 162/12, klemmbar
18011	116	Rollgerüst 0,75 x 2,85 m mit Fahrbalken
20011	122	Rollgerüst 1,50 x 2,85 m mit Auslegern
20205	85	Quer-Traverse
28011	120	Rollgerüst 1,50 x 2,85 m mit Fahrbalken,
30011	110	Rollgerüst 0,75 x 1,80 m
30020	82	Rollensatz für Stufentritt
34201	84	Einsteckfuß für Steigeleiter
35006	81	Kunststoff-Anlegeleiter
35108	81	Kunststoff-, Schiebe- u. Seilzugleiter
50011	112	Rollgerüst 1,50 x 1,80 m
50870	84	Schanier für Leiter Nr. 508
50875	84	Gummifuß 75 mm für Nr. 508
60010	125	Faltgerüst
70270	85	Traversenschuh 70 mm
70271	85	Traversenschuh 70 mm elektr. leitfähig
70280	85	Traversenschuh 80 mm
70360	85	Einsteckfuß 60 mm
70361	85	Einsteckfuß 60 mm elektr. leitfähig
70370	85	Einsteckfuß 70 mm
70380	85	Einsteckfuß 80 mm
70381	85	Einsteckfuß 80 mm
70390	85	Einsteckfuß 90 mm
70700	84	Bedienungsanleitung für Anlegeleiter
70701	84	Bedienungsanleitung für Stehleiter
70702	84	Bedienungsanleitung für Mehrzweckleiter
70710	84	Jahresplakette
84250	79	Dachhaken
84251	82	Abhebesicherung für Dachleitern
84252	78	Dachtritt 800x250 mm
84253	78	Dachtritt 480x250 mm
84254	78	Einzeltritt 150x250 mm
84255	83	Dachrinnenhalter
84256	84	Treppenverstellungsklammer
84257	83	Wandabstandhalter
84258	82	Schwenkfuß
84259	82	Kugelgelenkfuß
84261	83	Erdspitzen
84262	83	Werkzeugablageschale
84264	82	Firstbügel
84265	83	Einhängevorrichtung ca. 500 mm breit
84268	83	Einhängekonsole
86305	82	Holmverlängerung für Teleskopleiter
111100	82	Flachhaken 100 mm
162038	84	Mittelgelnke 38° für Nr. 162
162115	85	Außengelenk 115° für Leiter 162
328150	85	Laufrolle
348015	36	Grabenüberbrückung
1400001	133	Layher Rollgerüst
1900000	128	Rollgerüst Einzelteile
2540063	100	Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar
2540073	101	Podestleiter, fahrbar, beidseitig begehbar
2540431	80	Stufenstehleiter KUNSTSTOFF/ALU
2540907	98	Arbeitspodest,klappbar
2541165	81	Kunststoff-Breitsprossen-Stehleiter
2541201	102	Fahrbare Podestleiter, klappbar
2541251	80	Anlegeleiter VOLLKUNSTSTOFF
2541256	80	Stehleiter VOLLKUNSTSTOFF
2541325	103	ZAP Teleskop-Plattformleiter
2541331	103	Ballastgewicht 10 kg
2541971	96	Aluminium Podestleiter, einseitig begehbar
2541981	97	Aluminium Podestleiter, beidseitig begehbar
2542915	102	Ballastgewicht
8601200	65	Sicheheitsfuß für Telestep-Flachsprossenleiter
8601211	65	Telestep-Flachsprossenanlegeleiter
0050766	83	Universaltraverse
0153	82	Holmverlängerung
0154	83	Höhenausgleich für Traversen
0528	140	Ortsfeste Leitern
5FDIV10001	154	Rohrverbinder, geschmiedet
5FKUP10010	154	Normalkupplung
5FKUP20019	154	Drehkupplung
5FKUP65001	154	Zugkupplung
5FRDR00014	154	Gerüstrohr

Inhaltsverzeichnis alphabetisch

A
Anlegeleiter 40-45, 65
Profi-Anlegeleiter - ALU - 40
Lkw-Anlegeleiter - ALU - 40
Baustellen-Anlegeleiter - ALU - 41
Stufen-Anlegeleiter - ALU - 41
Stufen-Anlegeleiter extra breit - ALU - 42
Baustellen-Anlegeleiter - Holz - 42
Hochbettleiter - Holz - 44
Flachsprossen-Anlegeleiter - ALU - 45
Aufstieg 36
B
Balkone 93
D
Dachhaken 79
Dachleiter 74-77
Dachdecker-Auflegeleiter - ALU - 74
Dachdecker-Auflegeleiter - Holz - 75
Premium-Dachdecker-Auflegeleiter - ALU - 76
Kaminleiter - ALU - 77
Dachtritte 78
Diele 69
E
Ersatzteile Leitern 84-85
F
Fahrgerüste/Rollgerüste 105-139
0,75 x 1,80 m 110-111
1,50 x 1,80 m 112-113
1,50 x 1,80 m - Treppenaufgang 114-115
0,75 x 2,85 m mit Fahrbalken 116-117
0,75 x 2,85 m mit Auslegern 118-119
1,50 x 2,85 m mit Fahrbalken 120-121
1,50 x 2,85 mit Auslegern 122-123
Faltgerüste 124-125
G
Gerüstrohre 154
Stahl-Gerüstrohr 154
ALU-Gerüstrohr 154
Gerüsttreppe 153
Glasreingerleiter 72
Grabenüberbrückung 36
Gummiauflegeprofil 78
H
Handläufe 43, 66-67
Standard Handlauf 43
Handlauf mit Ausstiegshilfe 43
K
Kunststoffleiter 80-81
Stehleiter - Vollkunststoff - 80
Anlegeleiter - Vollkunststoff - 80
Stufenstehleiter - Kunststoff/ALU - 80
Kunststoff-Breitsprossen-Stehleiter 81
Kunststoff-, Schiebe- u. Seilzugleiter 81
Kunststoff-Anlegeleiter 81
Kupplungen 154
Normalkupplung 154
Drehkupplung 154
Zugkupplung 154
Rohrverbinder 154
L
Leiterersatzteile 84-85
Leiterzubehör 82-83
M
Mehrzweckleiter 50-52, 68, 70-72
Profi-Kombinationsleiter 3-teilig 50
Profi-Schiebestehleiter 4-teilig 51
Profi-Mehrzweckleiter 3-teilig 52
Profi-Teleskopleiter 4-teilig 68
Profi-Serviceleiter 2-teilig 70
Profi-Kofferraumleiter 4-teilig 71
O
Ortsfeste Leitern 141-149
P
Pflanztisch 90
Plakatleiter 73
Podestleitern 95-103
Aluminium-Podestleiter einseitig 96
Aluminium-Podestleiter beidseitig 97
Arbeitspodest klappbar 98
Plattformleiter - ALU XL - 99
Podestleitern fahrbar einseitig 100
Podestleitern fahrbar beidseitig 101
Fahrbare Podestleiter klappbar 102
ZAP Teleskop-Plattformleiter 103
S
Schachtabdeckungen 89
Schiebeleiter 46-47
Profischiebeleiter 2-teilig 47
Profischiebeleiter 3-teilig 46
Seilzugleiter 48-49
Profi-Seilzugleiter 2-teilig 48
Profi-Seilzugleiter 3-teilig 49
Staplerbühne 37
Stehleiter 53-62
Profi-Stufenstehleiter - ALU - 53
Stufenstehleiter beidseitig - ALU - 54
Stufenstehleiter beidseitig extra breit - ALU - 55
Profi-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke - ALU - 56
Flachsprossenstehleiter 57
Stufenstehleiter für Haushalt tiefe Stufen 58
Gartenleiter für Haushalt 59
Profi-Sprossenstehleiter beidseitig 60
Stufenstehleiter für Haushalt 60
Doppelsprossenstehleiter - Holz - 61
Doppelstufenstehleiter - Holz - 62
Steigeleiter 152
T
Tapezierbock 62
Transportboxen 88
Treppen 32-33
Tritte 63-67
Klapptritt 63
Rolltritt 63
Klapptreppe 64
Klapptreppe mit Sicherheitsbügel 64
Stufentritt mit Stahl-Gitterrost 66
Stufentritt mit ALU-Riffelblech 67
U
Übergang 35
W
Wartungsbühnen 34
Waschmaschinenuntergestell 91
Z
Zubehör Leitern 82-83
Zubehör Fahrgerüste 84-85

Schicht im Schacht. Mit der Schließung der letzten Zeche ging im Ruhrgebiet eine Ära endgültig zu Ende.

Wir wünschen allen ehemaligen Kumpeln nur das Beste für ihre Zukunft!

Das Bergmannslied: „Glück auf“

Glück auf, Glück auf ! Der Steiger kommt,
und er hat sein helles Licht bei der Nacht,
und er hat sein helles Licht bei der Nacht
schon angezündt, schon angezündt.

Hat’s angezündt, ´s wirft seinen Schein,
und damit so fahren wir bei der Nacht,
und damit so fahren wir bei der Nacht
ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein.

Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut‘ sein,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht
aus Felsgestein, aus Felsgestein.

Der eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold.
Und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht,
und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht
dem sein sie hold, dem sein sie hold.

Ade, Ade! Herzliebste mein!
Und da drunten in dem tiefen, finstren Schacht bei der Nacht,
und da drunten in dem tiefen, finstren Schacht bei der Nacht,
da denk ich dein, da denk ich dein.

Und kehr‘ ich heim zur Liebsten mein,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht:
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht:
Glück auf, Glück auf !!! Glück auf, Glück auf !

Wir Bergleut‘ sein, kreuzbrave Leut‘,
denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht,
denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht
und saufen Schnaps, und saufen Schnaps!

SEIT 125 JAHREN
WEISE
STEIGTECHNIK · TRAGGERÜST · ARBEITSGERÜST
www.weise.de

C.O. Weise GmbH & Co. KG | Deusener Straße 59 | 44369 Dortmund
Fon: 0231 - 315 03 - 0 | Fax: 0231 - 315 03 - 20
verkauf@weise.de | www.weise.de | www.weise.shop